

# LED Star T5-RetroFit à l'usage de BE

RL-T5 54 HO 27W/840/G5 HF

# Radium

Date de la fiche technique du produit: 28.05.2026



A++



4100



4000K



60 000h

## Données générales

Artikel Nr.	43319158
Bestellzeichen	RL-T5 54 HO 27W/840/G5 HF
EAN-Faltschachtel	4008597191589
Versandeinheit in Stk.	10
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597491580
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	2.2
Länge Versandeinheit in m	1.22
Breite Versandeinheit in m	0.15
Höhe Versandeinheit in m	0.08
Poids du produit	160 g
Produktstatus	<span style="color: red;">●</span> Inaktiv

## Les paramètres électriques

Watt	27.0 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	30 kWh
tension nominale	220-240 V
Tension de réseau	220 - 240 V
type de tension	AC

## Les paramètres électriques

Gradable	non
----------	-----

## Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux de la lampe en champ assigné	4100 lm
Indicateur de flux lumineux	HO
Angle de rayonnement	160 °
Efficacité	151.85 lm/W
Température de la couleur	4000 K
indice de rendu de couleur CRI	80-89
Stabilité du couleur	≤ 4 sdc <sub>m</sub>

## Durée de vie

Durée de vie moyenne	60000 h
Durée de vie moyenne	60000 h
nombre min. de cycles de commutation	200000

## Spécification

Label d'énergie (E -> A++)	A++
Diamètre max.	17 mm
diamètre	15 mm
Diamètre du tube	16 mm
Longueur totale	1149 mm
longueur	1149 mm
Position de fonctionnement	tout
Matériel	Verre
Spliter protection	Ja
forme de lampe	tube à deux culots
Ausführung	enduit
Culot	G5
couleur	blanc
Segment du produit	Star

## Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Position de fonctionnement	tout
Mode d'opération	Ballast électronique
Plage de température de stockage	-20...+80 °C

## Notices explicatives pour fonctionnement

Zone de température ambiante	-20 ... +50°C
avec détecteur de mouvement	Nein

## Informations spécifiques à EPREL

Technologie d'éclairage	LED
Lumière non focalisée ou focalisée	NDLS
Source de lumière à couleur réglable	Nein
Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Facteur durée de vie EPREL	0.9
Maintien du flux lumineux EPREL	0.93

## Notices explicatives

Lampe LED tube T5, remplacement lampes fluorescentes, lumière blanc neutre, non-dim, corps en verre, culot G5. Opération avec BE approprié.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Socketübersicht




G5  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-52-5

### Spektrale Strahlungsverteilung


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détaché.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

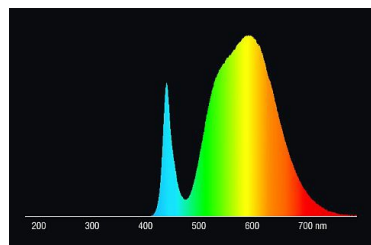


Lampes LED Tubes retrofit pour lampes fluorescentes 4000K

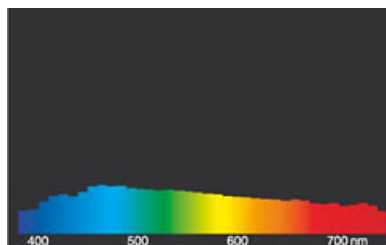

Lumière du jour (D 65)

### Besonderheiten



# LED Star T5-RetroFit à l'usage de BE

RL-T5 54 HO 27W/840/G5 HF

**Radium**

## Allgemeine Hinweise

Veillez noter les instructions d'installation lors du remplacement des lampes fluorescentes par des tubes à LED. Certains types de lampes à LED ne conviennent que pour le remplacement 1: 1 au point de operation respectif: avec CCG en utilisant le démarreur fourni, avec ballast électronique avec ballast compatible. D'autres peuvent fonctionner directement sur 230V (conversion de la luminaire), d'autres peuvent être CCG ainsi que 230V ou les 3 variantes. Les tubes Neo nécessitent un driver LED externe (remplacement du ballast). Les tubes LED Neo sont dimmables, tous les autres tubes LED ne sont pas dimmables.

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

## Sicherheitshinweise

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsqu'il est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.