


LED Essence Twin - Retrofit pour Ralux Twin

RL-TWIN36 830/2G10 EM

Radium

Date de la fiche technique du produit: 04.04.2026

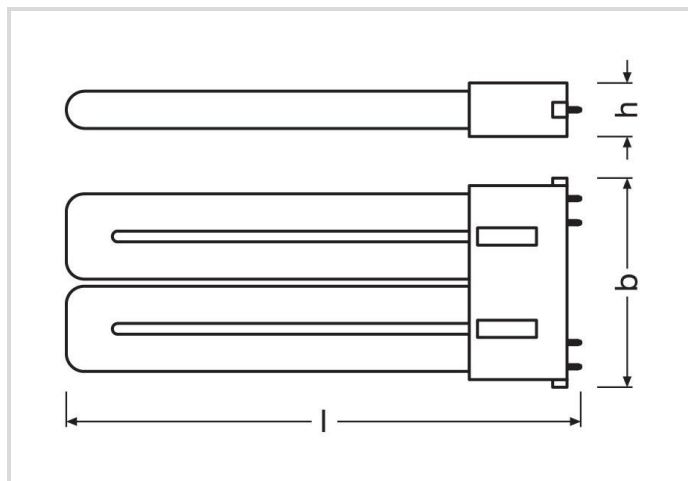

E



20



2250



3000K



30 000h



Données générales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr. | 43619784 |
| Bestellzeichen | RL-TWIN36 830/2G10 EM |
| EAN-Faltschachtel | 4008597197840 |
| Versandeinheit in Stk. | 10 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4008597497841 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 2.339 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.194 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.146 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.259 |
| Poids du produit | 175 g |
| Produktstatus | ● Aktiv |

Les paramètres électriques

| | |
|--|-------------|
| Watt | 20.0 W |
| Puissance nominale | 20.0 W |
| consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 20 kWh |
| puissance de lampe | 20.0-20.0 W |
| Facteur de puissance | > 0.9 |

Les paramètres électriques

| | |
|---|-------------|
| tension nominale | 220-240 V |
| Tension de réseau | 220 - 240 V |
| type de tension | AC |
| courant nominal | 90-90 mA |
| Courant nominal (mA) | 90 mA |
| Appel de courant | < 25 A |
| facteur harmonique total (THD) | 0.3 |
| Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A | 100 |
| Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A | 150 |
| Gradable | non |

Les paramètres d'éclairage

| | |
|--|----------------------|
| Flux lumineux | 2250 lm |
| Flux lumineux de la lampe en champ assigné | 2250 lm |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Efficacité | 113 lm/W |
| Efficacité totale secteur | 113 lm/W |
| Couleur lumineuse | blanc chaud |
| Température de la couleur | 3000 K |
| Coordonnée de couleur X | 0,433 |
| Coordonnée de couleur Y | 0,403 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | ≥ 80 |
| Indice de rendu des couleurs CRI nominal | 80 |
| Stabilité du couleur | ≤ 6 sdc _m |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Température T _c max. | 85 °C |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nombre de cycle marche/arrêt | 200000 |
| Facteur de survie après 6000h | ≥ 0.90 |
| Défaillance en avance à 1000h | ≤ 5.0 % |
| Garantie | 3 ans |

LED Essence Twin - Retrofit pour Ralux Twin

RL-TWIN36 830/2G10 EM

Radium

Spécification

| | |
|--|---|
| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL |
| Label d'énergie (G -> A) | E |
| Diamètre max. | 89 mm |
| diamètre | 89 mm |
| Diamètre du tube | 17 mm |
| Longueur totale | 222 mm |
| longueur | 222 mm |
| Position de fonctionnement | tout |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| Matériel | Verre |
| sécurité photo-biologique selon EN 62471 | RG0 |
| forme de lampe | tube à socle unique |
| Ausführung | dépolie |
| Culot | 2G10 |
| couleur | blanc |
| Segment du produit | Essence |

Notices explicatives pour fonctionnement

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Type de protection | IP20 |
| Position de fonctionnement | tout |
| Mode d'opération | BC, 230V |
| adapté à la commutation en tandem | Nein |
| Zone de température ambiante | -20 ... +50 °C |
| Température Tc max. | 85 °C |
| avec détecteur de mouvement | Nein |

Informations spécifiques à EPREL

| | |
|---|---|
| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL |
| Technologie d'éclairage | LED |
| Source de lumière à couleur réglable | Nein |
| Type de température de couleur | SINGLE_VALUE |
| Stabilité des couleurs McAdams EPREL | 6 |
| Facteur de décalage EPREL | 0,9 |
| Facteur durée de vie EPREL | 0,9 |
| Maintien du flux lumineux EPREL | 0,7 |
| Lueur | 1.0 |

LED Essence Twin - Retrofit pour Ralux Twin

RL-TWIN36 830/2G10 EM

Radium

Informations spécifiques à EPREL

| | |
|-------------------------------|--------|
| Effet stroboscopique | 0.4 |
| Numéro d'identification EPREL | 576261 |

Autre(s)

| | |
|---------------------|--------------------|
| Produits similaires | 43619785, 31313056 |
|---------------------|--------------------|

Notices explicatives

Lampe compacte à LED à remplacer par Ralux Twin, lumière blanc neutre, corps en plastique, non dimmable, culot 2G10.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Socketübersicht




2G10
IEC/EN 60061-1
Page 7004-118-1

Spektrale Strahlungsverteilung


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détaché.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/nm) par 10nm.

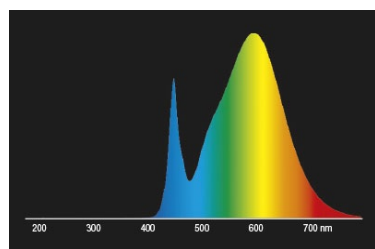

Lampes LED retrofit 3000K

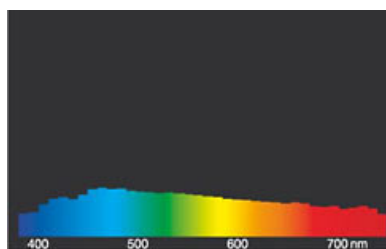


Lumière du jour (D 65)

Besonderheiten



Séparez les éléments avant de jeter.



amouren A DÉCHOSER EN 2022 ou 2023
Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr



Allgemeine Hinweise

Pour le remplacement des ampoules halogènes et à incandescence par des LED, nous recommandons un remplacement direct (1: 1) à la position de combustion respective. Pour les nouveaux systèmes, le nombre de lampes dans le circuit exploité au niveau de l'alimentation en transformateurs ou en gradateurs peut être obtenu à partir des listes de compatibilité correspondantes (le cas échéant). Si le type d'appareil ou de lampe requis n'est pas spécifié, par souci de sécurité, l'alimentation de remplacement doit être considérée comme étant du type d'origine halogène (par exemple, "RL-MR16 35" -> 35W, indépendamment de la consommation réelle d'énergie).

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et

LED Essence Twin - Retrofit pour Ralux Twin

RL-TWIN36 830/2G10 EM

Radium

matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Sicherheitshinweise

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsqu'il est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.