


Driver LED DALI

DRIVER DALI 1CH 100W/24V IP20 RADIUM

Radium

Date de la fiche technique du produit: 04.04.2026

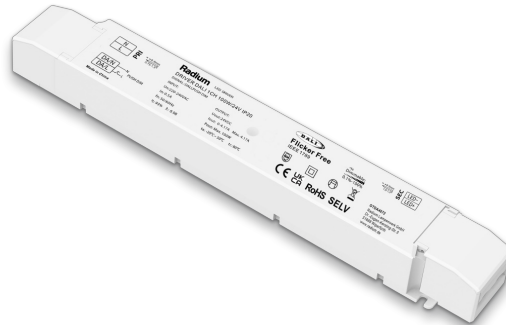

Données générales

Artikel Nr.	OTDA4072
Bestellzeichen	DRIVER DALI 1CH 100W/24V IP20 RADIUM
EAN-Faltschachtel	4003556010994
Versandeinheit in Stk.	30
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556410992
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	9.9
Länge Versandeinheit in m	0.315
Breite Versandeinheit in m	0.23
Höhe Versandeinheit in m	0.215
Poids du produit	260 g
Produktstatus	● PhaseOut

Les paramètres électriques

Valeur nominale de puissance de sortie max.	100.0 W
EF004479	0-100.0 W
Facteur de puissance	≥0,98
Tension de sortie	24 V
EF003933	23.5-24.5 V
Résistance aux surtensions (L - N)	2 kV
Nombre de canaux	1
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Gradable	Ja
variation avec bouton-poussoir	Ja

Driver LED DALI

DRIVER DALI 1CH 100W/24V IP20 RADIUM

Radium

Les paramètres électriques

Interface de gradation	DALI
DALI Device Type	DT6

Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Température Tc max.	80 °C

Spécification

Efficacité moyenne	93 %
longueur	293 mm
Hauteur max.	30 mm
Largeur max.	43 mm
Matériel	Matière plastique
version	EV010455

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Mode de connexion	pincés à ressort
Zone de température ambiante	-25...+50 °C
Température Tc max.	80 °C

Autre(s)

Produits similaires	OTDA4102
---------------------	----------

Notices explicatives

Alimentation en tension constante 1 canal 24V pour charge LED jusqu'à 100W, dimmable via DALI ou via interface bouton, pour utilisation en intérieur

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Driver LED DALI

DRIVER DALI 1CH 100W/24V IP20 RADIUM

Radium

* Si les sources lumineuses ne peuvent plus être commutées ou atténuées de manière uniforme en même temps en mode push-dim du système d'éclairage avec PLUSIEURS pilotes sur UN seul bouton, le système fonctionne de manière asynchrone et peut être à nouveau synchronisé à l'aide d'une routine RESET:

1ère étape: Appui LONG (> 0,5 s) => tous les feux s'allument

2ème étape: Appui COURT (< 0,5 s) => toutes les lumières s'éteignent

3ème étape: Appui LONG (> 0,5 s) => toutes les lumières s'allument et diminuent

[4ème étape: Double-cliquez => Enregistrer le paramètre de gradation (facultatif)]

Les pilotes se comportent alors à nouveau de manière synchrone.

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.