

# Lampe halogène pour éclairage scénique

RJH-TS 2000W/230/C/R7S

# Radium

Date de la fiche technique du produit: 04.04.2026



## Données générales

Artikel Nr.	22317409
Bestellzeichen	RJH-TS 2000W/230/C/R7S
EAN-Faltschachtel	4008597174094
Versandeinheit in Stk.	12
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597474095
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.628
Länge Versandeinheit in m	0.393
Breite Versandeinheit in m	0.132
Höhe Versandeinheit in m	0.083
Poids du produit	30 g
Produktstatus	● PhaseOut

## Les paramètres électriques

Watt	2000.0 W
Puissance nominale de la lampe	2 kW
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	2000 kWh
Facteur de puissance	1.00
tension de lampe	230-230 V

## Les paramètres électriques

Tension de réseau (V)	230 V
Courant nominal	8.7 A
Gradable	Ja

## Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	44000 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	44000 lm
Efficacité	22 lm/W
température de couleur	2900 K
Indice de rendu des couleurs CRI	100

## Durée de vie

Durée de vie moyenne	2000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	50000

## Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	G
Label d'énergie (E -> A++)	C
Diamètre max.	12 mm
diamètre	12 mm
Longueur max.	327.4 mm
Distance entre les contacts	327.4 mm
Position de fonctionnement	p15
Teneur en mercure	0.0 mg
forme de lampe	tube à deux culots
Ausführung	claire
version	clair
Culot	R7s

## Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	p15
----------------------------	-----

## Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Technologie d'éclairage	HL
Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	MLS

# Lampe halogène pour éclairage scénique

RJH-TS 2000W/230/C/R7S

# Radium

Lumière non focalisée ou focalisée

NDLS

---

# Lampe halogène pour éclairage scénique

RJH-TS 2000W/230V/C/R7S

# Radium

## Informations spécifiques à EPREL

Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Numéro d'identification EPREL	588269

## Notices explicatives

Lampe halogène haute tension p. éclairage scénique, tube claire, 230 V, douille double, culot R7s, intensité variable&#43;continu, durée de vie de 2000 h

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Socketübersicht





R7s  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-92A-4

### Spektrale Strahlungsverteilung


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K. Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. Le complément d'halogène au gaz de remplissage augmente l'efficacité et évite le noircissement. Une augmentation d'efficacité supplémentaire peut être réalisée par le rajout du xénon et/ou le revêtement IRC.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/nm) par 10nm.

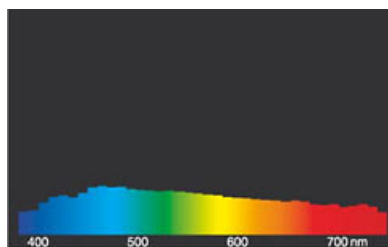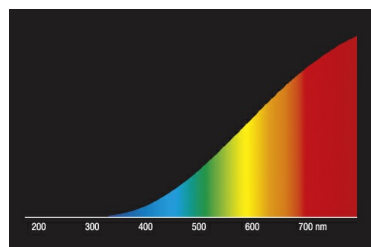

Lumière du jour (D 65)

### Besonderheiten



**MADE  
INGER  
MANY.**

### Allgemeine Hinweise

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

# Lampe halogène pour éclairage scénique

RJH-TS 2000W/230/C/R7S

# Radium

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.