
# LED-Treiber mit Phasecut dimmbar

DRIVER PHASECUT 150W/24V IP20 RADIUM



Produktdatenblatt Stand: 22.10.2025



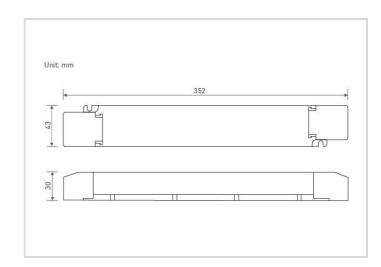

## **Allgemeine Daten**

Artikel Nr.	OTDA4078
Bestellzeichen	DRIVER PHASECUT 150W/24V IP20 RADIUM
EAN-Faltschachtel	4003556011052
Versandeinheit in Stk.	20
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556411050
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	9.6
Länge Versandeinheit in m	0.362
Breite Versandeinheit in m	0.34
Höhe Versandeinheit in m	0.093
Produktgewicht	400 g
Produktstatus	Aktiv

#### **Elektrische Parameter**

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	150.0 W	
Ausgangsleistung (Bereich)	0-150.0 W	
Leistungsfaktor	≥0,98	
Eingangsspannung AC (Bereich)	200-240 V	
Ausgangs-spannung	24 V	
Ausgangsspannung	23.5-24.5 V	
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	2	
Anzahl Kanäle	1	
Spitzen-Einschaltstrom	45 A	
Eingangsstrom	0.75 A	

## **LED-Treiber mit Phasecut dimmbar**





#### **Elektrische Parameter**

Ausgangsstrom	0-6250 mA
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Dimmbar	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimm-Schnittstelle	Phase-Cut, bei Push-DIM-Betrieb* bitte Hinweis beachten

#### **Lichttechnische Parameter**

Dimm-Bereich	0 - 100 %

#### Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Tc Temperatur max.	85 °C

## **Spezifikation**

durchschnittliche Effizienz	0,9 %
Länge	352 mm
Höhe max.	30 mm
Breite max.	43 mm
Material	Kunststoff
Ausführung	dynamisch

#### **Betriebshinweise**

Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemmen
Bereich Lagertemperatur	-40+80 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20+50 °C
Tc Temperatur max.	85 °C
max. relative Luftfeuchtigkeit	95 %

## Angaben speziell für EPREL

Flicker	flicker-free IEEE 1789

## **Sonstiges**

Ähnliche Produkte	OTDA3026, OTDA4077	

#### **LED-Treiber mit Phasecut dimmbar**

#### DRIVER PHASECUT 150W/24V IP20 RADIUM



#### **Hinweis**

1 Kanal Konstantspannungsversorgung 24V; Überlast-, Überhitzungs-, Kurzschlussschutz; dimmbar mit Phasenan- oder -abschnittdimmer, für Innen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

#### Besonderheiten



#### Allgemeine Hinweise

- \* Sollten sich die Lichtquellen im Push-Dim Betrieb der Beleuchtungsanlage mit MEHREREN Treibern an EINEM Taster nicht mehr gleichzeitig schalten bzw. gleichmäßig dimmen lassen, arbeitet das System asynchron und kann durch eine RESET-Routine wieder synchronisiert werden:
- 1. Schritt: LANGdruck (> 0,5 s) => alle Leuchten schalten EIN
- 2. Schritt: KURZdruck (< 0,5 s) => alle Leuchten schalten AUS
- 3. Schritt: LANGdruck (> 0,5 s) => alle Leuchten schalten EIN und dimmen
- [4. Schritt: Doppelklick => Dimmstellung speichern (optional)]

Danach verhalten sich die Treiber wieder synchron.

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.