LED Star T8-RetroFit
RL-T8 36 S 14W/840/G13 EM

Radium

Date de la fiche technique du produit: 06.09.2025

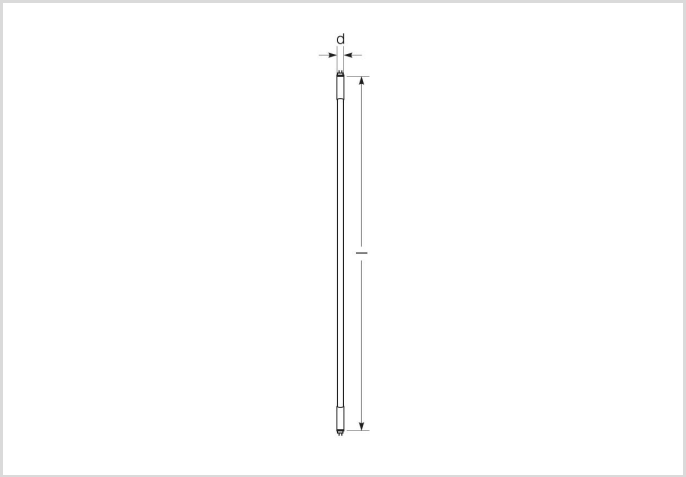

A++	D	14	2100	4000K	40 000h

Données générales

Code Radium	43319527
Désignation	RL-T8 36 S 840 EM
EAN 10 (unité)	4008597195273
Unité de transport (pièces)	10
EAN 40 (carton)	4008597495274
Poids brut du carton en kg	2.99
Longueur box in m	1.35
Largeur du carton en m	0.21
Hauteur du carton en m	0.108
Poids du produit	200 g
Product status	Inactive

Les paramètres électriques

Watt	14.0 W
Puissance nominale	14.0 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	14 kWh
puissance de lampe	14.0-14.0 W
Facteur de puissance	> 0,9

LED Star T8-RetroFit
RL-T8 36 S 14W/840/G13 EM

Radium

Les paramètres électriques

tension nominale	220-240 V
type de tension	AC
courant nominal	65-65 mA
Courant nominal (mA)	65 mA
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A	70
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A	112
Gradable	non

Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux de la lampe en champ assigné	2100 lm
Angle de rayonnement	190 °
Efficacité	150 lm/W
Efficacité totale secteur	150 lm/W
Couleur lumineuse	blanc neutre
Température de la couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Indice de rendu des couleurs CRI nominal	83
Stabilité du couleur	≤ 5 sdcm

Durée de vie

Durée de vie moyenne	40000 h
Durée de vie moyenne	50000 h
Nombre de cycle marche/arrét	200000
Défilliance en avance à 1000h	≤5.0%
Garantie	5 ans

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	D
Label d'énergie (E -> A++)	A++
Diamètre max.	28 mm
diamètre	27 mm
Longueur totale max.	1212 mm
longueur	1200 mm
Teneur en mercure	0.0 mg
Matériel	Verre

LED Star T8-RetroFit
RL-T8 36 S 14W/840/G13 EM

Radium

Spécification

forme de lampe	tube à deux culots
Ausführung	Verre
Culot	G13
couleur	blanc

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Mode d'opération	BC, 230V
Plage de température de stockage	-25... +80 °C
Zone de température ambiante	-25... +50 °C

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Technologie d'éclairage	LED
Numéro d'identification EPREL	917623

Notices explicatives

Lampe LED tube T8, remplacement lampes fluorescentes, lumière blanc neutre, non-dim, corps en verre, culot G13. Noter les instructions d'installation!

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot



G13
IEC/EN 60061-1
Page 7004-51-8

Courbes spectrales
Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K.
Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détanchéité.
La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

LED Star T8-RetroFit
RL-T8 36 S 14W/840/G13 EM

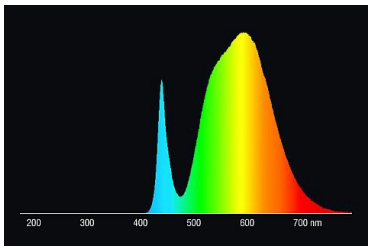

Lampes LED Tubes retrofit pour lampes fluorescentes 4000K

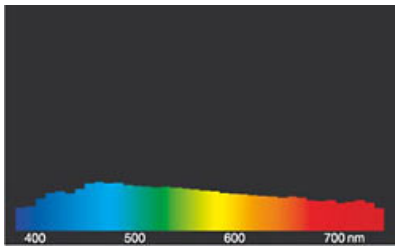

Lumière du jour (D 65)

Particularités

Notices explicatives générales
Veuillez noter les instructions d'installation lors du remplacement des lampes fluorescentes par des tubes à LED. Certains types de lampes à LED ne conviennent que pour le remplacement 1: 1 au point de operation respectif: avec CCG en utilisant le démarreur fourni, avec ballast électronique avec ballast compatible. D'autres peuvent fonctionner directement sur 230V (conversion de la luminaire), d'autres peuvent être CCG ainsi que 230V ou les 3 variantes. Les tubes Neo nécessitent un driver LED externe (remplacement du ballast). Les tubes LED Neo sont dimmables, tous les autres tubes LED ne sont pas dimmables.

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Consignes de sécurité
Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsquil est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.