
Dispositif de désinfection
RaLUX UV-C Stand 28W

Radium

Date de la fiche technique du produit: 01.11.2026

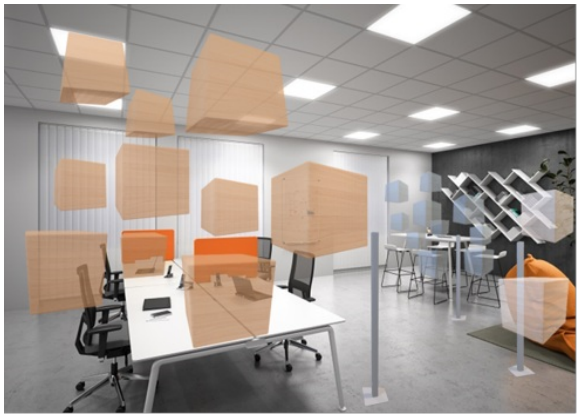

W

28

Données générales

Code Radium	RXUA3090
Désignation	RaLUX UV-C STAND 28W/254nm SI
EAN 10 (unité)	4003556009998
Poids du produit	4500 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Puissance nominale	28.0 W
puissance	28.0 W
Facteur de puissance	0.9
Tension de réseau	220 - 240 V
Courant nominal (mA)	136 mA
Appel de courant	55 A
Durée courant d'appel	0.4 ms
Fréquence du réseau	50 Hz
Gradable	Non

Dispositif de désinfection
RaLUX UV-C Stand 28W

Radium

Durée de vie

Remplacement de la source lumineuse recommandé après	8000 h

Spécification

Longueur	250 mm
Hauteur max.	1300 mm
Largeur max.	300 mm
Longueur de la ligne d'approvisionnement	1.5 m
version	EV001929
Matériel	Aluminium
couleur	argent
Émission de bruit max. (Niveau de pression sonore à 1 m de distance)	40 dB(A)

Notices explicatives pour fonctionnement

Degré de protection (pièce/plafond)	IP20
Classe de protection	I
Générer de l'ozone	Non
Mode de connexion	Type de connecteur F (CEE 7/4)
Nombre maximum de luminaires chacun B10 disjoncteur	7
Nombre maximum de luminaires chacun B16 disjoncteur	12
Lampe	NL-T8 UV 25W/254/G13
Plage de température de stockage	-15...+60°C
Zone de température ambiante	+15...+40°C
EF004910	10
Émission de bruit max. (Niveau de pression sonore à 1 m de distance)	40 dB(A)

Notices explicatives

Les agents pathogènes dans l'air passent devant la lampe UV-C et sont tués. Pour réduire la charge virale. Boîtier fermé, ventilateur très silencieux.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Particularités

MADE IN GERMANY.

Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles

portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Consignes de sécurité
Attention: NL-T8 UV-C émet un rayonnement UV à ondes courtes. Le rayonnement peut provoquer une cornée et / ou une conjonctivite oculaire, ainsi que des lésions cutanées. AFIN DE PRÉVENIR LES DOMMAGES À LA SANTÉ CAUSÉS PAR LES RADIATIONS (blessures, brûlures, maladies), TOUT, direct ou indirect (par réflexions), LE CONTACT AVEC LES RADIATIONS DOIT ÊTRE ÉVITÉ. Les lampes UV-C NL-T8 ne doivent être utilisées que dans des appareils conçus à cet effet. Les consignes de sécurité du fabricant de l'appareil doivent être respectées. En aucun cas, cette lampe ne doit être utilisée pour l'éclairage général. Le produit contient du mercure. Si la lampe se casse, suivez les règles de conduite appropriées et éliminez-la correctement après utilisation.

Toutes les données techniques sans garantie.