
NL-T5 54W/840/G5



Date de la fiche technique du produit: 18.10.2025





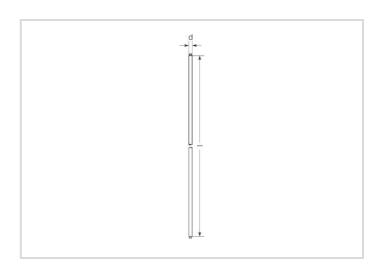





4000K



24 000h



5000

Gradable

Données générales

| Code Radium | 31119585 |
|-----------------------------|------------------|
| Désignation | NL-T5 54W/840/G5 |
| EAN 10 (unité) | 4008597195853 |
| Unité de transport (pièces) | 20 |
| EAN 40 (carton) | 4008597595851 |
| Poids brut du carton en kg | 2.38 |
| Longueur box in m | 1.191 |
| Largeur du carton en m | 0.104 |
| Hauteur du carton en m | 0.088 |
| Poids du produit | 88 g |
| Product status | Inactive |

Les paramètres électriques

| Watt | 53.9 W |
|--|--------|
| Puissance nominale de la lampe | 54 W |
| consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 54 kWh |
| Tension de maintien de la lampe | 120 V |
| Tension de réseau (V) | 230 V |

NL-T5 54W/840/G5



Les paramètres électriques

| Courant nominal (mA) | 455 mA |
|----------------------|--------|
| Gradable | Oui |

Les paramètres d'éclairage

| flux lumineux | 4450 lm |
|--|---------|
| Flux lumineux de la lampe en champ assigné | 5000 lm |
| Flux lumineux de la lampe max. | 5000 lm |
| Maximum du flux lumineux à | 35 °C |
| Angle rayon | 360 ° |
| Efficacité | 93 lm/W |
| Efficacité totale secteur | 93 lm/W |
| Couleur lumineuse | blanc |
| Code couleur | 840 |
| température de couleur | 4000 K |
| Coordonnée de couleur X | 0.380 |
| Coordonnée de couleur Y | 0.380 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | ≥ 80 |
| Luminance moyenne (cd/cm²) | 2,9 |
| Maintien du flux lumineux aprés 2000h | 0.95 |
| Maintien du flux lumineux aprés 4000h | 0.93 |
| Maintien du flux lumineux aprés 6000h | 0.92 |
| Maintien du flux lumineux aprés 8000h | 0.90 |
| Maintien du flux lumineux aprés 12000h | 0.90 |
| Maintien du flux lumineux aprés 16000h | 0.90 |
| Maintien du flux lumineux aprés 20000h | 0.89 |

Durée de vie

| Durée de vie moyenne | 24000 h |
|--------------------------------|---------|
| Facteur de survie aprés 2000h | 0.99 |
| Facteur de survie aprés 4000h | 0.99 |
| Facteur de survie aprés 6000h | 0.99 |
| Taux de survie aprés 8000h | 0.99 |
| Facteur de survie aprés 12000h | 0.99 |
| Facteur de survie aprés 16000h | 0.97 |
| Facteur de survie aprés 20000h | 0.85 |

NL-T5 54W/840/G5



Spécification

| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL | |
|---|---|--|
| Label d'énergie (G -> A) | F | |
| Diamètre max. | 16 mm | |
| diamètre de tube | 16 mm | |
| Longueur totale | 1149 mm | |
| longueur | 1149 mm | |
| Teneur en mercure | 1.7 mg | |
| forme de lampe | tige | |
| Ausführung | enduit | |
| Culot | G5 | |
| couleur | blanc | |

Informations spécifiques à EPREL

| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL |
|---|---|
| Numéro d'identification EPREL | 541121 |

Autre(s)

| Date d'abandon de l'UE | 25.08.2023 |
|------------------------|--------------------|
| Directive de l'UE | RoHS |
| Produits similaires | 31119586, 31119584 |

Notices explicatives

Lampe fluorescente HO 16 mm diamètre, couleur lum. 840, efficacité lumineuse élevée, bon rendu des couleurs, longue vie, culot G5. Gradable par BEdim.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot




G5 IEC/EN 60061-1 Page 7004-52-5


Courbes spectrales

NL-T5 54W/840/G5






Teinte de lumière 840 Spectralux® blanc (21)



Lumière du jour (D 65)

Exemple(s) de circuit



Circuit unique avec BE Légende des symboles: VG = Ballast électronique (BE) P = Phase

N = Neutre

Ctrl = Dispositif de contrôle

Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique

servant dinformation aux utilisateurs intéressés.

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.