

Lampe fluorescente compacte Ralux®Twin

RX-TW 36W/830/2G10

Radium

Date de la fiche technique du produit: 29.04.2026



G



2800



3000K



10 000h



Gradable

Données générales

| | |
|-----------------------------|--|
| Code Radium | 31313056 |
| Désignation | RX-TW 36W/830/2G10 |
| EAN 10 (unité) | 4008597130564 |
| Unité de transport (pièces) | 10 |
| EAN 40 (carton) | 4008597430565 |
| Poids brut du carton en kg | 1.382 |
| Longueur box in m | 0.28 |
| Largeur du carton en m | 0.1 |
| Hauteur du carton en m | 0.245 |
| Poids du produit | 100 g |
| Product status | ● Inactif |

Les paramètres électriques

| | |
|--|--------|
| Watt | 36.0 W |
| Puissance nominale de la lampe | 36 W |
| consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 38 kWh |
| Tension de maintien de la lampe | 106 V |
| Tension de réseau (V) | 230 V |

Les paramètres électriques

| | |
|---|--------|
| Condensateur de compensation pour 50 Hz, BC | 4.4 µF |
| Gradable | Oui |

Les paramètres d'éclairage

| | |
|--|-------------|
| flux lumineux | 2800 lm |
| Flux lumineux de la lampe en champ assigné | 2800 lm |
| Maximum du flux lumineux à | 25 °C |
| Efficacité | 78 lm/W |
| Couleur lumineuse | blanc chaud |
| Code couleur | 830 |
| température de couleur | 3000 K |
| Coordonnée de couleur X | 0.440 |
| Coordonnée de couleur Y | 0,403 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | ≥ 80 |
| Luminance moyenne (cd/cm ²) | 3 |
| Maintien du flux lumineux après 2000h | 0.90 |
| Maintien du flux lumineux après 4000h | 0.86 |
| Maintien du flux lumineux après 6000h | 0.83 |
| Maintien du flux lumineux après 8000h | 0.81 |
| Maintien du flux lumineux après 12000h | 0.77 |

Durée de vie

| | |
|--|---------|
| Durée de vie moyenne | 10000 h |
| Durée de vie moyenne,haute Fréquence, cycle 3h | 13000 h |
| Facteur de survie après 2000h | 0.99 |
| Facteur de survie après 4000h | 0.99 |
| Facteur de survie après 6000h | 0.99 |
| Taux de survie après 8000h | 0.95 |
| Facteur de survie après 12000h | 0.64 |

Spécification

| | |
|---|---|
| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL |
| Label d'énergie (G -> A) | G |
| Diamètre max. | 79 mm |
| diamètre | 79 mm |
| Longueur max. | 221 mm |

Spécification

| | |
|-------------------|--------|
| Longueur | 217 mm |
| Teneur en mercure | 1.8 mg |
| Ausführung | enduit |
| Culot | 2G10 |
| couleur | blanc |

Notices explicatives pour fonctionnement

| | |
|------------------------------|---------------|
| Zone de température ambiante | -5 ... +40 °C |
|------------------------------|---------------|

Informations spécifiques à EPREL

| | |
|---|---|
| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL |
| Numéro d'identification EPREL | 541214 |

Autre(s)

| | |
|------------------------|--------------------|
| Date d'abandon de l'UE | 25.02.2023 |
| Directive de l'UE | RoHS |
| Produits similaires | 31313055, 43619784 |

Notices explicatives

Lampe fluorescente compacte, couleur lum. 830, efficacité lumineuse élevée, bon rendu des couleurs, longue vie, culot 2G10. Gradable par BEdim.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.


Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot



2G10
IEC/EN 60061-1
Page 7004-118-1

Courbes spectrales

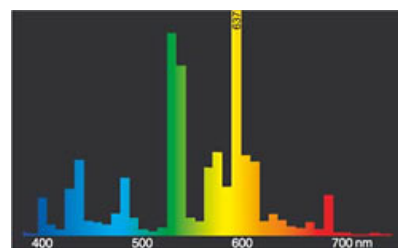

Teinte de lumière 830 Spectralux® blanc chaud (31)



Lumière du jour (D 65)

Exemple(s) de circuit



Einzelschaltung mit EVG für Ralux®/E
 Zeichenerklärung:
 VG = Vorschaltgerät Elektronisch (EVG)
 P = Phase
 N = Null-Leiter
 Ctrl = Steuer-/Regelgerät

Die notwendigen Geräte (hier elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind daher nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher

lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.



Einzelschaltung mit VVG und Starter für Ralux®/E
 Zeichenerklärung:
 D = Drossel
 St = Starter
 VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)
 P = Phase
 N = Null-Leiter
 K = Kompensations-Kondensator

Die notwendigen Geräte (hier Starter und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind daher nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.



Einzelschaltung mit VVG und Starter für Ralux®/E
 Zeichenerklärung:
 D = Drossel
 St = Starter
 VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)
 P = Phase
 N = Null-Leiter
 K = Kompensations-Kondensator

Die notwendigen Geräte (hier Starter und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind daher nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.



Einzelschaltung mit VVG und Starter für Ralux®/E
 Zeichenerklärung:
 D = Drossel
 St = Starter
 VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)
 P = Phase
 N = Null-Leiter
 K = Kompensations-Kondensator

Die notwendigen Geräte (hier Starter und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind daher nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités

Lampe fluorescente compacte Ralux®Twin

RX-TW 36W/830/2G10

Radium

(fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.