Driver LED DALI

DRIVER DALI 2CH 75W/24V IP20 RADIUM

Radium

Date de la fiche technique du produit: 06.12.2025

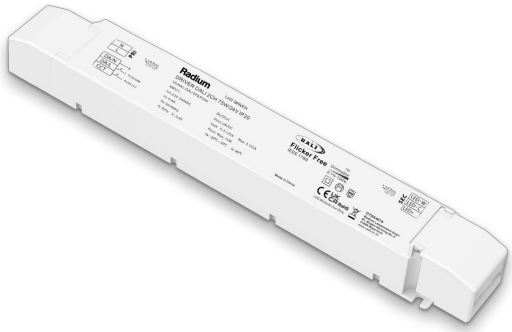

Données générales

Code Radium	OTDA4074
Désignation	DRIVER DALI 2CH 75W/24V IP20 RADIUM
EAN 10 (unité)	4003556011014
Unité de transport (pièces)	30
EAN 40 (carton)	4003556411012
Poids brut du carton en kg	9.9
Longueur box in m	0.315
Largeur du carton en m	0.23
Hauteur du carton en m	0.215
Poids du produit	260 g
Product status	Actif

Les paramètres électriques

Valeur nominale de puissance de sortie max.	75.0 W
EF004479	0-75.0 W
Facteur de puissance	≥0,97
Tension de sortie	24 V
EF003933	23.5-24.5 V
Résistance aux surtensions (L - N)	2
Nombre de canaux	2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Gradable	Oui
variation avec bouton-poussoir	Oui

Driver LED DALI

DRIVER DALI 2CH 75W/24V IP20 RADIUM

Radium

Les paramètres électriques

Interface de gradation	DALI
DALI Device Type	DT8
Puissance max par canal (DT8)	75.0 W

Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Température Tc max.	80 °C

Spécification

Efficacité moyenne	92 %
longueur	293 mm
Hauteur max.	30 mm
Largeur max.	43 mm
Matériel	Matière plastique
version	EV010455

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Mode de connexion	pinces à ressort
Zone de température ambiante	-25…+50 °C
Température Tc max.	80 °C

Autre(s)

Produits similaires	OTDA4105, OTDA4075

Notices explicatives

Alimentation tension constante à 2 canaux 24 V p. bandes LED tunable white, charge jusqu'à 150 W par canal contrôlées via DALI DT8, pour intérieur

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Particularités

Notices explicatives générales
* Si les sources lumineuses ne peuvent plus être commutées ou atténuées de manière uniforme en même temps en mode push-dim du système d'éclairage avec PLUSIEURS pilotes sur UN seul bouton, le système fonctionne de manière asynchrone et peut être à nouveau synchronisé à l'aide d'une routine RESET:
1ère étape: Appui LONG (> 0,5 s) => tous les feux s'allument
2ème étape: Appui COURT (< 0,5 s) => toutes les lumières s'éteignent
3ème étape: Appui LONG (> 0,5 s) => toutes les lumières s'allument et diminuent
[4ème étape: Double-cliquez => Enregistrer le paramètre de gradation (facultatif)]
Les pilotes se comportent alors à nouveau de manière synchrone.

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.