


LED Strip mit Steckverbinder

LED STRIP 500ZP EH RGBWW/24V 1M

Radium

Produktdatenblatt Stand: 14.05.2026

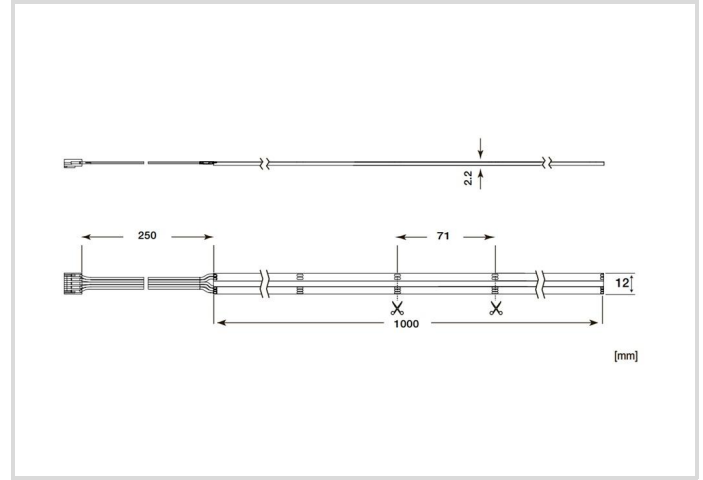

10



500



2700K



5 m



Allgemeine Daten

Code Radium	RSTA4311
Désignation	LED STRIP 500ZP EH RGBWW/24V 1M
EAN 10 (unité)	4003556011724
Unité de transport (pièces)	16
EAN 40 (carton)	4003556411722
Poids brut du carton en kg	0.969
Longueur box in m	0.175
Largeur du carton en m	0.19
Hauteur du carton en m	0.1
Produktgewicht	29 g
Product status	● Actif

Elektrische Parameter

Max. Systemleistung	50.0 W
Lampenleistung je Meter	10.0 W
Lampenspannung	22-25 V
Spannungsart	DC
Polzahl	5

Elektrische Parameter

Dimmbar mit passendem Treiber	Oui
-------------------------------	-----

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Lichtstrom je Meter	500 lm
Ausstrahlungswinkel einstellbar	Non
Ausstr. Winkel	180 °
Effizienz	75 lm/W
Netzspannungslichtausbeute	75 lm/W
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos
Lichtfarbe	RGBW
Code Lichtfarbe	RGB - 927
Farbwiedergabeindex CRI	90-100

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Garantie	5 Jahre

Spezifikation

Länge	1000 mm
Höhe/Tiefe	2.8 mm
Breite max.	12 mm
Anzahl LEDs pro Meter	784
Länge der einzelnen Abschnitte	71.42 mm
Zuleitung beidseitig	Non
Ausführung	Band
Selbstklebend	Oui
Austauschbares Betriebsgerät	Oui

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP00
max. betriebbare Länge	5 m
Anschlussart	Flachstecker
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Montageart	Einbau
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Passendes Zubehör	FXZA4951, FXZA4382

Angaben speziell für EPREL

Beleuchtungstechnologie	LED
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Farblich abstimmbare Lichtquelle	Non
Typ Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
EPREL ID Nummer	2151499

Sonstiges

Ähnliche Produkte	RSTA4231, RSTA4241
-------------------	--------------------

Hinweis

Flexibles Easy Connect Farbwechsel-LED-Modul, eins. 25cm-Zuleitung, dimmbar, zuschneidbar, klebende Rückseite, 24V-Betrieb, FXZA4511 NICHT kompatibel!

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.


Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Courbes spectrales

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K. Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und entsteht nicht erst durch den Filter.

Weißer LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm) pro 10nm.



LED-Strip RGBWW @2700K, Ra min. 90



Tageslicht (D 65)

Particularités



Notices explicatives générales

Bei der Montage Sicherheitshinweise beachten!

Außerdem bitte berücksichtigen:

Das LED-Modul selbst und alle seine Komponenten dürfen nicht mechanisch belastet werden. Durch die Montage dürfen Leiterbahnen auf der Platine nicht beschädigt oder zerstört werden. Um mechanische Beschädigungen zu vermeiden, sollten die LED-Module sicher am vorgesehenen

LED Strip mit Steckverbinder

LED STRIP 500ZP EH RGBWW/24V 1M

Radium

Untergrund befestigt werden. Achten Sie auf die richtige Polarität! Eine falsche Polarität führt zu keiner Lichtemission und kann das LED-Modul beschädigen. Parallelschaltung wird dringend als sichere elektrische Betriebsart empfohlen. Reihenschaltung wird nicht empfohlen.

Bei der Montage auf metallischen oder anderweitig leitfähigen Oberflächen muss eine elektrische Isolierung an den Lötstellen zwischen Modul und Montagefläche vorhanden sein. Bitte stellen Sie sicher, dass der LED-Treiber über ausreichende Leistung verfügt, um die Gesamtlast zu betreiben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, einen geeigneten Schutz gegen korrosive Stoffe wie Feuchtigkeit und Kondensation sowie andere schädliche Elemente zu bieten. Für Anwendungen, welche Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt sind, muss das Modul durch eine Vorrichtung oder ein Gehäuse mit einer geeigneten Schutzklasse geschützt werden.

Radium bietet Dienstleistungen zur Vor-Montage an. Über unseren Strip-Konfigurator können Sie Bänder in die gewünschte Länge schneiden lassen und mit passenden Aluminiumprofilen kombinieren oder direkt einkleben lassen, sowie ein für Ihre Anwendung geeignetes Betriebsgerät dazu aussuchen. Alle Längenmaße bei LED-Strips, Profilen, Abdeckungen und Kabeln sind mit Industrie-üblichen Toleranzen behaftet und können deshalb abweichen.

Unser Team berät Sie auch gerne zu Anwendungs- und Montagefragen.

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Consignes de sécurité

Das LED-Modul enthält keinen Schutz gegen Kurzschlüsse, Überlastung oder Überhitzung. Um LED-Module sicher betreiben zu können, ist es notwendig, sie mit einem LED-Treiber zu betreiben, der gegen Kurzschluss, Überlast und Überhitzung schützt. Zur Vereinfachung der Leuchten- / Installationszulassung müssen LED-Treiber und LED-Module das CE-Zeichen tragen. Die Installation von LED-Modulen (mit LED-Treiber) muss unter Beachtung aller geltenden elektrischen und Sicherheitsstandards erfolgen. Nur qualifiziertes Personal darf Installationen durchführen.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.