

RL-RAL1 35 DIM 4,5W/230/827/O/S14D



Date de la fiche technique du produit: 04.11.2025



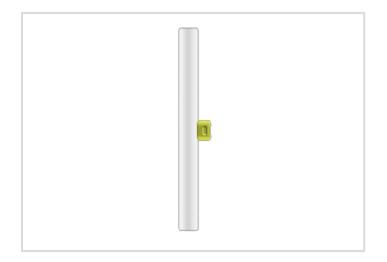

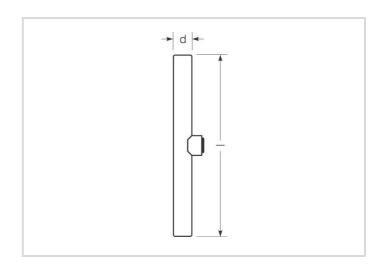











25 000h





G

250 2700K

Dimmable

Données générales

Article No.	43514840
Codice	RL-RAL1 35 DIM 827/O
Product EAN	4008597148224
Box quantitiy (pcs.)	10
EAN Box	4008597448225
Gross weight of box in kg	1.153
Length of box in m	0.368
Width of box in m	0.214
Height of box in m	0.148
Poids du produit	80 g
Product status	Inattivo

Les paramètres électriques

Watt	4.5 W
Puissance nominale	4.5 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	4,5 kWh
puissance de lampe	4.5-4.5 W
Facteur de puissance	>= 0,9

RL-RAL1 35 DIM 4,5W/230/827/O/S14D



Les paramètres électriques

tension nominale	220-240 V
Tension de réseau (V)	230 V
type de tension	AC
courant nominal	23-23 mA
Courant nominal (mA)	23 mA
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A	400
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A	500
Gradable	Sì

Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux de la lampe en champ assigné	250 lm
Flux lumineuse in 90° secteur	250 lm
Angle de rayonnement	200 °
Efficacité	55,56 lm/W
Efficacité totale secteur	55.56 lm/W
Couleur lumineuse	blanc chaud
Température de la couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI	> 80
Stabilité du couleur	≤ 5 sdcm

Durée de vie

Durée de vie moyenne	25000 h	
Durée de vie moyenne	25000 h	
Nombre de cycle marche/arrét	50000	
Défilliance en avance à 1000h	≤5.0%	
Garantie	5 ans	

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	G
Label d'énergie (E -> A++)	A
Diamètre max.	29 mm
diamètre	29 mm
Longueur totale	300 mm
longueur	300 mm
Teneur en mercure	0.0 mg

RL-RAL1 35 DIM 4,5W/230/827/O/S14D



Spécification

forme de lampe	linéaire
Ausführung	opalisé
Culot	S14d
couleur	blanc

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Zone de température ambiante	-20° + 40° C

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Technologie d'éclairage	LED
Numéro d'identification EPREL	874225

Autre(s)

Produits similaires	42814950	

Notices explicatives

RaLEDina, Lampe LED pour remplacement avec lampes de ligne, ampoule en verre revêtu, gradable, culot S14d. Lumière LED ne contient UV ou IR.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Base



S14d IEC/EN 60061-1 Page 7004-112-1

Spectrum


Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 kg.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détanchéité.


La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

RL-RAL1 35 DIM 4,5W/230/827/O/S14D





RaLEDina: LED retrofit pour tubes à incandescence 2700K



Special features









General notes

Pour le remplacement des ampoules halogènes et à incandescence par des LED, nous recommandons un remplacement direct (1: 1) à la position de combustion respective. Pour les nouveaux systèmes, le nombre de lampes dans le circuit exploité au niveau de lalimentation en transformateurs ou en gradateurs peut être obtenu à partir des listes de compatibilité correspondantes (le cas échéant). Si le type d'appareil ou de lampe requis n'est pas spécifié, par souci de sécurité, l'alimentation de remplacement doit être considérée comme étant du type d'origine halogène (par exemple, "RL-MR16 35" -> 35W, indépendamment de la consommation réelle d'énergie).

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Safety instructions

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsquil est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.