

LED à basse tension - RetroFit

RL MR11 20 2,6W/12/WFL/827/GU4

Radium

Date de la fiche technique du produit: 04.04.2026



A+



184



2700K



15 000h

Données générales

Artikel Nr.	42819095
Bestellzeichen	RL-MR11 20 827/WFL
EAN-Faltschachtel	4008597190957
Versandeinheit in Stk.	10
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597490958
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.248
Länge Versandeinheit in m	0.19
Breite Versandeinheit in m	0.08
Höhe Versandeinheit in m	0.06
Poids du produit	17 g
Produktstatus	● Inaktiv

Les paramètres électriques

Watt	2.6 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	3 kWh
puissance de lampe	2.6-2.6 W
Facteur de puissance	> 0,5
tension nominale	12-12 V

Les paramètres électriques

type de tension	AC
courant nominal	310-310 mA
Courant nominal (mA)	310 mA
Gradable	non

Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux de la lampe en champ assigné	184 lm
Flux lumineuse in 90° secteur	184 lm
Flux lumineuse in 120° secteur	200 lm
intensité lumineuse	400 cd
Angle de rayonnement	36 °
Efficacité	70.77 lm/W
Efficacité totale secteur	70.77 lm/W
Couleur lumineuse	blanc chaud
Température de la couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Stabilité du couleur	≤ 6 sdc _m

Durée de vie

Durée de vie moyenne	15000 h
Durée de vie moyenne	15000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	100000

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (E -> A++)	A+
Diamètre max.	35 mm
diamètre	35 mm
Longueur totale	38 mm
longueur	39 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG0
forme de lampe	réflecteur
Ausführung	Plastique
Culot	GU4

Spécification

couleur	blanc
Segment du produit	Essence

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Position de fonctionnement	tout
Mode d'opération	Transformateur basse tension
Zone de température ambiante	-20 ... +40 °C
avec détecteur de mouvement	Nein

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Technologie d'éclairage	LED
Lumière non focalisée ou focalisée	DLS
Source de lumière à couleur réglable	Nein
Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Lueur	1.0

Notices explicatives

MR11-LED, remplacement avec 12V lampes halogènes, lumière blanc chaud, corps en plastique, gradable, culot GU4. Lumière LED ne contient UV ou IR.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Socketübersicht



GU4
IEC/EN 60061-1
Page 7004-108-2

Spektrale Strahlungsverteilung

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.


Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détaché.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/km) par 10nm.

LED à basse tension - RetroFit

RL MR11 20 2,6W/12/WFL/827/GU4

Radium

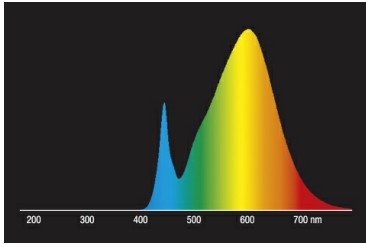

Lampes Led Retrofit à réflecteur MR11 2700K



Lumière du jour (D 65)

Besonderheiten



Éléments d'emballage
Séparer les éléments avant de jeter.



Ampoules et tubes
A DÉPOSER EN MAGASIN DE DÉCHETS ÉLECTRIQUES
Points de collecte sur www.quelfairemesdechets.fr

Allgemeine Hinweise

Pour le remplacement des ampoules halogènes et à incandescence par des LED, nous recommandons un remplacement direct (1: 1) à la position de combustion respective. Pour les nouveaux systèmes, le nombre de lampes dans le circuit exploité au niveau de l'alimentation en transformateurs ou en gradateurs peut être obtenu à partir des listes de compatibilité correspondantes (le cas échéant). Si le type d'appareil ou de lampe requis n'est pas spécifié, par souci de sécurité, l'alimentation de remplacement doit être considérée comme étant du type d'origine halogène (par exemple, "RL-MR16 35" -> 35W, indépendamment de la consommation réelle d'énergie).

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Sicherheitshinweise

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsqu'il est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.