

# LED Star PAR16

RL-PAR16 50 DIM 5,5W/230/930/WFL/GU10

# Radium

Date de la fiche technique du produit: 28.05.2026



A+



G



5,5



350



3000K



25 000h



Dimmbar



## Données générales

Artikel Nr.	43519194
Bestellzeichen	RL-PAR16 50 DIM 930/WFL
EAN-Faltschachtel	4008597191947
Versandeinheit in Stk.	10
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597491948
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.532
Länge Versandeinheit in m	0.256
Breite Versandeinheit in m	0.113
Höhe Versandeinheit in m	0.068
Poids du produit	48 g
Produktstatus	<span style="color: red;">●</span> Inaktiv

## Les paramètres électriques

Watt	5.5 W
Puissance nominale	5.5 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	6 kWh
puissance de lampe	5.5-5.5 W
Facteur de puissance	> 0.80

# LED Star PAR16

RL-PAR16 50 DIM 5,5W/230/930/WFL/GU10

# Radium

## Les paramètres électriques

tension nominale	220-240 V
Tension de réseau	220 - 240 V
type de tension	AC
courant nominal	32-32 mA
Courant nominal (mA)	32 mA
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	141
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	226
Gradable	Ja

## Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux	350 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	350 lm
Flux lumineuse in 90° secteur	350 lm lm
Flux lumineuse in 120° secteur	350 lm lm
Angle de rayonnement	36 °
intensité lumineuse	720 cd
Efficacité	63 lm/W
Efficacité totale secteur	63 lm/W
Température de la couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 90
Indice de rendu des couleurs CRI nominal	80-89
Stabilité du couleur	≤ 5 sdcn

## Durée de vie

Durée de vie moyenne	25000 h
Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	100000
Facteur de survie après 6000h	≥ 0.90
Défilliance en avance à 1000h	≤ 5.0 %
Garantie	5 ans

## Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	G
Label d'énergie (E -> A++)	A+
Diamètre max.	51 mm

# LED Star PAR16

RL-PAR16 50 DIM 5,5W/230/930/WFL/GU10

**Radium**

## Spécification

diamètre	51 mm
Longueur totale	52 mm
longueur	55 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG1
forme de lampe	réflecteur
Ausführung	Verre
Culot	GU10
couleur	blanc
Segment du produit	Star

## Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Position de fonctionnement	tout
Mode d'opération	230 V
Zone de température ambiante	-20°... +40° C
avec détecteur de mouvement	Nein

## Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Technologie d'éclairage	LED
Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	MLS
Lumière non focalisée ou focalisée	DLS
Source de lumière à couleur réglable	Nein
Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Facteur durée de vie EPREL	0.9
Maintien du flux lumineux EPREL	0.93
Lueur	1.0
Effet stroboscopique	0.4
Numéro d'identification EPREL	917991

## Autre(s)

Produits similaires	43920313, 43920315, 43820070
---------------------	------------------------------

# LED Star PAR16

RL-PAR16 50 DIM 5,5W/230/930/WFL/GU10

# Radium

## Notices explicatives

PAR16-LED, remplacement avec lampes halogènes, lumière blanc chaud, corps en verre, gradable, culot GU10. Lumière LED ne contient UV ou IR.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Socketübersicht




GU10  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-121-1

### Spektrale Strahlungsverteilung

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détaché.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

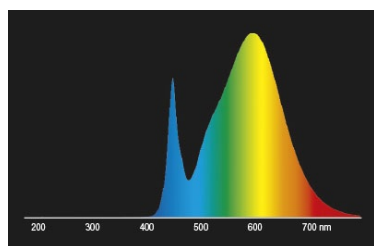

Lampes LED Retrofit 3000K



Lumière du jour (D 65)

### Besonderheiten



### Allgemeine Hinweise

Pour le remplacement des ampoules halogènes et à incandescence par des LED, nous recommandons un remplacement direct (1: 1) à la position de combustion respective. Pour les nouveaux systèmes, le nombre de lampes dans le circuit exploité au niveau de l'alimentation en transformateurs ou en gradateurs peut être obtenu à partir des listes de compatibilité correspondantes (le cas échéant). Si le type d'appareil ou de lampe requis n'est pas spécifié, par souci de sécurité, l'alimentation de remplacement doit être considérée comme étant du type d'origine halogène (par exemple, "RL-MR16 35" -> 35W, indépendamment de la consommation réelle d'énergie).

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

## LED Star PAR16

RL-PAR16 50 DIM 5,5W/230/930/WFL/GU10

**Radium**

### Sicherheitshinweise

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsqu'il est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.