

# LED Essence Strip 400 waterproof

18W 940/24V/IP66 5M

# Radium

Date de la fiche technique du produit: 27.05.2026



## Données générales

Artikel Nr.	RSTA3675
Bestellzeichen	LED STRIP 400 E 940/24V/IP66 5M
EAN-Faltschachtel	4003556010444
Versandeinheit in Stk.	10
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556410442
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	5.92
Länge Versandeinheit in m	0.23
Breite Versandeinheit in m	0.23
Höhe Versandeinheit in m	0.275
Poids du produit	300 g
Produktstatus	<span style="color: green;">●</span> Aktiv

## Les paramètres électriques

Puissance nominale	18.0 W
performance max. du système	25.2 W
Puissance / mètre	3,6 W/m
Consommation d'énergie kWh/1000h	18 kWh/1000h
Tension nominale	24 V

## Les paramètres électriques

tension de lampe	24-24 V
type de tension	DC
nombre de pôles	2
Dimmable avec un pilote approprié	Ja

## Les paramètres d'éclairage

flux lumineux réglable	réglable en continu
Flux lumineux	2300 lm
Flux lumineux / mètre	460 lm/m
angle de rayonnement réglable	non
Angle rayon	120 °
Efficacité	128 lm/W
Efficacité totale secteur	118 lm/W
température de couleur réglable	non
couleur de lumière	blanc
Code pour la couleur de la lumière	940
Température de la couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	>90
Stabilité du couleur	≤ 3 sdc

## Durée de vie

Température Tc max.	75 °C
Durée de vie moyenne	50000 h
Durée de vie L70B50	50000 h
Garantie	3 ans

## Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Label d'énergie (G -> A)	E
longueur	5000 mm
hauteur/profondeur	4,1 mm
Largeur max.	10 mm
No. LEDs par metre	80
Distance entre LED-Chips (Pitch)	12,5 mm
Unité courte minimale (SEU)	100 mm
Longueur de la ligne d'approvisionnement	300 mm

## Spécification

Ligne d'approvisionnement des deux côtés	Ja
version	ruban
autoadhésif	Ja
Accessoires inclus	2 embouts + 1 tube de silicone pour 1 coupe
alimentation échangeable	Ja
Segment du produit	Essence

## Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP66
max. longueur opératoire	7 m
type de raccordement	autre
Mode de connexion	Câble de connexion soudé des deux côtés
type de câblage	approprié pour câblage de passage
Zone de température ambiante	-20...+45°C
Température Tc max.	75 °C
type de montage	incorporé
alimentation	appareil de service LED commandé par tension
Profil en aluminium assorti	TRPA2503, TRPA2513, TRPA2523, TRPA2533, TRPA2543, TRPA2553, TRPA2701
Accessoires assortis	FXZA2473
Accessoires inclus	2 embouts + 1 tube de silicone pour 1 coupe
Connexion de la bande LED après la coupe	1ère coupe: sceller les bords coupés (raccordement par câble d'extrémité); à partir de la 2e coupe: souder le nouveau câble, sceller la ou les extrémités OU utiliser le connecteur

## Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Technologie d'éclairage	LED
Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur	NMLS
Lumière non focalisée ou focalisée	NDLS
Source de lumière à couleur réglable	Nein
Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Stabilité des couleurs McAdams EPREL	3
Numéro d'identification EPREL	692019

## Autre(s)

Produits similaires	RSTA3665, RSTA2275, RSTA2315, RSTA2415, RSTA4815, RSTA4855
---------------------	--

# LED Essence Strip 400 waterproof

18W 940/24V/IP66 5M

# Radium

## Notices explicatives

Module LED linéaire flexible avec 400lm/m, enrobé (IP65), avec dos autoadhésif pour montage, utiliser le driver requis, longueur adaptable.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.


Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

## Spektrale Strahlungsverteilung

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détrempé.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/nm) par 10nm.

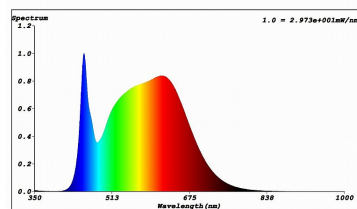

LED-Strip 4000K, Ra min. 90



daylight(D 65)

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Respectez les consignes de sécurité lors du montage!

Veuillez également considérer:

Le module LED lui-même et tous ses composants ne doivent pas être soumis à des contraintes mécaniques. L'ensemble ne doit pas endommager ni détruire les pistes conductrices sur la carte de circuit imprimé. Pour éviter tout dommage mécanique, les modules LED doivent être solidement fixés à la terre prévue. Faites attention à la polarité correcte! Une polarité incorrecte ne provoquera aucune émission de lumière et pourrait endommager le module LED. Une connexion en parallèle est vivement recommandée en tant que mode de fonctionnement électrique sécurisé. La connexion en série n'est pas recommandée.

Lors du montage sur des surfaces métalliques ou conductrices, une isolation électrique doit être présente au niveau des joints de soudure entre le module et la surface de montage. Assurez-vous que le pilote de LED dispose de suffisamment de puissance pour gérer la charge totale. Il incombe à l'utilisateur de fournir une protection appropriée contre les substances corrosives telles que l'humidité et la condensation ainsi que d'autres éléments nocifs.

Pour les applications exposées à l'humidité et à la poussière, le module doit être protégé par un appareil ou un boîtier avec une classe de protection appropriée.

Radium offre des services de pré-assemblage. Avec notre configurateur de bande, vous pouvez couper des rubans à la longueur souhaitée et les combiner avec des profilés en aluminium correspondants ou les coller directement dans celui-ci, ainsi que choisir un appareil de commande adapté à votre application. Toutes les longueurs de bandes, profilés, couvercles et câbles LED sont soumises aux tolérances standard de l'industrie et peuvent donc dévier.

Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller sur les questions d'application et de montage.

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à

# LED Essence Strip 400 waterproof

18W 940/24V/IP66 5M

**Radium**

sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

## Sicherheitshinweise

Le module LED ne fournit pas de protection contre les courts-circuits, les surcharges ou la surchauffe. Afin de faire fonctionner les modules LED en toute sécurité, il est nécessaire de les utiliser avec un driver de LED qui protège contre les courts-circuits, les surcharges et la surchauffe. Pour simplifier l'approbation du luminaire / de l'installation, les pilotes de LED et les modules de LED doivent porter le marquage CE. L'installation de modules LED (avec driver de LED) doit être effectuée conformément à toutes les normes électriques et de sécurité en vigueur. Seul le personnel qualifié peut effectuer les installations.

Toutes les données techniques sans garantie.