



A



F



3350



3000K



20 000h



Dimmbar

## Allgemeine Daten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr.                         | 31109319                                   |
| Bestellzeichen                      | NL-T8 36W/830/G13                          |
| EAN-Faltschachtel                   | 4008597093197                              |
| Versandeinheit in Stk.              | 25   |
| EAN Umkarton (Versandeinheit)       | 4008597493195                              |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 4.705                                      |
| Länge Versandeinheit in m           | 1.239                                      |
| Breite Versandeinheit in m          | 0.152                                      |
| Höhe Versandeinheit in m            | 0.155                                      |
| Produktgewicht                      | 149 g                                      |
| Produktstatus                       | <span style="color: red;">●</span> Inaktiv |

## Elektrische Parameter

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Watt                 | 36.0 W |
| Lampen-Nennleistung  | 36 W   |
| Lampen-Brennspannung | 103 V  |
| Netzspannung (V)     | 230 V  |
| Nennstrom (mA)       | 430 mA |

## Elektrische Parameter

|   |        |
|---|--------|
| Kompensationskondensator für 50 Hz, KVG | 4.5 µF |
| Dimmbar                                 | Ja     |

## Lichttechnische Parameter

|   |            |
|---|------------|
| Lichtstrom                                  | 3350 lm    |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom             | 3350 lm    |
| Lichtstrommaximum bei                       | 25 °C      |
| Ausstr. Winkel                              | 360 °      |
| Effizienz / Lichtausbeute                   | 93.06 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute                  | 93 lm/W    |
| Lichtfarbe                                  | Warmton    |
| Code Lichtfarbe                             | 830        |
| Farb-temperatur                             | 3000 K     |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | 80-89      |
| mittlere Leuchtdichte (cd/cm <sup>2</sup> ) | 1,2        |
| Lichtstromerhalt bei 2000h                  | 0.96       |
| Lichtstromerhalt bei 4000h                  | 0.94       |
| Lichtstromerhalt bei 6000h                  | 0.93       |
| Lichtstromerhalt bei 8000h                  | 0.91       |
| Lichtstromerhalt bei 12000h                 | 0.91       |
| Lichtstromerhalt bei 16000h                 | 0.90       |
| Lichtstromerhalt bei 20000h                 | 0.89       |

## Lebensdauer

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Lebensdauer                        | 20000 h |
| Mittlere Lebensdauer, HF 3h Zyklus | 20000 h |
| Überlebensfaktor bei 2000h         | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 4000h         | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 6000h         | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 8000h         | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 12000h        | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 16000h        | 0.90    |
| Überlebensfaktor bei 20000h        | 0.50    |

## Spezifikation

|                        |  |
|------------------------|--|
| Energylabel-Vermerk    | altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt |
| Energylabel (G -> A)   | F  |
| Energylabel (E -> A++) | A  |
| Durchmesser max.       | 26 mm  |
| Rohrdurch-messer       | 26 mm  |
| Gesamtlänge            | 1200 mm  |
| Länge                  | 1200 mm  |
| Quecksilbergehalt max. | 2.5 mg   |
| Lampenform             | T8   |
| Ausführung             | beschichtet  |
| Sockel                 | G13  |
| Farbe                  | weiß   |

## Betriebshinweise

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Geeignet für Notlicht | Nein |
|-----------------------|------|

## Angaben speziell für EPREL

|                     |  |
|---------------------|--|
| Energylabel-Vermerk | altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt |
| EPREL ID Nummer     | 863774   |

## Sonstiges

|                  |            |
|------------------|------------|
| EU-Auslauf-Datum | 25.08.2023 |
| EU-Richtlinie    | RoHS       |

## Hinweis

Leuchtstofflampe mit 26mm Durchmesser, Lichtfarbe 830, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel G13. Regelbar mit Dim-EVG.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

### Sockelübersicht




G13  
IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-51-8

### Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Jeder Leuchtstofflampentyp hat eine seiner Leuchtstoffschicht entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm) pro 10nm.

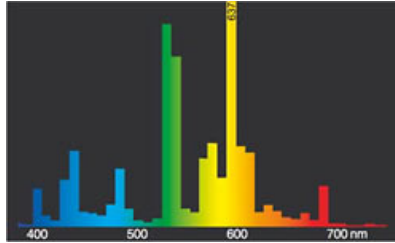


Lichtfarbe 830 Spectralux® Warmton (31)



Tageslicht (D 65)

### Schaltbeispiel(e)

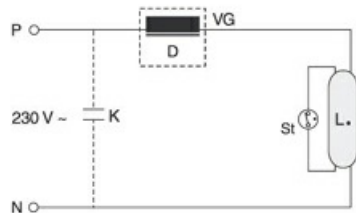

Einzelschaltung induktiv

Zeichenerklärung:

D = Drossel

L. = Lampe

St = Starter


VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Die notwendigen Geräte (hier Starter und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

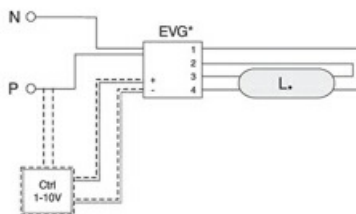

Einzelschaltung mit EVG

Zeichenerklärung:


VG = Vorschaltgerät Elektronisch (EVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

Ctrl = Steuer-/Regelgerät

Die notwendigen Geräte (hier elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

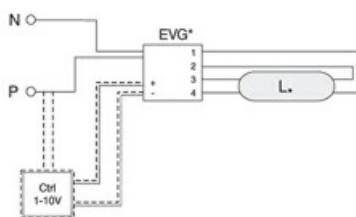

Einzelschaltung mit EVG

Zeichenerklärung:


VG = Vorschaltgerät Elektronisch (EVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

Ctrl = Steuer-/Regelgerät

Die notwendigen Geräte (hier elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

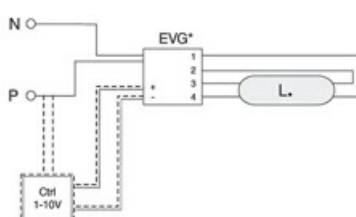

Einzelschaltung mit EVG

Zeichenerklärung:

VG = Vorschaltgerät Elektronisch (EVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

Ctrl = Steuer-/Regelgerät

Die notwendigen Geräte (hier elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

# Leuchtstofflampe Spectralux®Plus

NL-T8 36W/830/G13

# Radium



Drehstromschaltung

Zeichenerklärung:

D = Drossel

L = Lampe

St = Starter

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Die notwendigen Geräte (hier Starter und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.