

A+



6600



4200K



16 000h

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr. | 32418271 |
| Bestellzeichen | RCC-TS 70W/NDL/230/RX7S |
| EAN-Faltschachtel | 4008597182716 |
| Versandeinheit in Stk. | 12 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4008597482717 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 0.49 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.18 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.14 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.16 |
| Produktgewicht | 19 g |
| Produktstatus | ● Inaktiv |

Elektrische Parameter

| | |
|---|-------------|
| Watt | 76.5 W |
| Lampen-Nennleistung | 70 W |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 81 kWh |
| Netzspannung (V) | 230 V |
| Zündspannung (kVs) | 3.6 bis 5.0 |

Elektrische Parameter

| | |
|---|-------|
| sofortige Heißzündung (kVs) | 36 kV |
| Nennstrom | 1 A |
| Drossel-Nennstrom | 1 A |
| Kompensationskondensator für 50 Hz, KVG | 12 µF |
| Dimmbar | Nein |

Lichttechnische Parameter

| | |
|---------------------------------|------------|
| Lichtstrom | 6700 lm |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 6600 lm |
| Effizienz | 86.27 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute | 86.27 lm/W |
| Code Lichtfarbe | 942 |
| Farb-temperatur | 4200 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 94 |
| Lichtstromerhalt bei 2000h | 0.82 |
| Lichtstromerhalt bei 4000h | 0.78 |
| Lichtstromerhalt bei 6000h | 0.76 |
| Lichtstromerhalt bei 8000h | 0.74 |
| Lichtstromerhalt bei 12000h | 0.71 |
| Lichtstromerhalt bei 16000h | 0.70 |
| Lichtstromerhalt bei 20000h | 0.68 |

Lebensdauer

| | |
|-----------------------------|---------|
| Lebensdauer | 16000 h |
| Überlebensfaktor bei 2000h | 0.99 |
| Überlebensfaktor bei 4000h | 0.98 |
| Überlebensfaktor bei 6000h | 0.97 |
| Überlebensfaktor bei 8000h | 0.96 |
| Überlebensfaktor bei 12000h | 0.85 |
| Überlebensfaktor bei 16000h | 0.50 |
| Überlebensfaktor bei 20000h | 0.19 |

Spezifikation

| | |
|------------------------|--|
| Energylabel-Vermerk | altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt |
| Energylabel (E -> A++) | A+ |
| Durch-messer | 20 mm |

Spezifikation

| | |
|------------------------|----------|
| Gesamtlänge | 120 mm |
| Länge max. | 114.2 mm |
| Kontakt-abstand | 114.2 mm |
| Brennlage | p45 |
| Quecksilbergehalt max. | 8.8 mg |
| Lampenform | Röhre |
| Ausführung | klar |
| Ausführung | klar |
| Sockel | RX7S |
| Farbe | weiß |

Betriebshinweise

| | |
|-----------|-----|
| Brennlage | p45 |
|-----------|-----|

Angaben speziell für EPREL

| | |
|---------------------|--|
| Energylabel-Vermerk | altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt |
|---------------------|--|

Sonstiges

| | |
|-------------------|------------------------------|
| EU-Richtlinie | TIM |
| Ähnliche Produkte | 32419473, 32419662, 32419663 |

Hinweis

Kompakte HM-Lampe mit Keramikbrenner, Röhre klar, Lichtfarbe NDL, Sockel RX7s. Betrieb in geschlossener Leuchte, mit Vorschalt- und Zündgerät.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Sockelübersicht

RX7s
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-92A-4




Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.


Jeder Entladungslampentyp hat eine seiner Füllung entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe. Liegen die Spektrallinien eng zusammen, hat die Lampe vermutlich einen sehr guten Farbwiedergabe-Index, also Ra nahe 100. Sieht das Spektrum eher nach einzelnen Linien oder zerfranzt aus, ist die Farbwiedergabe der Lampe meist nicht so gut. Wenn Anzahl und Höhe der Spektrallinien im blauen Bereich (um 450nm) überwiegt, handelt es sich vermutlich um eine eher kalte Lichtfarbe wie z.B. Tageslicht. Überwiegt dagegen der rote (um 700 nm) bzw. der rote und gelbe (um 600 nm) Bereich, kann man von einer eher warmen Lichtfarbe wie WDL ausgehen.

Beim Anlauf von Halogen-Metalldampflampen ist der volle Lichtstrom nach ca. 2-4 Minuten erreicht, dann strahlen auch alle im Spektrum vorhandenen Farben.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm) pro 10nm.

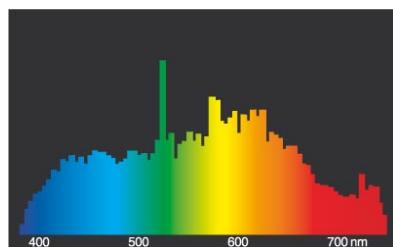


RCC.../NDL

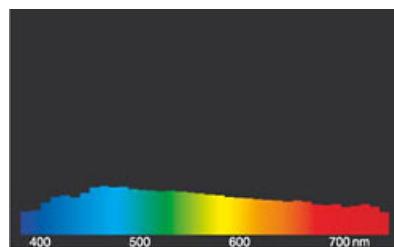

Tageslicht (D 65)

Schaltbeispiel(e)

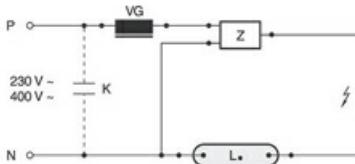

Standardschaltung HID mit externem Zündgerät

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)


P = Phase

N = Null-Leiter

K = Kompensations-Kondensator

Z = Zündgerät

Die notwendigen Geräte (hier Zünd- und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

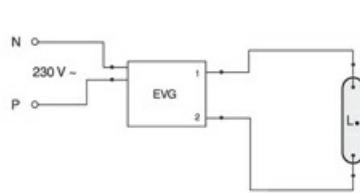

EVG-Betrieb

Zeichenerklärung:


L. = Lampe

EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

P = Phase

N = Null-Leiter

Die notwendigen Geräte (hier elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

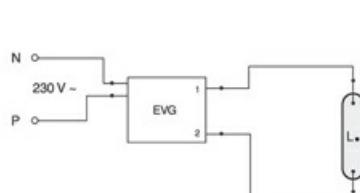

EVG-Betrieb

Zeichenerklärung:

L. = Lampe

EVG = Elektronisches Vorschaltgerät

P = Phase


N = Null-Leiter

Die notwendigen Geräte (hier elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

Halogenmetalldampflampe Keramikbrenner


RCC-TS 70W/NDL/230/RX7S

Radium

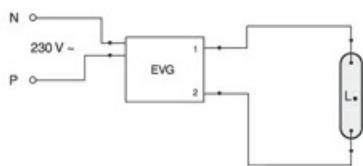


EVG-Betrieb
Zeichenerklärung:
L. = Lampe
EVG = Elektronisches Vorschaltgerät
P = Phase
N = Null-Leiter

Die notwendigen Geräte (hier elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

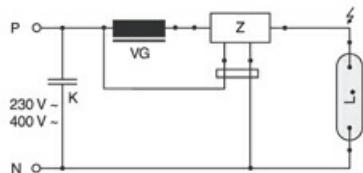

Standardschaltung für heißzündfähige Lampen 230V
Zeichenerklärung:
L. = Lampe
VG = Vorschaltgerät Konventionell (KVG/VVG)
P = Phase
N = Null-Leiter
K = Kompensations-Kondensator
Z = Zündgerät

Die notwendigen Geräte (hier Zünd- und Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

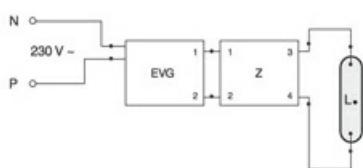

EVG-Betrieb mit Zündeinheit
Zeichenerklärung:
L. = Lampe
EVG = Elektronisches Vorschaltgerät
P = Phase
N = Null-Leiter
Z = Zündeinheit

Die notwendigen Geräte (hier Zündeinheit und elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandseinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandseinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.