


LED Essence Strip 1000 waterproof

40W 930/24V/IP66 5M

Radium

Produktdatenblatt Stand: 20.01.2026

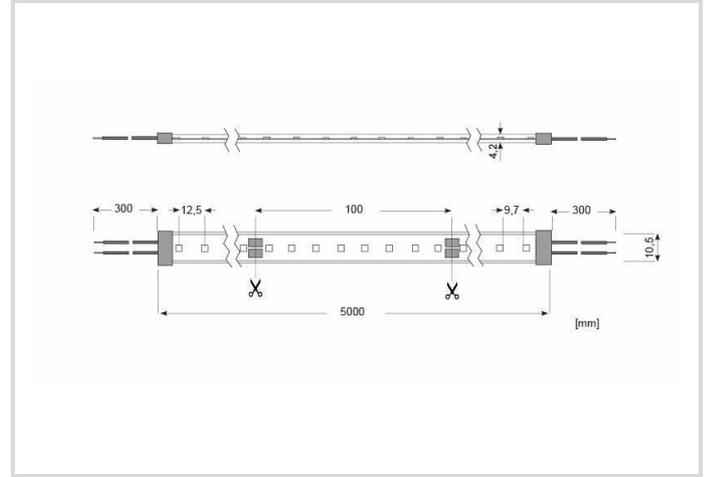

F



40



8



927



3000K



5,5 m



3 JAHRE GARANTIE

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr. | RSTA3705 |
| Bestellzeichen | LED STRIP 1000 E 930/24V/IP66 5M |
| EAN-Faltschachtel | 4003556010475 |
| Versandeinheit in Stk. | 10 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4003556410473 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 5.92 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.23 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.23 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.275 |
| Produktgewicht | 300 g |
| Produktstatus | ● Aktiv |

Elektrische Parameter

| | |
|----------------------------|--------------|
| Nennleistung | 40.0 W |
| Max. Systemleistung | 44.0 W |
| Leistung / Meter | 8 W/m |
| Energieverbrauch kWh/1000h | 40 kWh/1000h |
| Nennspannung | 24 V |

Elektrische Parameter

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lampenspannung | 24-24 V |
| Spannungsart | DC |
| Polzahl | 2 |
| Dimmbar mit passendem Treiber | Ja |

Lichttechnische Parameter

| | |
|----------------------------|----------|
| Lichtstrom | 4635 lm |
| Lichtstrom / Meter | 927 lm/m |
| Ausstr. Winkel | 120 ° |
| Effizienz | 116 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute | 107 lm/W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Code Lichtfarbe | 930 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >90 |
| Farbstabilität | ≤ 3 sdcn |

Lebensdauer

| | |
|--------------------|---------|
| Tc Temperatur max. | 75 °C |
| Lebensdauer L70 | 50000 h |
| Lebensdauer L70B50 | 50000 h |
| Garantie | 3 Jahre |

Spezifikation

| | |
|---------------------------|--|
| Energylabel-Vermerk | aktuelles Label, mit EPREL-Registrierung |
| Energylabel (G -> A) | F |
| Länge | 5000 mm |
| Höhe/Tiefe | 4,1 mm |
| Breite max. | 10 mm |
| Anzahl LEDs pro Meter | 80 |
| Abstand LED-Chips (Pitch) | 12,5 mm |
| kürzeste Einheit (SEU) | 100 mm |
| Länge Zuleitung | 300 mm |
| Zuleitung beidseitig | Ja |
| Ausführung | Band |
| Selbstklebend | Ja |

Spezifikation

| | |
|---------------------|---|
| Enthaltenes Zubehör | 2 Abschlusskappen + 1 Tube Silikon für 1x schneiden |
| Produktsegment | Essence |

Betriebshinweise

| | |
|------------------------------------|---|
| Schutzart (IP) | IP66 |
| max. betreibbare Länge | 5,5 m |
| Anschlussart | löten |
| Anschlussart | Anschlussleitung beidseitig angelötet |
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45°C |
| Tc Temperatur max. | 75 °C |
| Montageart | Einbau |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Passendes Aluminiumprofil | TRPA2503, TRPA2513, TRPA2523, TRPA2533, TRPA2543, TRPA2553, TRPA2703 |
| Passendes Zubehör | FXZA2473 |
| Enthaltenes Zubehör | 2 Abschlusskappen + 1 Tube Silikon für 1x schneiden |
| Anschluss LED-Strip nach Schneiden | 1x schneiden: Schnittkanten abdichten (Anschluss über angelötetes Kabel am anderen Ende); ab 2x schneiden: Kabel anlöten, Ende(n) abdichten ODER Connector nutzen |

Angaben speziell für EPREL

| | |
|---|--|
| Energylabel-Vermerk | aktuelles Label, mit EPREL-Registrierung |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | NMLS |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Typ Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Farbstabilität MacAdams EPREL | 3 |
| Lichtstromerhalt EPREL | 0.98 |
| EPREL ID Nummer | 692022 |

Sonstiges

| | |
|-------------------|--|
| Ähnliche Produkte | RSTA3715, RSTA3695, RSTA2305, RSTA3565 |
|-------------------|--|

Hinweis

Flexibles lineares LED-Modul mit bis zu 1000lm/m, ummantelt (IP66), klebende Rückseite zur Montage, zum Betrieb Treiber erforderlich, Länge anpassbar.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So

LED Essence Strip 1000 waterproof

40W 930/24V/IP66 5M

Radium

bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

LED Essence Strip 1000 waterproof

40W 930/24V/IP66 5M

Radium


Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.


Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und entsteht nicht erst durch den Filter.

Weißer LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

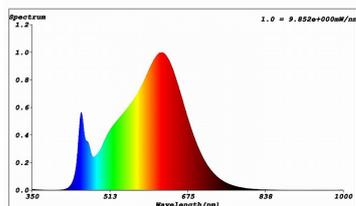

LED-Strip 3000K, Ra min. 90

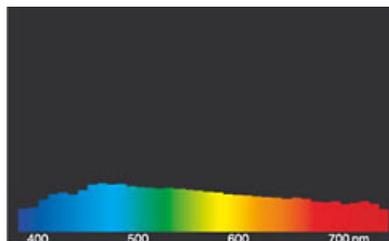

Tageslicht (D 65)

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Bei der Montage Sicherheitshinweise beachten!

Außerdem bitte berücksichtigen:

Das LED-Modul selbst und alle seine Komponenten dürfen nicht mechanisch belastet werden. Durch die Montage dürfen Leiterbahnen auf der Platine nicht beschädigt oder zerstört werden. Um mechanische Beschädigungen zu vermeiden, sollten die LED-Module sicher am vorgesehenen Untergrund befestigt werden. Achten Sie auf die richtige Polarität! Eine falsche Polarität führt zu keiner Lichtemission und kann das LED-Modul beschädigen. Parallelschaltung wird dringend als sichere elektrische Betriebsart empfohlen. Reihenschaltung wird nicht empfohlen.

Bei der Montage auf metallischen oder anderweitig leitfähigen Oberflächen muss eine elektrische Isolierung an den Lötstellen zwischen Modul und Montagefläche vorhanden sein. Bitte stellen Sie sicher, dass der LED-Treiber über ausreichende Leistung verfügt, um die Gesamtlast zu betreiben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, einen geeigneten Schutz gegen korrosive Stoffe wie Feuchtigkeit und Kondensation sowie andere schädliche Elemente zu bieten. Für Anwendungen, welche Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt sind, muss das Modul durch eine Vorrichtung oder ein Gehäuse mit einer geeigneten Schutzklasse geschützt werden.

Radium bietet Dienstleistungen zur Vor-Montage an. Über unseren Strip-Konfigurator können Sie Bänder in die gewünschte Länge schneiden lassen und mit passenden Aluminiumprofilen kombinieren oder direkt einkleben lassen, sowie ein für Ihre Anwendung geeignetes Betriebsgerät dazu aussuchen. Alle Längenmaße bei LED-Strips, Profilen, Abdeckungen und Kabeln sind mit Industrie-üblichen Toleranzen behaftet und können deshalb abweichen.

Unser Team berät Sie auch gerne zu Anwendungs- und Montagefragen.

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Das LED-Modul enthält keinen Schutz gegen Kurzschlüsse, Überlastung oder Überhitzung. Um LED-Module sicher betreiben zu können, ist es notwendig, sie mit einem LED-Treiber zu betreiben, der gegen Kurzschluss, Überlast und Überhitzung schützt. Zur Vereinfachung der Leuchten- / Installationszulassung müssen LED-Treiber und LED-Module das CE-Zeichen tragen. Die Installation von LED-Modulen (mit LED-Treiber) muss unter Beachtung aller geltenden elektrischen und Sicherheitsstandards erfolgen. Nur qualifiziertes Personal darf Installationen durchführen.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.