


LED T8-RetroFit
RL-T8 18 8,9W/865/G13

Radium

Produktdatenblatt Stand: 18.12.2025

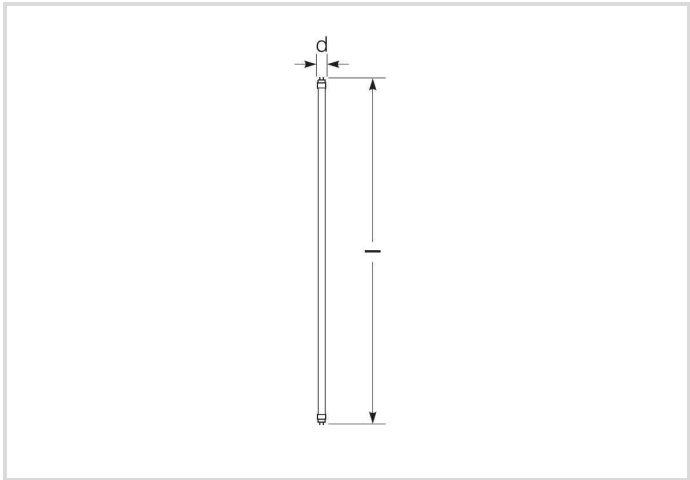

A

F

800

6500K

30 000h

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Artikel Nr. | 42818008 |
| Bestellzeichen | RL-T8 18 8,9W/865/G13 |
| EAN-Faltschachtel | 4008597180088 |
| Versandeinheit in Stk. | 8 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4008597480089 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 1.318 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.72 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.14 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.07 |
| Produktgewicht | 90 g |
| Produktstatus | Inaktiv |

Elektrische Parameter

| | |
|---|-----------|
| Watt | 8.9 W |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 9 kWh |
| Lampenleistung | 8.4-8.9 W |
| Leistungsfaktor | > 0,9 |
| Nennspannung | 220-240 V |

Elektrische Parameter

| | |
|--------------|----|
| Spannungsart | AC |
|--------------|----|

Lichttechnische Parameter

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 800 lm |
| Lichtstrom im 90°-Sektor | 800 lm |
| Ausstr.Winkel | 160 ° |
| Effizienz | 89.89 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute | 89.89 lm/W |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Farbstabilität | ≤ 6 sdc _m |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|---------|
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lebensdauer L70 | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |

Spezifikation

| | |
|------------------------|--|
| Energylabel-Vermerk | altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt |
| Energylabel (G -> A) | F |
| Energylabel (E -> A++) | A |
| Durch-messer | 28 mm |
| Rohrdurchmesser | 26 mm |
| Gesamtlänge | 590 mm |
| Länge | 590 mm |
| Brennlage | beliebig |
| Quecksilbergehalt max. | 0.0 mg |
| Spliterschutz | Nein |
| Lampenform | T8 |
| Ausführung | beschichtet |
| Sockel | G13 |
| Farbe | weiß |
| Produktsegment | Essence |

Betriebshinweise

| | |
|----------------|----------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Brennlage | beliebig |

Betriebshinweise

| | |
|----------------------------|---------------|
| Betriebsart | KVG, 230V |
| Bereich Lagertemperatur | -20...+80 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ... +45°C |

Angaben speziell für EPREL

| | |
|---|--|
| Energylabel-Vermerk | altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Typ Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| EPREL ID Nummer | 1666317 |

Hinweis

T8-LED-Röhre, Austausch mit Leuchtstofflampen, Tageslicht, Kunststoffkörper, nicht dimmbar, Sockel G13. Installationsanleitung beachten!

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Sockelübersicht



G13
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-51-8


Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.


Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und entsteht nicht erst durch den Filter.

Weißer LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

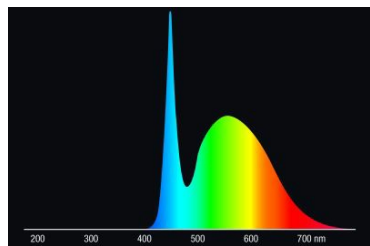

LED-Retrofit-Tube-Lampen für Leuchtstofflampen 6500K

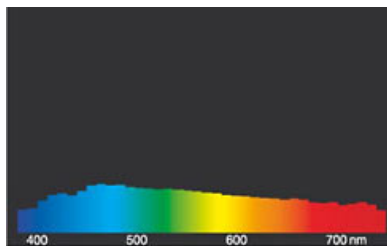


Tageslicht (D 65)

Besonderheiten

LED T8-RetroFit

RL-T8 18 8,9W/865/G13

Radium



Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie bei Ersatz von Leuchtstofflampen durch LED-Tubes die Installationsanleitung. Einige LED-Lampentypen sind lediglich für den 1:1-Ersatz an der jeweiligen Brennstelle geeignet: mit KVG durch Einsatz des beigelegten Starters, mit EVG bei kompatibellem Betriebsgerät. Andere können direkt an 230V betrieben werden (Umrüstung der Leuchte), wieder andere können sowohl KVG als auch 230V oder alle 3 Varianten. Neo Tubes benötigen einen externen LED-Treiber (Austausch des VG). LED Neo Tubes sind dimmbar, alle anderen LED-Tubes sind nicht dimmbar.

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen sind die zulässigen Temperaturbereiche einzuhalten und auf trockene Umgebung zu achten. Bei Einsatz mit vorhandenen Betriebsgeräten ist deren Kompatibilität mit der Lampe zu überprüfen.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.