

# LED Star T8-RetroFit HighOutput universal

RL-T8 58 HO 840/G13 UN

# Radium

Date de la fiche technique du produit: 28.05.2026



C



23



3700



4000K



60 000h



5 YEARS  
GUARANTEE

## Données générales

Artikel Nr.	43720052
Bestellzeichen	RL-T8 58 HO 840/G13 UN
EAN-Faltschachtel	4008597200526
Versandeinheit in Stk.	10
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597600524
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	3.902
Länge Versandeinheit in m	1.652
Breite Versandeinheit in m	0.21
Höhe Versandeinheit in m	0.115
Poids du produit	272 g
Produktstatus	<span style="color: red;">●</span> Inaktiv

## Les paramètres électriques

Watt	23.0 W
Puissance nominale	23.0 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	23 kWh
puissance de lampe	23.0-23.0 W
Facteur de puissance	> 0.9

## Les paramètres électriques

tension nominale	220-240 V
type de tension	AC
courant nominal	125-125 mA
Courant nominal (mA)	125 mA
Appel de courant	15 A
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	65
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	100
Gradable	non

## Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux	3700 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	3700 lm
Indicateur de flux lumineux	HO
Angle de rayonnement	190 °
Efficacité	161 lm/W
Efficacité totale secteur	161 lm/W
Température de la couleur	4000 K
Coordonnée de couleur X	0,381
Coordonnée de couleur Y	0,379
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Indice de rendu des couleurs CRI nominal	83
Stabilité du couleur	≤ 5 sdc <sub>m</sub>

## Durée de vie

Durée de vie moyenne	60000 h
Température T <sub>c</sub> max.	74 °C
Durée de vie moyenne	60000 h
Durée de vie L70B50	60000 h
Température maxi au point T <sub>c</sub> pour la durée de vie nominale du BE	57 °C
Max. température T <sub>c</sub> pour durée de vie nominale au CCG ou 230V AC	50 °C
Durée de vie L70 @ T <sub>c</sub> max sur ECG	30000 h
T <sub>c</sub> max à l'ECG	74 °C
Durée de vie L70 @ T <sub>c</sub> max sur CCG ou 230V AC	31000 h
T <sub>c</sub> max au CCG ou 230V AC	73 °C
Nombre de cycle marche/arrêt	200000
Facteur de survie après 6000h	≥ 0.90

## Durée de vie

Défaillance en avance à 1000h	≤ 5.0 %
Garantie	5 ans

## Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Label d'énergie (G -> A)	C
Diamètre max.	28 mm
diamètre	27,8 mm
Longueur totale	1500 mm
longueur	1500 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG0
forme de lampe	tube à deux culots
Ausführung	Verre
Culot	G13
couleur	blanc
Segment du produit	Star

## Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Position de fonctionnement	tout
Mode d'opération	BE, BC, 230V
Zone de température ambiante	-20 ... +45 °C
Température Tc max.	74 °C
Tc max à l'ECG	74 °C
Température maxi au point Tc pour la durée de vie nominale du BE	57 °C
Tc max au CCG ou 230V AC	73 °C
Max. température Tc pour durée de vie nominale au CCG ou 230V AC	50 °C
avec détecteur de mouvement	Nein

## Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Technologie d'éclairage	LED
Source de lumière à couleur réglable	Nein
Type de température de couleur	SINGLE_VALUE

## Informations spécifiques à EPREL

Stabilité des couleurs McAdams EPREL	5
Facteur de décalage EPREL	0,9
Facteur durée de vie EPREL	0,9
Maintien du flux lumineux EPREL	0,7
Lueur	1.0
Effet stroboscopique	0.4
Numéro d'identification EPREL	541575

## Autre(s)

Produits similaires	43720053, 43819788, 43920133, 43719852
---------------------	----------------------------------------

## Notices explicatives

Lampe LED T8, remplacement lampes fluorescentes, lumière blanc neutre, non-dim, corps en verre, culot G13. Opération avec BC, BE approprié ou à 230V.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Socketübersicht




G13  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-51-8

### Spektrale Strahlungsverteilung

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détaché.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/nm) par 10nm.

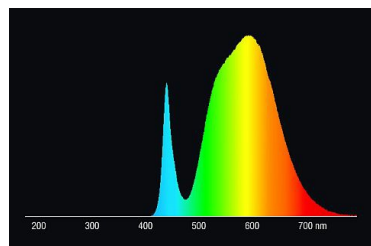

Lampes LED Tubes retrofit pour lampes fluorescentes 4000K



Lumière du jour (D 65)

### Besonderheiten

# LED Star T8-RetroFit HighOutput universal

RL-T8 58 HO 840/G13 UN

# Radium



## Allgemeine Hinweise

Veillez noter les instructions d'installation lors du remplacement des lampes fluorescentes par des tubes à LED. Certains types de lampes à LED ne conviennent que pour le remplacement 1: 1 au point de operation respectif: avec CCG en utilisant le démarreur fourni, avec ballast électronique avec ballast compatible. D'autres peuvent fonctionner directement sur 230V (conversion de la luminaire), d'autres peuvent être CCG ainsi que 230V ou les 3 variantes. Les tubes Neo nécessitent un driver LED externe (remplacement du ballast). Les tubes LED Neo sont dimmables, tous les autres tubes LED ne sont pas dimmables.

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

## Sicherheitshinweise

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsqu'il est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.