# Einbau-Sensor für Aluprofile

In-Profile TOUCHDIM Sensor 72W/12-24V

Radium

Produktdatenblatt Stand: 16.12.2025

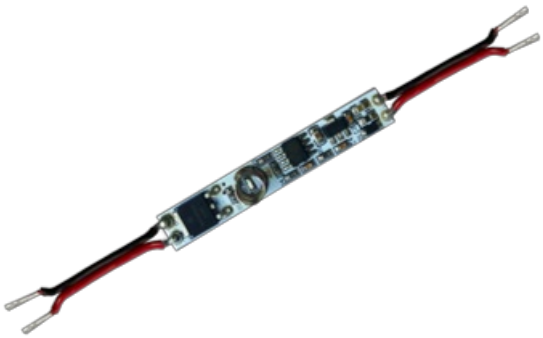

## Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Artikel Nr. | LMCA5064 |
| Bestellzeichen | IN-PROFILE TOUCHDIM SENSOR 72W/12-24V |
| EAN-Faltschachtel | 4003556014954 |
| Versandeinheit in Stk. | 30 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4003556414952 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 0.52 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.195 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.105 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.135 |
| Produktgewicht | 6 g |
| Produktstatus | Aktiv |

## Elektrische Parameter

| | |
|---|---|
| max. Leistung bei 24V | 72.0 W |
| Spannungsbereich | 12 - 24 V |
| Ader-Zahl | 2 |

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Bewegungsmelder |
| Länge | 50 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Breite | 7.8 mm |
| Einbaubreite | 7.8 mm |
| Farbe | mehrfarbig |

# Einbau-Sensor für Aluprofile

In-Profile TOUCHDIM Sensor 72W/12-24V

Radium

## Betriebshinweise

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -30... +55°C |
| Passendes Aluminiumprofil | TRPA2501, TRPA2511, TRPA2521, TRPA2531, TRPA2551 |

## Sonstiges

| | |
|---|---|
| Ähnliche Produkte | LMCA5065, LMCA5066, LMCA5067 |

## Hinweis

Kompakter Profil-Einbau-Sensor zur Steuerung von 12-24V-LED-Strips, ermöglicht Ein/Aus und Dimmen durch Profil-Antippen, bei 24V bis zu 72W steuerbar.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

**Besonderheiten**

**Allgemeine Hinweise**
Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**