
Lampe aux iodures métalliques, brûleur céramique

RCC-TC 70W/NDL/230/G8.5

Radium

Date de la fiche technique du produit: 16.11.2026



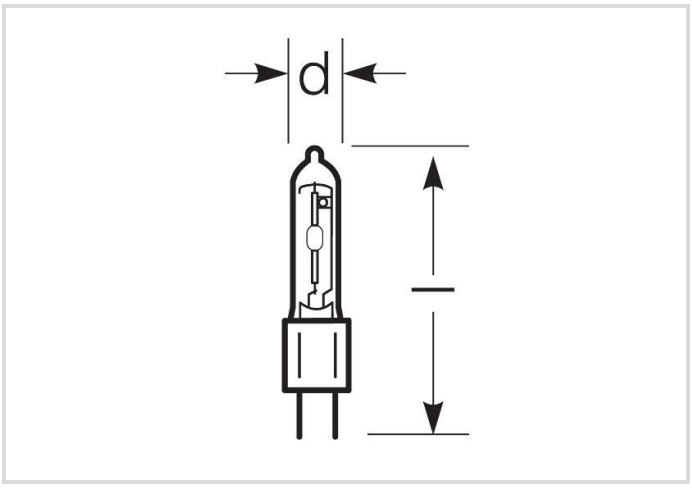

A+	6800	4200K	15 000h

Données générales

Code Radium	32418939
Désignation	RCC-TC 70W/NDL/230/G8.5
EAN 10 (unité)	4008597189395
Unité de transport (pièces)	12
EAN 40 (carton)	4008597489396
Poids brut du carton en kg	0.323
Longueur box in m	0.179
Largeur du carton en m	0.141
Hauteur du carton en m	0.125
Poids du produit	9 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Watt	73.0 W
Puissance nominale de la lampe	70 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	81 kWh
Tension de réseau (V)	230 V
Tension d'allumage (kVs)	3.6 jusque 5.0

Lampe aux iodures métalliques, brûleur céramique
RCC-TC 70W/NDL/230/G8.5

Radium

Les paramètres électriques

Courant nominal	1 A
Courant nominal du self	1 A
Condensateur de compensation pour 50 Hz, BC	12 µF
Courant de démarrage max.	190%
Coupe-circuit	Delay-action; min. double nominal current
Réglable (en circuit approprié)	Non

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	6800 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	6800 lm
Efficacité / Efficacité lumineuse	93.15 lm/W
Efficacité totale secteur	93 lm/W
Couleur lumineuse	blanc neutre de luxe
température de couleur	4200 K
Indice de rendu des couleurs CRI	96
Maintien du flux lumineux aprés 2000h	0.91
Maintien du flux lumineux aprés 4000h	0.88
Maintien du flux lumineux aprés 6000h	0.86
Maintien du flux lumineux aprés 8000h	0.84
Maintien du flux lumineux aprés 12000h	0.80
Maintien du flux lumineux aprés 16000h	0.75
Maintien du flux lumineux aprés 20000h	0.68

Durée de vie

Durée de vie moyenne	15000 h
Facteur de survie aprés 2000h	0.99
Facteur de survie aprés 4000h	0.99
Facteur de survie aprés 6000h	0.97
Taux de survie aprés 8000h	0.92
Facteur de survie aprés 12000h	0.80
Facteur de survie aprés 16000h	0.50
Facteur de survie aprés 20000h	0.19

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (E -> A++)	A+

Lampe aux iodures métalliques, brûleur céramique
RCC-TC 70W/NDL/230/G8.5

Radium

Spécification

Diamètre max.	15 mm
diamètre	15 mm
Longueur totale	81 mm
Longueur max.	81 mm
Position de fonctionnement	h180
Teneur en mercure	7.6 mg
forme de lampe	tube à socle unique
Ausführung	claire
version	clair
Culot	G8.5
couleur	blanc

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	h180

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE

Autre(s)

Directive de l'UE	TIM

Notices explicatives

Mini lampe HM avec brûleur en céramique, tube claire, couleur lumière NDL, culot G8.5. Opération en luminaire fermé, avec ballast et allumeur.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).


Culot




G8.5
IEC/EN 60061-1
Page 7004-122-1

Courbes spectrales
Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 K.
Chaque type de lampe à décharge a une répartition spectrale individuelle en fonction de son remplissage. Des caractéristiques importantes en découlent comme la couleur de la lumière ou le rendu des couleurs. Si les lignes spectrales sont rapprochées, on présume que la lampe a un très bon indice de rendu des couleurs proche de 100. Si les lignes spectrales sont individuelles ou effilochées, le rendu des couleurs de la lampe nest

généralement pas très bon. Si le nombre de lignes spectrales prédomine dans le bleu (450nm), il sagit dune couleur de lumière froide comme par exemple la lumière du jour. Sil prédomine dans le rouge (700nm) ou rouge et jaune (600nm), il sagit dune couleur de lumière chaude comme par exemple WDL.
Au démarrage des lampes aux halogénures métalliques, le flux lumineux maximal est atteint après 2-4 minutes, puis toutes les couleurs existant dans le spectre sont émises.
La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

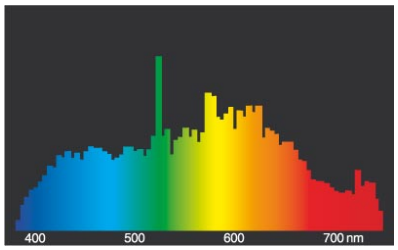


RCC.../NDL

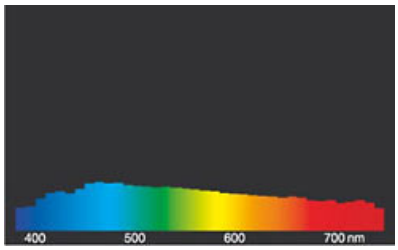


Lumière du jour (D 65)

Exemple(s) de circuit

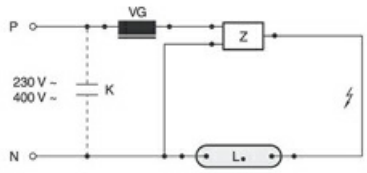


Circuit HID standard à laide damorçage externe
Légende des symboles:
L. = Lampe
VG = Ballast conventionnel (BC/BC à puissance réduite)
P = Phase
N = Neutre
K = Condensateur de compensation
Z = Amorceur

Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici amorceur et ballast) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.

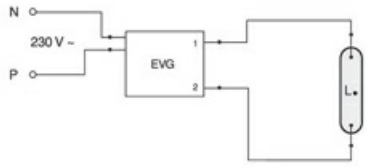


Fonctionnement au BE
Légende des symboles:
L. = Lampe
EVG = Ballast électronique
P = Phase
N = Neutre

Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.

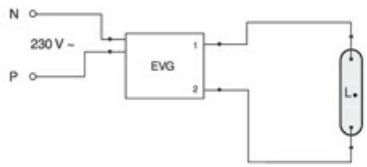

Fonctionnement au BE
Légende des symboles:
L. = Lampe
EVG = Ballast électronique
P = Phase
N = Neutre


Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.

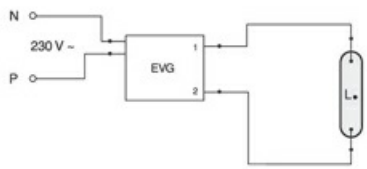

Fonctionnement au BE
Légende des symboles:
L. = Lampe
EVG = Ballast électronique
P = Phase
N = Neutre

Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.


Lampe aux iodures métalliques, brûleur céramique
RCC-TC 70W/NDL/230/G8.5

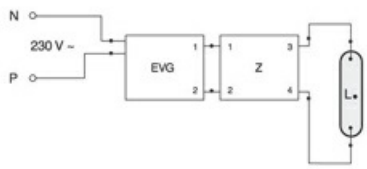

Fonctionnement au BE avec aide damorçage
Légende des symboles:
L. = Lampe
EVG = Ballast électronique
P = Phase
N = Neutre
Z = Aide damorçage

Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici aide damorçage et ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.