


Lampe à vapeur de sodium à haute pression

RNP-E/XLR 250W/S/230/E40 RO

Radium

Date de la fiche technique du produit: 31.01.2026

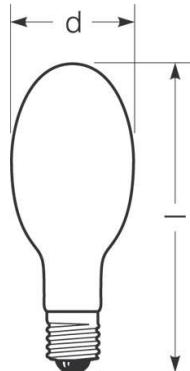

A+



E



31600



2000K



48 000h

Données générales

Code Radium	34418098
Désignation	RNP-E/XLR 250W/S/230/E40 RO
EAN 10 (unité)	4058075803664
Unité de transport (pièces)	12
EAN 40 (carton)	4052899179332
Poids brut du carton en kg	2.774
Longueur box in m	0.43
Largeur du carton en m	0.33
Hauteur du carton en m	0.25
Poids du produit	177 g
Product status	● Inactif

Les paramètres électriques

Watt	255.0 W
Puissance nominale de la lampe	250 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	281 kWh
Tension de maintien de la lampe	100 V
Tension de réseau (V)	230 V

Lampe à vapeur de sodium à haute pression

RNP-E/XLR 250W/S/230/E40 RO

Radium

Les paramètres électriques

Tension d'allumage (kVs)	3.3 jusqu 5.0
Courant nominal	2.95 A
Courant nominal du self	3.0 A
Condensateur de compensation pour 50 Hz, BC	32

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	31600 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	31600 lm
Efficacité	123.92 lm/W
Efficacité totale secteur	124 lm/W
température de couleur	2000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	25
Maintien du flux lumineux après 2000h	0.98
Maintien du flux lumineux après 4000h	0.97
Maintien du flux lumineux après 6000h	0.96
Maintien du flux lumineux après 8000h	0.95
Maintien du flux lumineux après 12000h	0.94
Maintien du flux lumineux après 16000h	0.94
Maintien du flux lumineux après 20000h	0.94

Durée de vie

Durée de vie moyenne	48000 h
B5 - durée de fonctionnement à 5% de défaillance	28000 h
B10 - durée de fonctionnement à 10% de défaillance	34000 h
Facteur de survie après 2000h	0.99
Facteur de survie après 4000h	0.98
Facteur de survie après 6000h	0.98
Taux de survie après 8000h	0.98
Facteur de survie après 12000h	0.97
Facteur de survie après 16000h	0.96
Facteur de survie après 20000h	0.85

Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	E
Label d'énergie (E -> A++)	A+

Spécification

Diamètre max.	91 mm
diamètre	91 mm
Longueur totale	226 mm
Longueur max.	226 mm
Position de fonctionnement	h180
Teneur en mercure	24.0 mg
forme de lampe	ellipsoïdal
Ausführung	enduit
version	opalin
Culot	E40

Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	h180
----------------------------	------

Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
---	---

Notices explicatives

Lampe à haute pression à vapeur de sodium extra long run (6Y), ampoule ellipsoïdale enduite, culot E40. Opération avec ballast et allumeur.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale. Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot



E40
IEC/EN 60061-1
Page 7004-24-6

Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Chaque type de lampe à décharge a une répartition spectrale individuelle en fonction de son remplissage. Des caractéristiques importantes en découlent comme la couleur de la lumière ou le rendu des couleurs. Les lampes à vapeur de sodium sont très économiques; par leur lumière jaune, ces lampes ont une efficacité lumineuse élevée, mais un rendu des couleurs plutôt faible.


Lors du démarrage des lampes sodium le flux lumineux optimal n'est atteint qu'après environ 6 à 10 min.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.


Lampe à vapeur de sodium à haute pression

RNP-E/XLR 250W/S/230/E40 RO

Radium

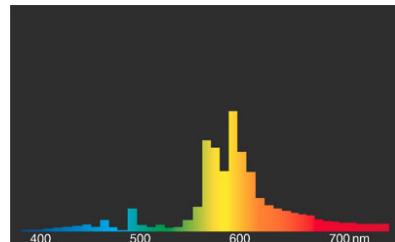


RNP Standard/Super

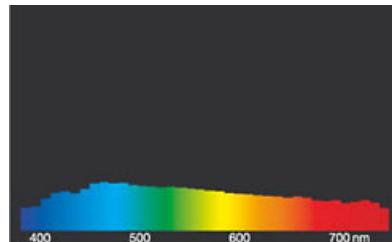

Lumi re du jour (D 65)

Exemple(s) de circuit

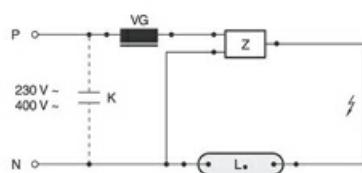


Circuit HID standard   laide d'amor age externe

L gende des symboles:

- L. = Lampe
- VG = Ballast conventionnel (BC/BC   puissance r duite)
- P = Phase
- N = Neutre
- K = Condensateur de compensation
- Z = Amorceur

L quipement n cessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici amorceur et ballast) est g n ralement d j  install  dans le circuit correspondant des luminaires appropri s. Toutes modifications doivent seulement  tre effectu es par du personnel qualifi . Ce sch ma de c ablage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs int ress s s s.

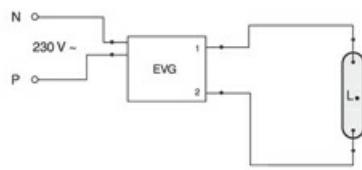


Fonctionnement au BE

L gende des symboles:

- L. = Lampe
- EVG = Ballast  lectronique
- P = Phase
- N = Neutre

L quipement n cessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast  lectronique) est g n ralement d j  install  dans le circuit correspondant des luminaires appropri s. Toutes modifications doivent seulement  tre effectu es par du personnel qualifi . Ce sch ma de c ablage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs int ress s s s .

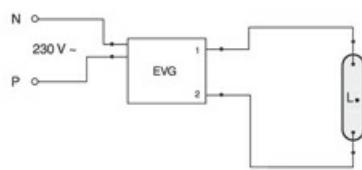


Fonctionnement au BE

L gende des symboles:

- L. = Lampe
- EVG = Ballast  lectronique
- P = Phase
- N = Neutre

L quipement n cessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast  lectronique) est g n ralement d j  install  dans le circuit correspondant des luminaires appropri s. Toutes modifications doivent seulement  tre effectu es par du personnel qualifi . Ce sch ma de c ablage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs int ress s s .

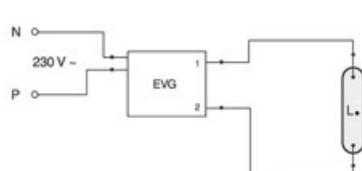


Fonctionnement au BE

L gende des symboles:

- L. = Lampe
- EVG = Ballast  lectronique
- P = Phase
- N = Neutre

L quipement n cessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast  lectronique) est g n ralement d j  install  dans le circuit correspondant des luminaires appropri s. Toutes modifications doivent seulement  tre effectu es par du personnel qualifi . Ce sch ma de c ablage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs int ress s s .

Particularit s



Notices explicatives g n rales

Les donn es techniques de construction correspondent   DIN et IEC. Le fabricant d cline toute responsabilit  pour des dommages corporels et

Lampe à vapeur de sodium à haute pression

RNP-E/XLR 250W/S/230/E40 RO

Radium

matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.