
Lampe de désinfection UV-C
NL-T8 UV 15W/254 G13

Radium

Date de la fiche technique du produit: 03.11.2026



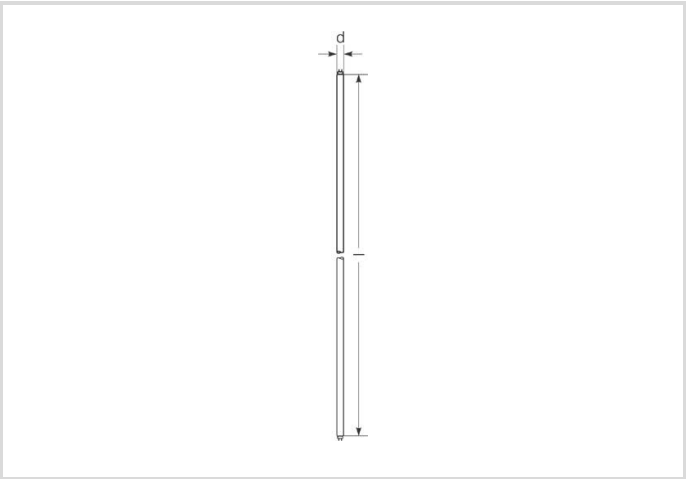

W 15

h 10 800h

Données générales

Code Radium	34319270
Désignation	NL-T8 UV 15W/254 G13 RO
EAN 10 (unité)	4058075502604
Unité de transport (pièces)	25
EAN 40 (carton)	4058075502611
Poids brut du carton en kg	2.192
Longueur box in m	0.43
Largeur du carton en m	0.15
Hauteur du carton en m	0.15
Poids du produit	70 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Puissance	15.0 W
Puissance nominale	15.0 W
tension de lampe	220-240 V

Lampe de désinfection UV-C
NL-T8 UV 15W/254 G13

Radium

Les paramètres d'éclairage

type de rayonnement UV	UV-C
Puissance UV	5.1 W

Durée de vie

Durée de vie moyenne	10800 h

Spécification

diamètre	26 mm
Longueur max.	438 mm
Longueur de rayonnement (verre)	354 mm
position de combustion	au choix
forme de lampe	tube à deux culots
Ausführung	claire
culot	G13

Notices explicatives pour fonctionnement


position de combustion	au choix
Générer de l'ozone	Non
convient pour désinfection de l'air	Oui
convient pour désinfection de l'eau	Oui

Notices explicatives

Lampe de désinfection (UV-C), fonction. dans appareils appropriés, respecter le mode d'emploi. Att: radiations peuvent endommager la peau et les yeux!

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Culot



G13
IEC/EN 60061-1
Page 7004-51-8

Particularités



Lampe de désinfection UV-C
NL-T8 UV 15W/254 G13

Radium

Notices explicatives générales
Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Consignes de sécurité
Attention: NL-T8 UV-C émet un rayonnement UV à ondes courtes. Le rayonnement peut provoquer une cornée et / ou une conjonctivite oculaire, ainsi que des lésions cutanées. AFIN DE PRÉVENIR LES DOMMAGES À LA SANTÉ CAUSÉS PAR LES RADIATIONS (blessures, brûlures, maladies), TOUT, direct ou indirect (par réflexions), LE CONTACT AVEC LES RADIATIONS DOIT ÊTRE ÉVITÉ. Les lampes UV-C NL-T8 ne doivent être utilisées que dans des appareils conçus à cet effet. Les consignes de sécurité du fabricant de l'appareil doivent être respectées. En aucun cas, cette lampe ne doit être utilisée pour l'éclairage général. Le produit contient du mercure. Si la lampe se casse, suivez les règles de conduite appropriées et éliminez-la correctement après utilisation.

Toutes les données techniques sans garantie.