


Driver LED DALI

DIMMER DALI 4CH 240W/12-48V IP20

Radium

Date de la fiche technique du produit: 20.01.2026

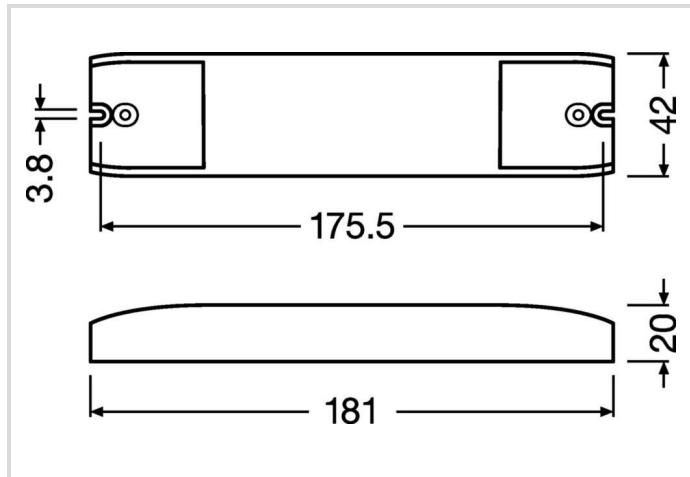

- 5 -
YEARS
GUARANTEE

Données générales

Code Radium	OTDA4106
Désignation	DIMMER DALI 4CH 240W/12-48V IP20
EAN 10 (unité)	4062172166010
Unité de transport (pièces)	20
EAN 40 (carton)	4062172166027
Poids brut du carton en kg	2.088
Longueur box in m	0.229
Largeur du carton en m	0.197
Hauteur du carton en m	0.133
Poids du produit	86 g
Product status	● Inactif

Les paramètres électriques

EF004479	0-240.0 W
Tension d'entrée DC (zone)	12-48 V
EF003933	12-48 V
Nombre de canaux	4
EF009473	Oui

Driver LED DALI

DIMMER DALI 4CH 240W/12-48V IP20

Radium

Les paramètres électriques

variation avec bouton-poussoir	Non
Interface de gradation	DALI
DALI Device Type	DALI2 DT6/DT8

Les paramètres d'éclairage

Gamme Dimming	0 - 100 %
---------------	-----------

Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Température Tc max.	60 °C
Garantie	5 ans

Spécification

longueur	181 mm
Hauteur max.	20 mm
Largeur max.	42 mm
version	EV010455

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Mode de connexion	pinces à vis
Zone de température ambiante	-20...+50 °C
Température Tc max.	60 °C
max. humidité relative	85 %

Autre(s)

Produits similaires	OTDA4101, OTDA4076
---------------------	--------------------

Notices explicatives

Alimentation en tension constante à 4 canaux 12-48V pour une charge LED jusqu'à 240W, dimmable via l'interface DALI, pour utilisation en intérieur.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Driver LED DALI

DIMMER DALI 4CH 240W/12-48V IP20

Radium

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.