
Bluetooth Control Unit
BCU DALI/2CH/TW

Produktdatenblatt Stand: 11.11.2026



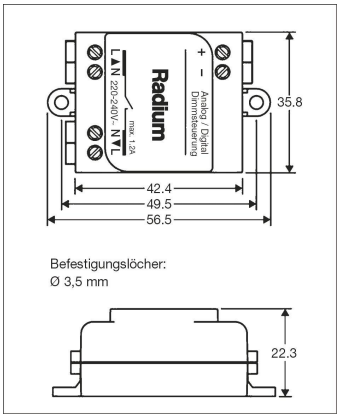

Allgemeine Daten

Artikel Nr.	LMBA0025
Bestellzeichen	BCU DALI/2CH/TW
EAN-Faltschachtel	4003556000063
Versandeinheit in Stk.	100
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556400061
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	6.4
Länge Versandeinheit in m	0.46
Breite Versandeinheit in m	0.24
Höhe Versandeinheit in m	0.25
Produktgewicht	47 g
Produktstatus	Inaktiv

Elektrische Parameter

Spannungsart Busspannung	DC
Standby-Verbrauch	1.1 W
max. Ausgangsleistung Relaiskontakt	100.0 W
Spitzen-Einschaltstrom	14 A
Dauer Spitzen-Einschaltstrom	8 ms
Netzfrequenz	50 Hz
Kurzschlussstrom	7 mA
Dimm-Schnittstelle	DALI

Bluetooth Control Unit
BCU DALI/2CH/TW

Spezifikation

Länge	56.5 mm
Höhe max.	22 mm
Höhe	22.3 mm
Breite	35.8 mm
Ausführung	Kontrolleinheit

Betriebshinweise

Schutzart (Raum/Decke)	IP20
Schutzklasse	II
max. relative Luftfeuchtigkeit	80 %

Angaben speziell für EPREL

Standby-Verbrauch	1.1 W

Sonstiges

Ähnliche Produkte	LMBA0024, LMBA0026, LMCSC43

Hinweis

Kleine Lichtsteuereinheit zum Schalten, Dimmen und Farbtemperatur-Einstellen (DALI), Einrichtung über APP, Abrufen auch über Lichtschalter möglich.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise
Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.