
Appareillage de commande de bande LED
DRIVER 200W DC 24V

Date de la fiche technique du produit: 11.11.2026



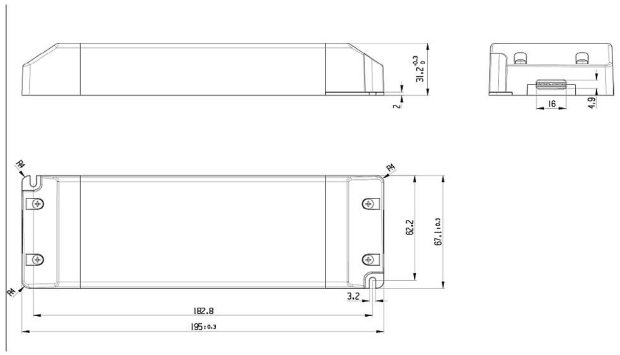

Données générales

Code Radium	OTNA4375
Désignation	DRIVER 200W DC 24V
EAN 10 (unité)	4003556012219
Unité de transport (pièces)	15
EAN 40 (carton)	4003556412217
Poids brut du carton en kg	7.234
Longueur box in m	0.175
Largeur du carton en m	0.23
Hauteur du carton en m	0.205
Poids du produit	443 g
Product status	Actif

Les paramètres électriques

EF004479	0-200.0 W
Facteur de puissance	0.9
Tension d'entrée AC (zone)	180-264 V
Tension de sortie	24 V
EF003933	22.8-25.2 V
Consommation en veille	0.4 W
Appel de courant	90 A
Courant d'entrée max.	1.1 A
EF006613	0-8330 mA
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz

Appareillage de commande de bande LED
DRIVER 200W DC 24V

Radium

Les paramètres électriques

EF009473	Non
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	2
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	4
Gradable	Non
variation avec bouton-poussoir	Non

Durée de vie

Durée de vie	30000 h
Température Tc max.	90 °C

Spécification

longueur	195 mm
Hauteur max.	32 mm
Largeur max.	68 mm
version	EV010455
Segment du produit	Easy Connect

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Classe de protection	II
Plage de température de stockage	-40...+85 °C
Zone de température ambiante	-20…+45 °C
Température Tc max.	90 °C
max. humidité relative	90 %

Informations spécifiques à EPREL

Consommation en veille	0.4 W

Notices explicatives

Alimentation compacte à tension constante 24V pour le fonctionnement de modules LED, non dimmable, pour les applications intérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Particularités

Appareillage de commande de bande LED
DRIVER 200W DC 24V



Notices explicatives générales
Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.