


# Lampe fluorescente Spectralux®Plus

NL-T8 15W/827/G13

Radium

Date de la fiche technique du produit: 05.11.2025

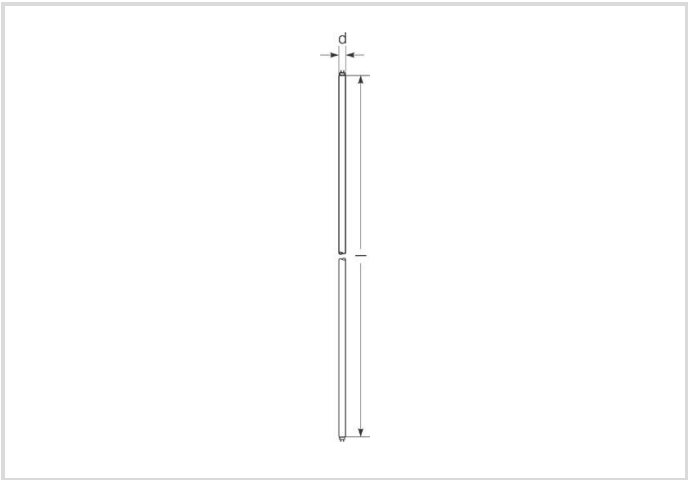



B



G



950



2700K



20 000h



Dimmable

## Données générales

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article No.               | 31510821                                                                                       |
| Kod                       | NL-T8 15W/827/G13 RO                                                                           |
| Product EAN               | 4050300446042                                                                                  |
| Box quantitiy (pcs.)      | 25                                                                                             |
| EAN Box                   | 4050300446059                                                                                  |
| Gross weight of box in kg | 1.91                                                                                           |
| Length of box in m        | 0.47                                                                                           |
| Width of box in m         | 0.15                                                                                           |
| Height of box in m        | 0.16                                                                                           |
| Poids du produit          | 65 g                                                                                           |
| Product status            |  Nieaktywne |

## Les paramètres électriques

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Watt                                        | 15.0 W |
| Puissance nominale de la lampe              | 15 W   |
| Tension de réseau (V)                       | 230 V  |
| Courant nominal (mA)                        | 330 mA |
| Condensateur de compensation pour 50 Hz, BC | 4.5    |

Les paramètres électriques

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Tak |
|----------|-----|

Les paramètres d'éclairage

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| flux lumineux                              | 950 lm     |
| Flux lumineux de la lampe en champ assigné | 950 lm     |
| Maximum du flux lumineux à                 | 25 °C      |
| Angle rayon                                | 360 °      |
| Efficacité                                 | 63.33 lm/W |
| Efficacité totale secteur                  | 63 lm/W    |
| Couleur lumineuse                          | Intra      |
| Code couleur                               | 827        |
| température de couleur                     | 2700 K     |
| Indice de rendu des couleurs CRI           | 80-89      |
| Luminance moyenne (cd/cm²)                 | 1          |
| Maintien du flux lumineux après 2000h      | 0.96       |
| Maintien du flux lumineux après 4000h      | 0.94       |
| Maintien du flux lumineux après 6000h      | 0.93       |
| Maintien du flux lumineux après 8000h      | 0.91       |
| Maintien du flux lumineux après 12000h     | 0.91       |

Durée de vie

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Durée de vie moyenne                           | 20000 h |
| Durée de vie moyenne,haute Fréquence, cycle 3h | 20000 h |
| Facteur de survie après 2000h                  | 0.99    |
| Facteur de survie après 4000h                  | 0.99    |
| Facteur de survie après 6000h                  | 0.99    |
| Taux de survie après 8000h                     | 0.99    |
| Facteur de survie après 12000h                 | 0.90    |

Spécification

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE |
| Label d'énergie (G -> A)                | G                                                                         |
| Label d'énergie (E -> A++)              | B                                                                         |
| Diamètre max.                           | 26 mm                                                                     |
| diamètre de tube                        | 26 mm                                                                     |
| Longueur totale                         | 438 mm                                                                    |

## Spécification

|                   |        |
|-------------------|--------|
| longueur          | 438 mm |
| Teneur en mercure | 2.5 mg |
| forme de lampe    | tige   |
| Ausführung        | enduit |
| Culot             | G13    |
| couleur           | blanc  |

## Informations spécifiques à EPREL

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Commentaire sur l'étiquette énergétique | Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## Autre(s)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Date d'abandon de l'UE | 25.08.2023 |
| Directive de l'UE      | RoHS       |

## Notices explicatives

Lampe fluorescente 26 mm diamètre, couleur lum. 827, efficacité lumineuse élevée, bon rendu des couleurs, longue vie, culot G13. Gradable par BEdim.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.


Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Base




G13  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-51-8

### Spectrum

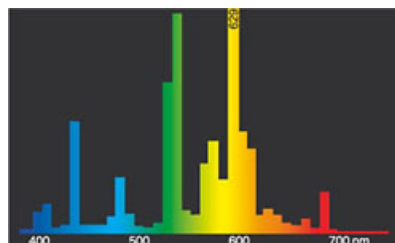

Teinte de lumière 827 Spectralux® Intra (41)

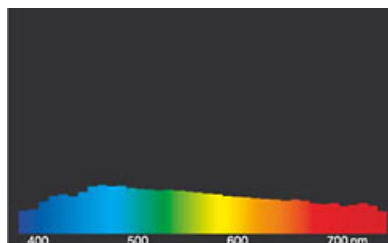


Lumière du jour (D 65)

### Circuit diagram(s)

# Lampe fluorescente Spectralux®Plus

NL-T8 15W/827/G13

**Radium**

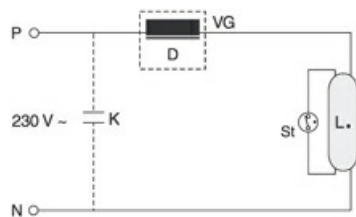

Circuit inductif unique

Légende des symboles:

D = Bobine de self

L. = Lampe

St = Starter


VG = Ballast conventionnel (BC/BC à puissance réduite)

P = Phase

N = Neutre

K = Condensateur de compensation

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici starter et ballast) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant d'information aux utilisateurs intéressés.

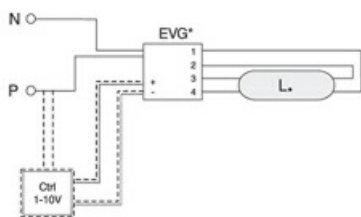

Circuit unique avec ECG

Légende des symboles:


VG = Ballast électronique (BE)

P = Phase

N = Neutre

Ctrl = Dispositif de contrôle

d'information aux utilisateurs intéressés.

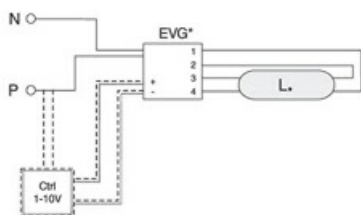

Circuit unique avec ECG

Légende des symboles:

VG = Ballast électronique (BE)


P = Phase

N = Neutre

Ctrl = Dispositif de contrôle

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent être effectuées seulement par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant

d'information aux utilisateurs intéressés.

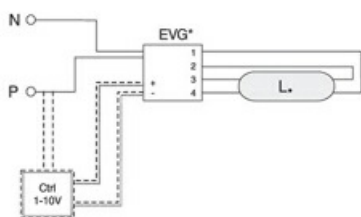

Circuit unique avec ECG

Légende des symboles:

VG = Ballast électronique (BE)


P = Phase

N = Neutre

Ctrl = Dispositif de contrôle

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent être effectuées seulement par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant

d'information aux utilisateurs intéressés.

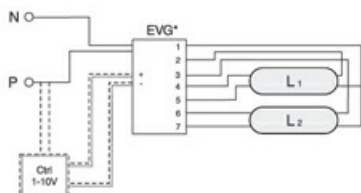

Circuit avec Multi-BE

Légende des symboles:

VG = Ballast électronique (BE)

P = Phase

N = Neutre

Ctrl = Dispositif de contrôle


L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique

servant d'information aux utilisateurs intéressés.

# Lampe fluorescente Spectralux®Plus

NL-T8 15W/827/G13

**Radium**

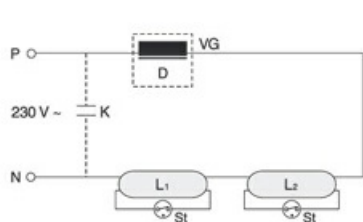

Circuit en tandem ou en série avec BC à puissance réduite

Légende des symboles:

D = Bobine de self

L = Lampe

St = Starter


VG = Ballast conventionnel (BC/BC à puissance réduite)

P = Phase

N = Neutre

K = Condensateur de compensation

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici starter et ballast) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant d'information aux utilisateurs intéressés.

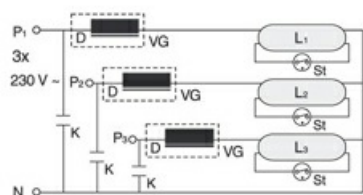

Circuit triphasé

Légende des symboles:

D = Bobine de self

L = Lampe

St = Starter

VG = Ballast conventionnel (KVG/VVG)

P = Phase

N = Neutre

K = Condensateur de condensation

L'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici starter et ballast) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent être effectuées seulement par du personnel qualifié.

## Special features



## General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.