
# **Driver pour lampes et modules LED DC**

DRIVER 15W/350mA IP20



Date de la fiche technique du produit: 05.11.2025



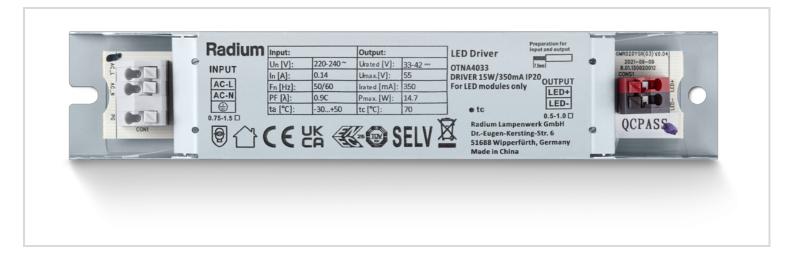

# Données générales

Article No.	OTNA4033
Afficie No.	OTNA4033
Kod	DRIVER DC 15W/350mA IP20
Product EAN	4003556010857
Box quantitiy (pcs.)	72
EAN Box	4003556410855
Gross weight of box in kg	6.6
Length of box in m	0.385
Width of box in m	0.285
Height of box in m	0.21
Poids du produit	90 g
Product status	Aktywne

# Les paramètres électriques

Valeur nominale de puissance de sortie max.	14.7 W	
Puissance de sortie minimale	11.5 W	
EF004479	11.5-14.7 W	
Facteur de puissance	≥0,94	
Tension d'entrée AC (zone)	220-240 V	

# **Driver pour lampes et modules LED DC**

DRIVER 15W/350mA IP20



# Les paramètres électriques

Tension d'entrée DC (zone)	200-280 V
EF003933	33-42 V
Résistance aux surtensions (L - N)	1
EF006613	350-350 mA
Fréquence du réseau	0 / 50 / 60 Hz
EF009473	Tak
Contenu harmonique (THD)	20 %
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A	22
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A	35
Gradable	Nie
variation avec bouton-poussoir	Nie

### Durée de vie

Durée de vie	70000 h
Durée de vie @Tc max.	50000 h
Température Tc max.	73 °C
Durée de vie @Tc moyen	70000 h
Tc moyen	67 °C
Durée de vie @Tc bas	100000 h
Tc bas	62 °C
Nombre de cycle marche/arrét	>50.000
Garantie	5 ans

# **Spécification**

Efficacité moyenne	87 %
longueur	156 mm
Hauteur max.	20 mm
Largeur max.	30 mm
Matériel	Métal
version	EV010455

# **Notices explicatives pour fonctionnement**

Type de protection	IP20
Mode d'opération	Courant constant
Mode de connexion	pinces à ressort
Plage de température de stockage	-40+80 °C

# **Driver pour lampes et modules LED DC**

DRIVER 15W/350mA IP20



### **Notices explicatives pour fonctionnement**

Zone de température ambiante	-30+50 °C
Température Tc max.	73 °C
max. humidité relative	90 %
Nombre max de Neo18	2

## Autre(s)

Produits similaires	OTNA4034, OTNA4035	

### **Notices explicatives**

Driver externe à courant constant pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable, pour l'installation du luminaire (p. exemple pour tubes LED DC), non dimmable (p. exemple pour tubes LED DC), non dim

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur <a href="www.radium.de/recycling">www.radium.de/recycling</a>.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

#### Special features





#### General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.