


Appareillage de commande de bande LED

DRIVER 200W DC 24V

Radium

Date de la fiche technique du produit: 27.06.2026

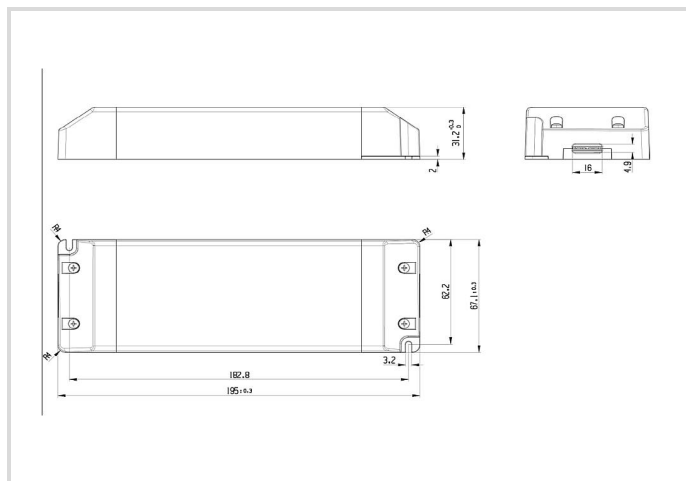

Données générales

Article No.	OTNA4375
Kod	DRIVER 200W DC 24V
Product EAN	4003556012219
Box quantity (pcs.)	15
EAN Box	4003556412217
Gross weight of box in kg	7.234
Length of box in m	0.175
Width of box in m	0.23
Height of box in m	0.205
Poids du produit	443 g
Product status	● Aktywne

Les paramètres électriques

EF004479	0-200.0 W
Facteur de puissance	0.9
Tension d'entrée AC (zone)	180-264 V
Tension de sortie	24 V
EF003933	22.8-25.2 V
Consommation en veille	0.4 W
Appel de courant	90 A
Courant d'entrée max.	1.1 A
EF006613	0-8330 mA
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz

Les paramètres électriques

EF009473	Nie
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	2
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	4
Gradable	Nie
variation avec bouton-poussoir	Nie

Durée de vie

Durée de vie	30000 h
Température Tc max.	90 °C

Spécification

longueur	195 mm
Hauteur max.	32 mm
Largeur max.	68 mm
version	EV010455
Segment du produit	Easy Connect

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Classe de protection	II
Plage de température de stockage	-40...+85 °C
Zone de température ambiante	-20...+45 °C
Température Tc max.	90 °C
max. humidité relative	90 %

Informations spécifiques à EPREL

Consommation en veille	0.4 W
------------------------	-------

Notices explicatives

Alimentation compacte à tension constante 24V pour le fonctionnement de modules LED, non dimmable, pour les applications intérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Special features

Appareillage de commande de bande LED

DRIVER 200W DC 24V

Radium



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.