

DRIVER 120W DC 24V



Date de la fiche technique du produit: 05.11.2025



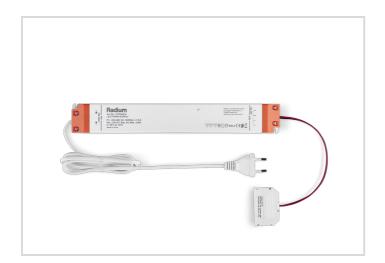

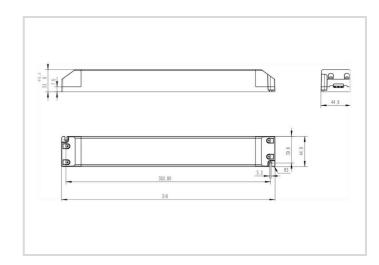

Données générales

A C L AL	OTNA 4074
Article No.	OTNA4374
Kod	DRIVER 120W DC 24V
Product EAN	4003556012202
Box quantitiy (pcs.)	9
EAN Box	4003556412200
Gross weight of box in kg	6.244
Length of box in m	0.395
Width of box in m	0.175
Height of box in m	0.215
Poids du produit	627 g
Product status	Aktywne

Les paramètres électriques

EF004479	0-120.0 W
Facteur de puissance	0.9
Tension d'entrée AC (zone)	180-264 V
Tension de sortie	24 V
EF003933	22.8-25.2 V

DRIVER 120W DC 24V



Les paramètres électriques

Consommation en veille	0.5 W
Appel de courant	55 A
Courant d'entrée	0.7 A
EF006613	0-5000 mA
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
EF009473	Nie
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A	4
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A	7
Gradable	Nie
variation avec bouton-poussoir	Nie

Durée de vie

Durée de vie	50000 h	
Température Tc max.	85 °C	
Garantie	5 ans	

Spécification

Efficacité moyenne	89 %
longueur	316 mm
Hauteur max.	33 mm
Largeur max.	45 mm
version	EV010455

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Plage de température de stockage	-40+85 °C
Zone de température ambiante	-20+45 °C
Température Tc max.	85 °C
max. humidité relative	85 %

Informations spécifiques à EPREL

Consommation en veille	0.5 W	

Notices explicatives

Alimentation compacte à tension constante 24V pour le fonctionnement de modules LED, non dimmable, pour les applications intérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la





durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

DRIVER 120W DC 24V



Special features



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.