

# LED Star Strip 1200 ZeroPitch Waterproof

LED STRIP 1200ZP S 940/24V/IP67 5M

# Radium

Produktdatenblatt Stand: 19.04.2026



G



72



14,4



1300



4000K



6 m



## Allgemeine Daten

Article No.	RSTA3005
Kod	LED STRIP 1200ZP S 940/24V/IP67 5M
Product EAN	4003556009783
Box quantity (pcs.)	10
EAN Box	4003556409781
Gross weight of box in kg	5.25
Length of box in m	0.315
Width of box in m	0.23
Height of box in m	0.023
Produktgewicht	456 g
Product status	<span style="color: orange;">●</span> PhaseOut

## Elektrische Parameter

Nennleistung	72.0 W
Max. Systemleistung	86.4 W
Leistung / Meter	14,4 W/m
Energieverbrauch kWh/1000h	72 kWh/1000h
Nennspannung	24 V

## Elektrische Parameter

Lampenspannung	24-24 V
Spannungsart	DC
Polzahl	2
Dimmbar mit passendem Treiber	Tak

## Lichttechnische Parameter

Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Lichtstrom	6500 lm
Lichtstrom / Meter	1300 lm/m
Lichtstrom / Rolle	6500 lm
Ausstrahlungswinkel einstellbar	Nie
Ausstr. Winkel	120 °
Effizienz	90 lm/W
Netzspannungslichtausbeute	84 lm/W
Farbtemperatur einstellbar	Nie
Lichtfarbe	weiß
Code Lichtfarbe	940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbstabilität	≤ 3 sdcn

## Lebensdauer

Tc Temperatur max.	75 °C
Lebensdauer L70	60000 h
Lebensdauer L70B50	60000 h
Garantie	5 Jahre

## Spezifikation

Energylabel (G -> A)	G
Länge	5000 mm
Höhe/Tiefe	3,5 mm
Breite max.	12 mm
Anzahl LEDs pro Meter	280
Abstand LED-Chips (Pitch)	0.0 mm
kürzeste Einheit (SEU)	25 mm
Kleinster Biegeradius	60 mm

## Spezifikation

Länge Zuleitung	500 mm
Ausführung	Band
Selbstklebend	Tak
Enthaltenes Zubehör	2 Abschlusskappen + 1 Tube Silikon für 1x schneiden
Austauschbares Betriebsgerät	Tak

## Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP67
max. betreibbare Länge	6 m
Anschlussart	Steckklemme
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Umgebungstemperaturbereich	-20...+45°C
Tc Temperatur max.	75 °C
Montageart	Einbau
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Passendes Zubehör	FXZA3038, FXZA3039
Enthaltenes Zubehör	2 Abschlusskappen + 1 Tube Silikon für 1x schneiden

## Angaben speziell für EPREL

Beleuchtungstechnologie	LED
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Farblich abstimmbare Lichtquelle	Nie
Typ Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
EPREL ID Nummer	755283

## Sonstiges

Ähnliche Produkte	RSTA2965, RSTA3015
-------------------	--------------------

## Hinweis

Flexibles lineares LED-Modul 1200lm/m, durchgehende Lichtlinie, wasserfest, mit klebender Rückseite, z. Betrieb Treiber erforderlich, Länge anpassbar.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Spectrum

# LED Star Strip 1200 ZeroPitch Waterproof

LED STRIP 1200ZP S 940/24V/IP67 5M


# Radium

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.


Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und entsteht nicht erst durch den Filter.

Weißer LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

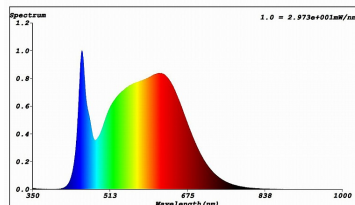

LED-Strip 4000K, Ra min. 90

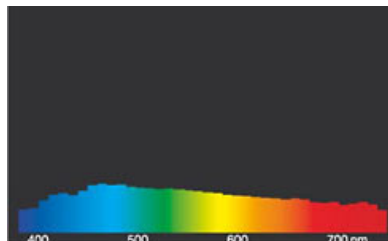

Tageslicht (D 65)

## Special features



## General notes

Bei der Montage Sicherheitshinweise beachten!

Außerdem bitte berücksichtigen:

Das LED-Modul selbst und alle seine Komponenten dürfen nicht mechanisch belastet werden. Durch die Montage dürfen Leiterbahnen auf der Platine nicht beschädigt oder zerstört werden. Um mechanische Beschädigungen zu vermeiden, sollten die LED-Module sicher am vorgesehenen Untergrund befestigt werden. Achten Sie auf die richtige Polarität! Eine falsche Polarität führt zu keiner Lichtemission und kann das LED-Modul beschädigen. Parallelschaltung wird dringend als sichere elektrische Betriebsart empfohlen. Reihenschaltung wird nicht empfohlen.

Bei der Montage auf metallischen oder anderweitig leitfähigen Oberflächen muss eine elektrische Isolierung an den Lötstellen zwischen Modul und Montagefläche vorhanden sein. Bitte stellen Sie sicher, dass der LED-Treiber über ausreichende Leistung verfügt, um die Gesamtlast zu betreiben.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, einen geeigneten Schutz gegen korrosive Stoffe wie Feuchtigkeit und Kondensation sowie andere schädliche Elemente zu bieten. Für Anwendungen, welche Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt sind, muss das Modul durch eine Vorrichtung oder ein Gehäuse mit einer geeigneten Schutzklasse geschützt werden.

Radium bietet Dienstleistungen zur Vor-Montage an. Über unseren Strip-Konfigurator können Sie Bänder in die gewünschte Länge schneiden lassen und mit passenden Aluminiumprofilen kombinieren oder direkt einkleben lassen, sowie ein für Ihre Anwendung geeignetes Betriebsgerät dazu aussuchen. Alle Längenmaße bei LED-Strips, Profilen, Abdeckungen und Kabeln sind mit Industrie-üblichen Toleranzen behaftet und können deshalb abweichen.

Unser Team berät Sie auch gerne zu Anwendungs- und Montagefragen.

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

## Safety instructions

Das LED-Modul enthält keinen Schutz gegen Kurzschlüsse, Überlastung oder Überhitzung. Um LED-Module sicher betreiben zu können, ist es notwendig, sie mit einem LED-Treiber zu betreiben, der gegen Kurzschluss, Überlast und Überhitzung schützt. Zur Vereinfachung der Leuchten- / Installationszulassung müssen LED-Treiber und LED-Module das CE-Zeichen tragen. Die Installation von LED-Modulen (mit LED-Treiber) muss unter Beachtung aller geltenden elektrischen und Sicherheitsstandards erfolgen. Nur qualifiziertes Personal darf Installationen durchführen.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**