

1 000h



Dimmbar

## Allgemeine Daten

Artikel Nr.	13104203
Bestellzeichen	R50 25W/230V/FL/E14
EAN-Faltschachtel	4008597042034
Versandeinheit in Stk.	25
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597442032
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.753
Länge Versandeinheit in m	0.26
Breite Versandeinheit in m	0.26
Höhe Versandeinheit in m	0.11
Produktgewicht	17 g
Produktstatus	<span style="color: red;">●</span> Inaktiv

## Elektrische Parameter

Watt	25.0 W
Lampen-Nennleistung	25 W
Leistungsfaktor	1.00
Netzspannung (V)	230 V
Nennstrom (mA)	109 mA

## Elektrische Parameter

Dimmbar	Ja
---------	----

## Lichttechnische Parameter

Lichtstärke	210 cd
Ausstr.Winkel	30 °
Farbwiedergabeindex Ra	100

## Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
Lebensdauer L70	1000 h

## Spezifikation

Durch-messer	50 mm
Gesamtlänge max.	85 mm
Länge max.	85 mm
Brennlage	beliebig
Quecksilbergehalt max.	0.0 mg
Lampenform	R50
Ausführung	matt
Sockel	E14
Farbe	sonstige

## Betriebshinweise

Brennlage	beliebig
-----------	----------

## Sonstiges

EU-Richtlinie	DIM2
---------------	------

## Hinweis

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Sockelübersicht

# Reflektorlampe

R50 25W/230V/FL/E14

# Radium


E14




IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-23-6

## Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K. Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

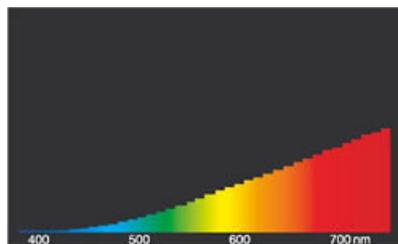


Glühlampenlicht

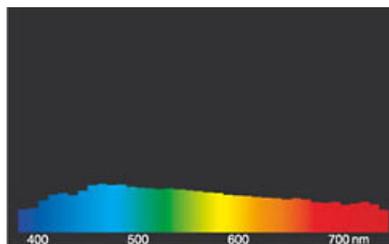

Tageslicht (D 65)

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.