



Radium
Die Lichtmarke



Bluetooth Control Wall Switch. Bedienungsanleitung.


Einrichtung Ihres Wall Switches

Der batterieelose, über Bluetooth steuerbare Schalter kann in ein Casambi Netzwerk integriert werden.

Die Schalter können individuell Lampen, Gruppen von Lampen oder alle Lampen in einem Netzwerk, sowie Szenen und Animationen steuern.


Der Wall Switch kann dem Casambi-Netzwerk folgendermaßen hinzugefügt werden:

1. Gehen Sie zu "Mehr" > **Schalter**
2. Klicken Sie "**Dolphin Schalter hinzufügen**"
3. Berühren Sie den Schalter mit der Rückseite Ihres mobilen Geräts während sie NFC aktiviert haben.

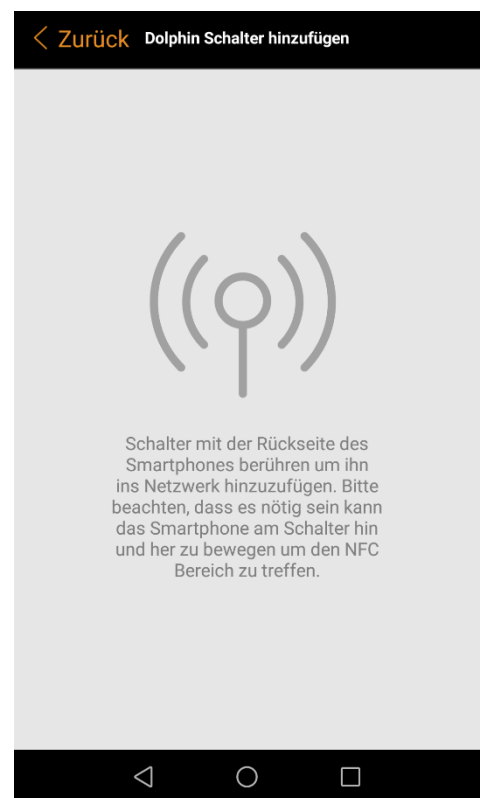


Einrichtung Ihres Wall Switches

4. Wenn der NFC-Leser Ihres Mobilgerätes den Dolphin-Schalter erkennt, hören Sie ein Geräusch und die Seite der Schalter-Liste wird mit dem hinzugefügten Dolphin-Schalter geöffnet.


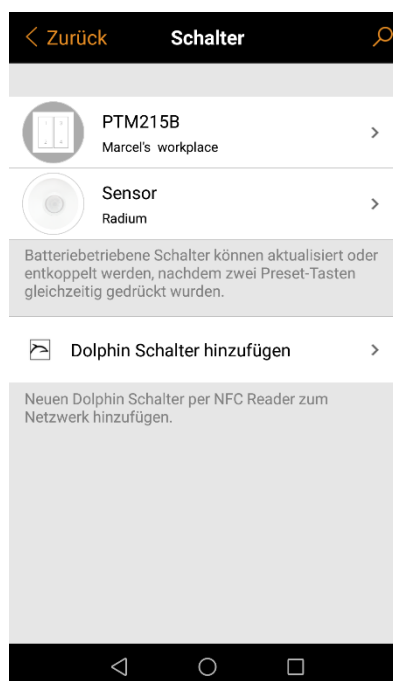


5. Wenn Sie auf den Schalter klicken, wird eine Konfigurationsseite für den Schalter geöffnet. Hier können Sie die Funktionalität Ihres Schalters konfigurieren, den Namen und die Blende ändern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Blende ausgewählt haben, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

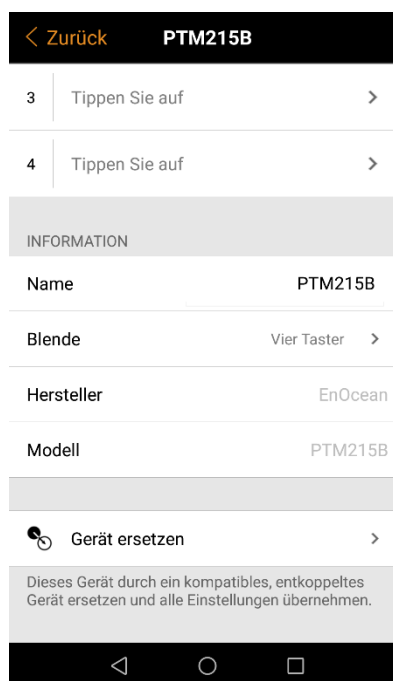


Einrichtung Ihres Wall Switches

6. Wenn Sie auf das Bild des Schalters klicken, werden Sie zu einer Liste aller möglichen Blenden geleitet. Wählen Sie diejenige aus, die Ihrem Schalter und den gewünschten Funktionen entspricht. Im Lieferumfang ist sowohl eine Einzel- als auch eine Doppelwippe enthalten. Die Blenden, die in der App mit einem + und – Symbol abgebildet sind, sind zum rauf- bzw. runterdimmen vorgesehen. Sofern Sie eine Tunable-White-Leuchte steuern möchten, können Sie mit der unteren Blende auch die Farbtemperatur einstellen.

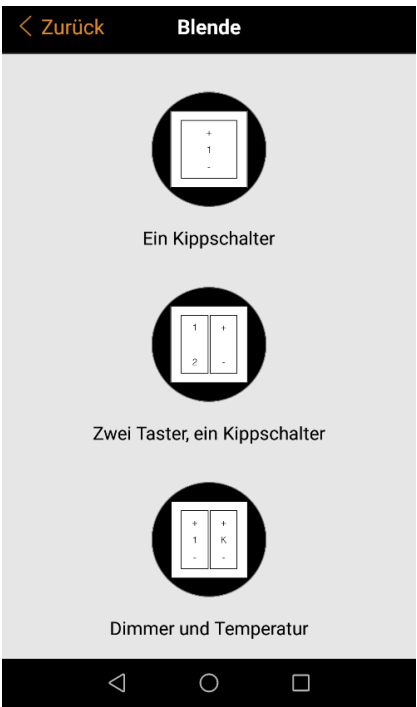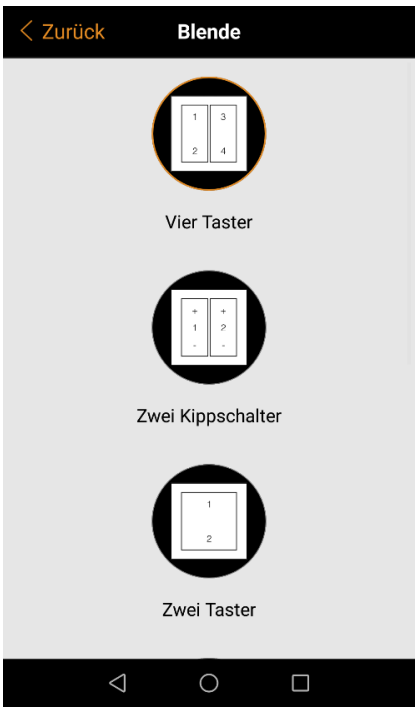

7. Jetzt können Sie unter den Voreinstellungen durch das tippen auf > die Leuchte, Leuchten-Gruppe oder Szene auswählen, welche der Schalter steuern soll.



VOREINSTELLUNGEN		
1	Tippen Sie auf	>
2	Tippen Sie auf	>
3	Tippen Sie auf	>
4	Tippen Sie auf	>

Bedienung Ihres Wall Switches

Die Bedienung der Leuchten über den Schalter variiert etwas je nach ausgewählter Blende.

Grundsätzlich kann die hinterlegte Szene durch das kurze Tasten einer Wippe ein- und ausgeschaltet werden und durch langes Gedrückthalten gedimmt werden.





Radium
Die Lichtmarke

Radium Lampenwerk GmbH

Dr.-Eugen-Kersting-Str. 6
51688 Wipperfürth

Telefon +49 (0) 2267 81-1
Fax +49 (0) 2267 81-353

www.radium.de
radium@radium.de