
Halogenlampe für Bühnenbeleuchtung
RJH-TS 750W/230/C/R7S

Radium

Produktdatenblatt Stand: 06.11.2026



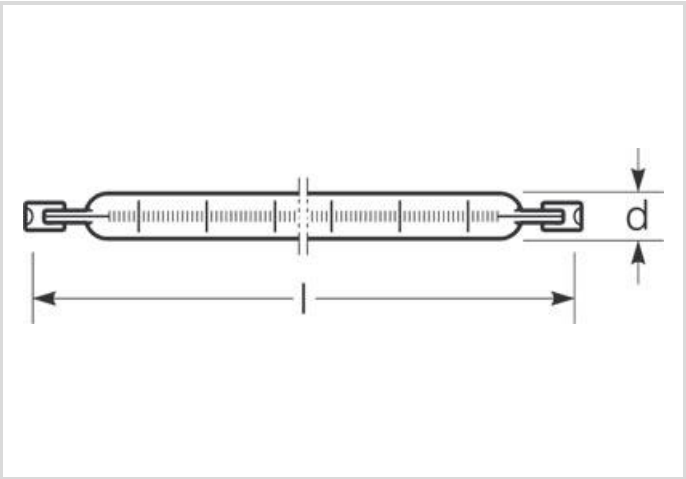

G	15500	3000K	2 000h	Dimmbar

Allgemeine Daten

Artikel Nr.	22315974
Bestellzeichen	RJH-TS 750W/230/C/R7S
EAN-Faltschachtel	4008597159749
Versandeinheit in Stk.	12
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597459740
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.345
Länge Versandeinheit in m	0.245
Breite Versandeinheit in m	0.113
Höhe Versandeinheit in m	0.083
Produktgewicht	17 g
Produktstatus	Auslaufprodukt

Elektrische Parameter

Nennleistung max.	785.0 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	785 kWh
Leistungsfaktor	1.00
Lampenspannung	230-230 V
Netzspannung (V)	230 V

Halogenlampe für Bühnenbeleuchtung
RJH-TS 750W/230/C/R7S

Radium

Elektrische Parameter

Nennstrom	3.39 A
Dimmbar	Ja

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	15500 lm
Bemessungswert Lampenlichtstrom	15500 lm
Effizienz / Lichtausbeute	20 lm/W
Farb-temperatur	3000 K
Farbkoordinate X	0.446
Farbkoordinate Y	0.407
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	10000

Spezifikation

Energylabel-Vermerk	aktuelles Label, mit EPREL-Registrierung
Energylabel (G -> A)	G
Durch-messer	12 mm
Gesamtlänge	191.5 mm
Länge max.	191.5 mm
Kontakt-abstand	185.7 mm
Brennlage	p15
Quecksilbergehalt max.	0.0 mg
Ausführung	klar
Sockel	R7s

Betriebshinweise

Brennlage	p15

Angaben speziell für EPREL

Energylabel-Vermerk	aktuelles Label, mit EPREL-Registrierung
Beleuchtungstechnologie	HL
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS

Halogenlampe für Bühnenbeleuchtung

RJH-TS 750W/230/C/R7S

Typ Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
EPREL ID Nummer	703276

Halogenlampe für Bühnenbeleuchtung
RJH-TS 750W/230/C/R7S

Radium

Sonstiges

Ähnliche Produkte	22315975

Hinweis

Hochvolt-Halogenlampe für Bühnenbeleuchtung, Röhrenform klar, 230V, zweiseitig gesockelt, Sockel R7s, stufenlos dimmbar, 2 000h Lebensdauer.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.


Sockelübersicht




R7s
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-92A-4

Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.
Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Der Zusatz von Halogen zum Füllgas erhöht die Effizienz und verhindert Schwärzung. Weitere Effizienzsteigerung kann durch Xenon-Zugabe und/oder IRC-Beschichtung erreicht werden.
Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

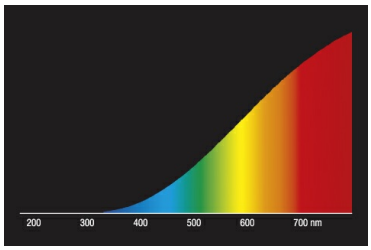


Glühlampenlicht

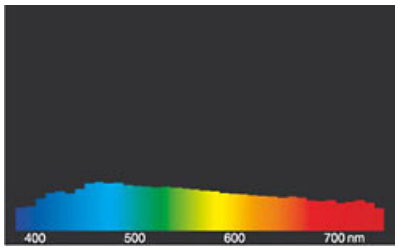

Tageslicht (D 65)

Besonderheiten







Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Halogenlampe für Bühnenbeleuchtung

RJH-TS 750W/230/C/R7S

Radium

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.