

EL
G → A



920



1 000h



Dimmbar

Allgemeine Daten

Artikel Nr.	12710666
Bestellzeichen	RAL2 120W/230/C/S14S
EAN-Faltschachtel	4008597106668
Versandeinheit in Stk.	16
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597406669
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	4.013
Länge Versandeinheit in m	1.07
Breite Versandeinheit in m	0.23
Höhe Versandeinheit in m	0.15
Produktgewicht	173 g
Produktstatus	● Inaktiv

Elektrische Parameter

Watt	120.0 W
Lampen-Nennleistung	120 W
Leistungsfaktor	1.00
Netzspannung (V)	230 V
Nennstrom (mA)	522 mA

Elektrische Parameter

Dimmbar	Ja
---------	----

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	920 lm
Bemessungswert Lampenlichtstrom	920 lm
Effizienz	7.67 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
Lebensdauer L70	1000 h

Spezifikation

Energylabel (G -> A)	G
Durch-messer	30 mm
Gesamtlänge	1000 mm
Länge max.	1000 mm
Brennlage	beliebig
Quecksilbergehalt max.	0.0 mg
Lampenform	Röhre
Ausführung	klar
Ausführung	klar
Sockel	S14s

Betriebshinweise

Brennlage	beliebig
-----------	----------


Sonstiges

EU-Auslauf-Datum	01.09.2013
EU-Richtlinie	DIM1

Hinweis

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.


Sockelübersicht




S14s
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-112-1

Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K. Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

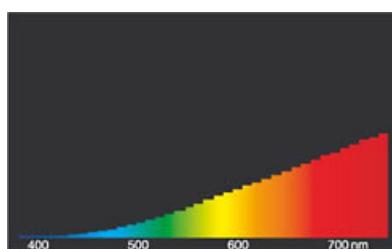

Glühlampenlicht

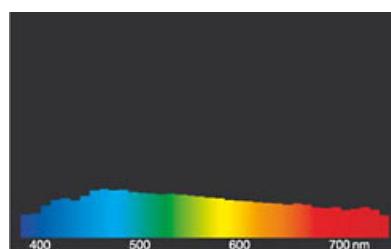

Tageslicht (D 65)

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.