


# LED Strip Betriebsgeräte

## DRIVER 200W DC 24V

# Radium

Produktdatenblatt Stand: 18.01.2026

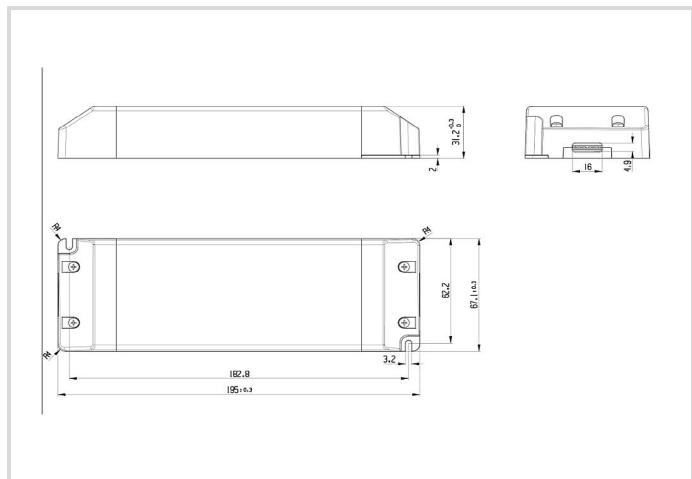

- 5 -  
JAHRE  
GARANTIE

## Allgemeine Daten

Artikel Nr.	OTNA4375
Bestellzeichen	DRIVER 200W DC 24V
EAN-Faltschachtel	4003556012219
Versandeinheit in Stk.	15
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556412217
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	7.234
Länge Versandeinheit in m	0.175
Breite Versandeinheit in m	0.23
Höhe Versandeinheit in m	0.205
Produktgewicht	443 g
Produktstatus	<span style="color: green;">●</span> Aktiv

## Elektrische Parameter

Ausgangsleistung (Bereich)	0-200.0 W
Leistungsfaktor	0.9
Eingangsspannung AC (Bereich)	180-264 V
Ausgangs <span>-</span> spannung	24 V
Ausgangsspannung	22.8-25.2 V

## Elektrische Parameter

Standby-Verbrauch	0.4 W
Spitzen-Einschaltstrom	90 A
Eingangsstrom	1.1 A
Ausgangsstrom	0-8330 mA
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
max. Anzahl an 10A-Sicherung	2
max. Anzahl an 16A-Sicherung	4
Dimmbar	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein

## Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Tc Temperatur max.	90 °C
Garantie	5 Jahre

## Spezifikation

Länge	195 mm
Höhe max.	32 mm
Breite max.	68 mm
Ausführung	statisch
Produktsegment	Easy Connect

## Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Bereich Lagertemperatur	-40...+85 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Tc Temperatur max.	90 °C
max. relative Luftfeuchtigkeit	90 %

## Angaben speziell für EPREL

Standby-Verbrauch	0.4 W
-------------------	-------

## Hinweis

Kompakte Konstantspannungsversorgung 24V für den Betrieb von LED Modulen, nicht dimmbar, für Innenanwendungen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

# **LED Strip Betriebsgeräte**

DRIVER 200W DC 24V

**Radium**

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

# LED Strip Betriebsgeräte

DRIVER 200W DC 24V

Radium

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.