


Natriumdampf-Hochdrucklampe

RNP-T/LR 150W/S/230/E40

Radium

Produktdatenblatt Stand: 31.01.2026

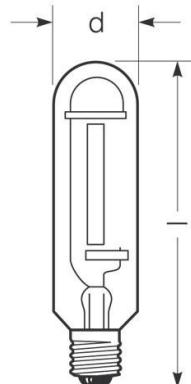

F



17500



2000K



36 000h



Dimmbar

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr. | 34414715 |
| Bestellzeichen | RNP-T/LR 150W/S/230/E40 |
| EAN-Faltschachtel | 4008597147159 |
| Versandeinheit in Stk. | 12 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4008597447150 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 1.742 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.216 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.166 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.272 |
| Produktgewicht | 115 g |
| Produktstatus | ● Aktiv |

Elektrische Parameter

| | |
|---|---------|
| Watt | 161.1 W |
| Lampen-Nennleistung | 150 W |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 168 kWh |
| Lampen-Brennspannung | 100 V |
| Netzspannung (V) | 230 V |

Elektrische Parameter

| | |
|---|--|
| Zündspannung (kVs) | 3.3 bis 5.0 |
| Nennstrom | 1.8 A |
| Drossel-Nennstrom | 1.8 A |
| Kompensationskondensator für 50 Hz, KVG | 20 µF |
| Anlaufstrom max. | 125% |
| Sicherung | träg; min. 2x Nennstrom |
| Dimmbar | Ja |
| regelbar (in geeigneter Schaltung) | bis /up to 50% (Anlauf auf Nennleistung / Run up at nominal power) |

Lichttechnische Parameter

| | |
|---------------------------------|----------|
| Lichtstrom | 17500 lm |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 17500 lm |
| Effizienz | 109 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute | 101 lm/W |
| Farb-temperatur | 2000 K |
| Farbkoordinate X | 0,535 |
| Farbkoordinate Y | 0,420 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 25 |
| Lichtstromerhalt bei 2000h | 0.98 |
| Lichtstromerhalt bei 4000h | 0.97 |
| Lichtstromerhalt bei 6000h | 0.96 |
| Lichtstromerhalt bei 8000h | 0.95 |
| Lichtstromerhalt bei 12000h | 0.94 |
| Lichtstromerhalt bei 16000h | 0.94 |
| Lichtstromerhalt bei 20000h | 0.94 |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer | 36000 h |
| B5 - Lebensdauer 5% Ausfall | 20000 h |
| B10 - Lebensdauer 10% Ausfall | 24000 h |
| Überlebensfaktor bei 2000h | 0.99 |
| Überlebensfaktor bei 4000h | 0.99 |
| Überlebensfaktor bei 6000h | 0.98 |
| Überlebensfaktor bei 8000h | 0.98 |
| Überlebensfaktor bei 12000h | 0.97 |
| Überlebensfaktor bei 16000h | 0.96 |

Natriumdampf-Hochdrucklampe

RNP-T/LR 150W/S/230/E40

Radium

Lebensdauer

| | |
|-----------------------------|------|
| Überlebensfaktor bei 20000h | 0.95 |
|-----------------------------|------|

Spezifikation

| | |
|------------------------|---------|
| Energielabel (G -> A) | F |
| Durch-messer | 47 mm |
| Gesamtlänge | 210 mm |
| Länge max. | 210 mm |
| Brennlage | h180 |
| Quecksilbergehalt max. | 24.0 mg |
| Ausführung | klar |
| Sockel | E40 |

Betriebshinweise

| | |
|-----------|------|
| Brennlage | h180 |
|-----------|------|

Angaben speziell für EPREL

| | |
|-----------------|--------|
| EPREL ID Nummer | 541463 |
|-----------------|--------|

Sonstiges

| | |
|-------------------|----------|
| Ähnliche Produkte | 34419712 |
|-------------------|----------|

Hinweis

Natriumdampf-Hochdrucklampe long run (4Y), Röhrenkolben klar, Sockel E40. Betrieb mit Vorschalt- und Zündgerät.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schalthrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schalthrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Sockelübersicht



E27
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-21-9

Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch

Natriumdampf-Hochdrucklampe


RNP-T/LR 150W/S/230/E40

Radium


Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K. Jeder Entladungslampentyp hat eine seiner Füllung entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe. Natriumdampflampen sind sehr wirtschaftlich, durch das gelbe Licht haben RNP Lampen eine hohe Lichtausbeute aber eine eher bescheidene Farbwiedergabe.

Beim Anlauf von RNP-Lampen ist der volle Lichtstrom nach ca. 6-10 Minuten erreicht.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

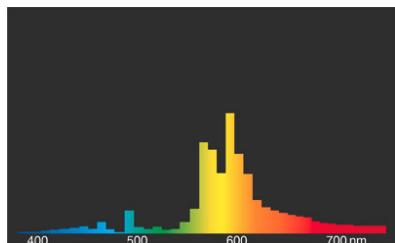


RNP Standard/Super

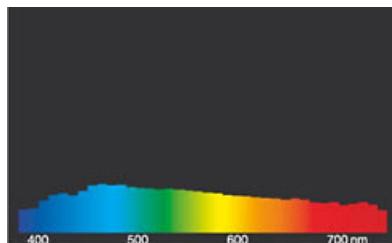

Tageslicht (D 65)

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.