


# Halogen-Stecksockellampe, klar

RJH-PIN 35W/230/C/XE/G9

# Radium

Produktdatenblatt Stand: 04.05.2026

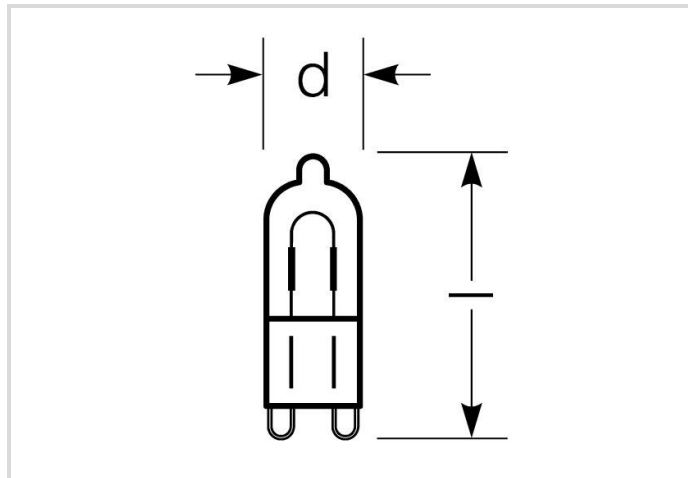

G



460



2800K



2 000h

## Allgemeine Daten

Artikel Nr.	22319460
Bestellzeichen	RJH-PIN 35W/230/C/XE/G9
EAN-Faltschachtel	4008597194603
Versandeinheit in Stk.	20
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597594601
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.126
Länge Versandeinheit in m	0.144
Breite Versandeinheit in m	0.055
Höhe Versandeinheit in m	0.118
Produktgewicht	3 g
Produktstatus	<span style="color: red;">●</span> Inaktiv

## Elektrische Parameter

Watt	35.0 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	35 kWh
Lampenspannung	230-230 V

## Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	460 lm
Bemessungswert Lampenlichtstrom	460 lm
Effizienz	13 lm/W
Farb-temperatur	2800 K
Farbkoordinate X	0,452
Farbkoordinate Y	0,409

## Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

## Spezifikation

Energylabel-Vermerk	aktuelles Label, mit EPREL-Registrierung
Energylabel (G -> A)	G
Durch-messer	14 mm
Gesamtlänge	43 mm
Länge max.	43 mm
Ausführung	klar
Sockel	G9

## Angaben speziell für EPREL

Energylabel-Vermerk	aktuelles Label, mit EPREL-Registrierung
Beleuchtungstechnologie	HL
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Typ Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
EPREL ID Nummer	541029

## Sonstiges

EU-Auslauf-Datum	01.09.2023
Ähnliche Produkte	22319462, 22319463, 43419829, 43719746, 43420569

## Hinweis

Hochvolt-Halogenlampe klar, Pin, Netzspannung 230V, Stecksockel G9, stufenlos dimmbar, 2 000h mittlere Lebensdauer

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So

# Halogen-Stecksockellampe, klar

RJH-PIN 35W/230/C/XE/G9

**Radium**

bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Socketübersicht




G9  
IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-129-1

## Spektrale Strahlungsverteilung


Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Der Zusatz von Halogen zum Füllgas erhöht die Effizienz und verhindert Schwärzung. Weitere Effizienzsteigerung kann durch Xenon-Zugabe und/oder IRC-Beschichtung erreicht werden.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

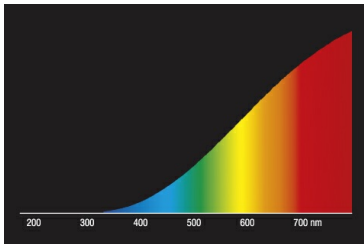

Glühlampenlicht

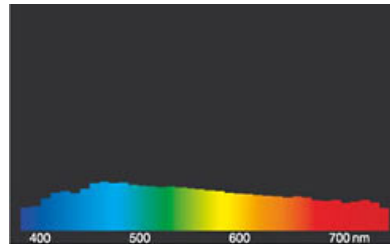

Tageslicht (D 65)

## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**