
Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
HRL 700W/230/E40

Produktdatenblatt Stand: 30.10.2026



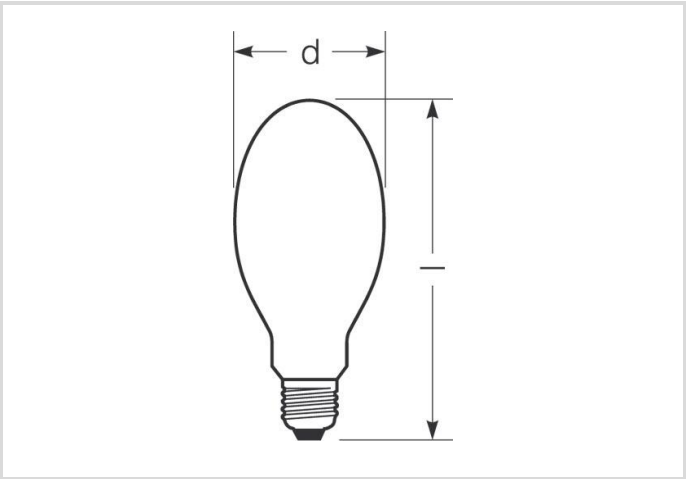

B	40000	4000K	20 000h

Allgemeine Daten

Artikel Nr.	32219612
Bestellzeichen	HRL 700W/230/E40
EAN-Faltschachtel	4008597196126
Versandeinheit in Stk.	6
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597496127
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	3.5
Länge Versandeinheit in m	0.48
Breite Versandeinheit in m	0.33
Höhe Versandeinheit in m	0.41
Produktgewicht	330 g
Produktstatus	Auslaufprodukt

Elektrische Parameter

Watt	700.0 W
Lampen-Nennleistung	700 W
Netzspannung (V)	230 V
Nennstrom (A)	5.4 A
Drossel-Nennstrom	5.4 A

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
HRL 700W/230/E40

Radium

Elektrische Parameter

Kompensationskondensator für 50 Hz, KVG	40 µF
Anlaufstrom max.	140%
Sicherung	träge; min. 2x Nennstrom
Dimmbar	Nein
regelbar (in geeigneter Schaltung)	bis 50% (Anlauf auf Nennleistung)

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	40000 lm
Bemessungswert Lampenlichtstrom	40000 lm
Effizienz / Lichtausbeute	57 lm/W
Netzspannungslichtausbeute	53 lm/W
Farb-temperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	43

Lebensdauer

Lebensdauer	20000 h
Lebensdauer L70	15000 h

Spezifikation

Energylabel (E -> A++)	B
Durch-messer	141 mm
Gesamtlänge	330 mm
Länge max.	325 mm
Brennlage	hs30
Quecksilbergehalt max.	92.8 mg
Sockel	E40

Betriebshinweise

Brennlage	hs30

Sonstiges

EU-Auslauf-Datum	13.04.2015
EU-Richtlinie	TIM

Hinweis

Quecksilberdampflampe mit Ellipsoidkolben beschichtet, Sockel E40. Betrieb mit Vorschaltgerät, kein Zündgerät erforderlich.

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
HRL 700W/230/E40

Radium

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
HRL 700W/230/E40

Radium


Sockelübersicht




E40
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-24-6

Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.
Jeder Entladungslampentyp hat eine seiner Füllung entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe. Liegen die Spektrallinien eng zusammen, hat die Lampe vermutlich einen sehr guten Farbwiedergabe-Index, also Ra nahe 100. Sieht das Spektrum eher nach einzelnen Linien oder zerfranst aus, ist die Farbwiedergabe der Lampe meist nicht so gut. Wenn Anzahl und Höhe der Spektrallinien im blauen Bereich (um 450nm) überwiegt, handelt es sich vermutlich um eine eher kalte Lichtfarbe wie z.B. Tageslicht. Überwiegt dagegen der rote (um 700 nm) bzw. der rote und gelbe (um 600 nm) Bereich, kann man von einer eher warmen Lichtfarbe wie WDL ausgehen.
Beim Anlauf von Quecksilberdampflampen ist der volle Lichtstrom nach ca. 5 Minuten erreicht.
Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm) pro 10nm.

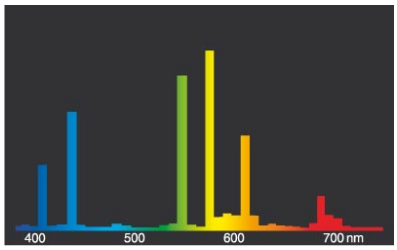


HRL (4200K)

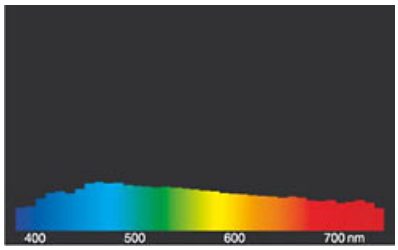

Tageslicht (D 65)

Schaltbeispiel(e)

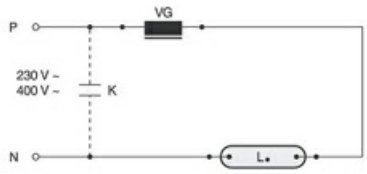

Standard circuit HID with internal ignitor
Key:
L. = lamp
VG = ballast electromagnetic (KVG/VVG)
P = phase
N = zero potential
K = p. f. correction capacitor

The required control gear (here ballast only) for the lamps operation is usually mounted in the suitable luminaire in an appropriate electric circuit. Changes of any kind are to be conducted by qualified and specialised staff, only. Thus, this circuit example is to be understood merely as a technical background information for interested users.

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
HRL 700W/230/E40

Radium

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.