


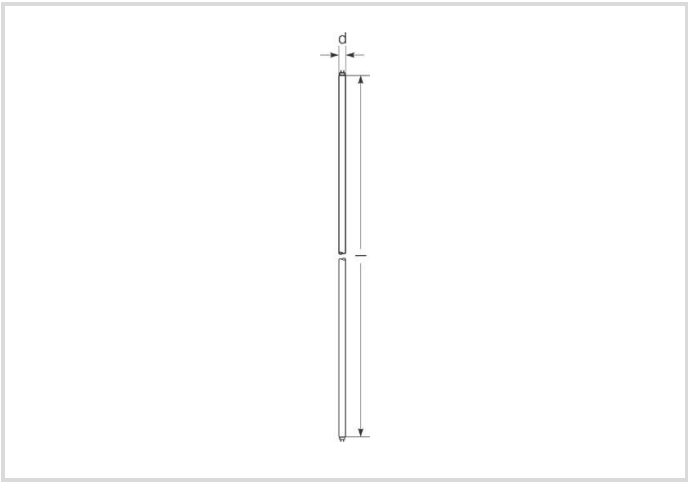

  
F

  
5000

  
4000K

  
24 000h

  
Dimmbar

Allgemeine Daten

|                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel Nr.                           | 31119585                                                                                    |
| Bestellzeichen                        | NL-T5 54W/840/G5                                                                            |
| EAN-Faltschachtel                     | 4008597195853                                                                               |
| Versandereinheit in Stk.              | 20                                                                                          |
| EAN Umkarton (Versandereinheit)       | 4008597595851                                                                               |
| Brutto-Gewicht Versandereinheit in kg | 2.38                                                                                        |
| Länge Versandereinheit in m           | 1.191                                                                                       |
| Breite Versandereinheit in m          | 0.104                                                                                       |
| Höhe Versandereinheit in m            | 0.088                                                                                       |
| Produktgewicht                        | 88 g                                                                                        |
| Produktstatus                         |  Inaktiv |

Elektrische Parameter

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Watt                                          | 53.9 W |
| Lampen-Nennleistung                           | 54 W   |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 54 kWh |
| Lampen-Brennspannung                          | 120 V  |
| Netzspannung (V)                              | 230 V  |

Elektrische Parameter

|                |        |
|----------------|--------|
| Nennstrom (mA) | 455 mA |
| Dimmbar        | Ja     |

Lichttechnische Parameter

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lichtstrom                      | 4450 lm |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 5000 lm |
| max. Lampenlichtstrom           | 5000 lm |
| Lichtstrommaximum bei           | 35 °C   |
| Ausstr. Winkel                  | 360 °   |
| Effizienz / Lichtausbeute       | 93 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute      | 93 lm/W |
| Lichtfarbe                      | weiß    |
| Code Lichtfarbe                 | 840     |
| Farb-temperatur                 | 4000 K  |
| Farbkoordinate X                | 0.380   |
| Farbkoordinate Y                | 0.380   |
| Farbwiedergabeindex Ra          | ≥ 80    |
| mittlere Leuchtdichte (cd/cm²)  | 2,9     |
| Lichtstromerhalt bei 2000h      | 0.95    |
| Lichtstromerhalt bei 4000h      | 0.93    |
| Lichtstromerhalt bei 6000h      | 0.92    |
| Lichtstromerhalt bei 8000h      | 0.90    |
| Lichtstromerhalt bei 12000h     | 0.90    |
| Lichtstromerhalt bei 16000h     | 0.90    |
| Lichtstromerhalt bei 20000h     | 0.89    |

Lebensdauer

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lebensdauer                 | 24000 h |
| Überlebensfaktor bei 2000h  | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 4000h  | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 6000h  | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 8000h  | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 12000h | 0.99    |
| Überlebensfaktor bei 16000h | 0.97    |
| Überlebensfaktor bei 20000h | 0.85    |

Spezifikation

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Energylabel-Vermerk    | aktuelles Label, mit EPREL-Registrierung |
| Energylabel (G -> A)   | F                                        |
| Durchmesser max.       | 16 mm                                    |
| Rohrdurch-messer       | 16 mm                                    |
| Gesamtlänge            | 1149 mm                                  |
| Länge                  | 1149 mm                                  |
| Quecksilbergehalt max. | 1.7 mg                                   |
| Lampenform             | T5                                       |
| Ausführung             | beschichtet                              |
| Sockel                 | G5                                       |
| Farbe                  | weiß                                     |

Betriebshinweise

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Geeignet für Notlicht | Nein |
|-----------------------|------|

Angaben speziell für EPREL

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Energylabel-Vermerk | aktuelles Label, mit EPREL-Registrierung |
| EPREL ID Nummer     | 541121                                   |

Sonstiges

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| EU-Auslauf-Datum  | 25.08.2023         |
| EU-Richtlinie     | RoHS               |
| Ähnliche Produkte | 31119586, 31119584 |

Hinweis

Leuchtstofflampe HO mit 16mm Durchmesser, Lichtfarbe 840, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel G5. Regelbar mit Dim-EVG.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling). Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat. Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Sockelübersicht



G5

IEC/EN 60061-1

Blatt 7004-52-5

Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch

# Leuchtstofflampe Bonalux®Super


NL-T5 54W/840/G5

# Radium


Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Jeder Leuchtstofflampentyp hat eine seiner Leuchtstoffschicht entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm) pro 10nm.

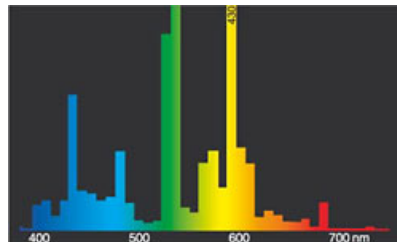


Lichtfarbe 840 Spectralux® weiß (21)

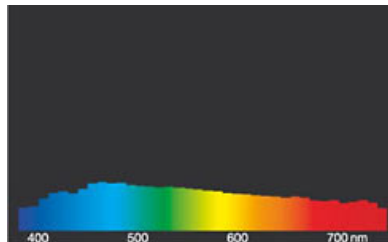

Tageslicht (D 65)

## Schaltbeispiel(e)

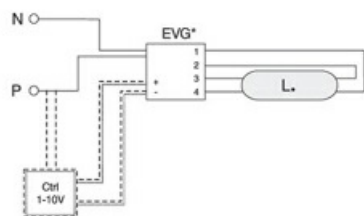

Einzelschaltung mit EVG

Zeichenerklärung:

VG = Vorschaltgerät Elektronisch (EVG)

P = Phase

N = Null-Leiter

Ctrl = Steuer-/Regelgerät

Die notwendigen Geräte (hier elektronisches Vorschaltgerät) zum Betrieb der Lampe sind normalerweise bereits in den dafür geeigneten Leuchten in der entsprechenden Schaltung installiert. Änderungen aller Art sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Dieses Schaltungsbeispiel ist daher lediglich als

technische Hintergrund-Information für interessierte Anwender zu verstehen.

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**