
# LED Star Tube High Output
RL-T8 36 HO 865/G13 EM

Produktdatenblatt Stand: 11.11.2026




| EL G→A | W | lm | | h | 5 JAHRE GARANTIE |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 15,6 | 2500 | 6500K | 50 000h | |

## Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Artikel Nr. | 43819787 |
| Bestellzeichen | RL-T8 36 S HO 865/G13 EM |
| EAN-Faltschachtel | 4008597197871 |
| Versandeinheit in Stk. | 10 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4008597497872 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 2.731 |
| Länge Versandeinheit in m | 1.352 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.21 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.115 |
| Produktgewicht | 175 g |
| Produktstatus | Auslaufprodukt |

## Elektrische Parameter

| | |
|---|---|
| Watt | 15.6 W |
| Nennleistung | 15.6 W |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Lampenleistung | 15.6-15.6 W |
| Leistungsfaktor | > 0.9 |

# LED Star Tube High Output
RL-T8 36 HO 865/G13 EM

Radium

## Elektrische Parameter

| | |
|---|---|
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Netzspannung | 220 - 240 V |
| Spannungsart | AC |
| Nennstrom(bereich) | 74 mA |
| Nennstrom (mA) | 74 mA |
| max. Anzahl an 10A-B10-Sicherung | 61 |
| max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung | 97 |
| Dimmbar | Nein |

## Lichttechnische Parameter

| | |
|---|---|
| Lichtstrom | 2500 lm |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom | 2500 lm |
| Lichtstrom | 2500 lm |
| Lumen-Output Kennzeichen | HO |
| Ausstr.Winkel | 190 ° |
| Effizienz / Lichtausbeute | 160 lm/W |
| Netzspannungslichtausbeute | 160 lm/W |
| Lichtfarbe | Tageslicht |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbkoordinate X | 0,312 |
| Farbkoordinate Y | 0,328 |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Farbwiedergabeindex Ra nominal | 83 |
| Farbstabilität | ≤ 5 sdcm |

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | 50000 h |
| Tc Temperatur max. | 70 °C |
| Lebensdauer L70 | 50000 h |
| Lebensdauer L70B50 | 50000 h |
| Max. Temperatur am Tc -Punkt für Nennlebensdauer (KVG, 230V AC) | 64 °C |
| Lebensdauer L70 @ Tc max. an KVG oder 230V AC | 22000 h |
| Tc max. für Betrieb an KVG oder 230V AC | 70 °C |
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
| Überlebensfaktor bei 6000h | ≥ 0.90 |

# LED Star Tube High Output
RL-T8 36 HO 865/G13 EM

Radium

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| Frühausfallrate bei 1000h | ≤ 5.0 % |
| Garantie | 5 Jahre |

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| Energylabel-Vermerk | aktuelles Label, mit EPREL-Registrierung |
| Energylabel (G -> A) | C |
| Durch-messer | 26,7 mm |
| Rohrdurchmesser | 26 mm |
| Gesamtlänge | 1212 mm |
| Länge | 1200 mm |
| Brennlage | beliebig |
| Quecksilbergehalt max. | 0.0 mg |
| Spliterschutz | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Lampenform | T8 |
| Ausführung | Glas |
| Sockel | G13 |
| Material | Glas |
| Farbe | weiß |

## Betriebshinweise

| | |
|---|---|
| Schutzart (Raum/Decke) | IP 20 |
| Brennlage | beliebig |
| Betriebsart | KVG, 230V |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 … +50 °C |
| Tc Temperatur max. | 70 °C |
| Tc max. für Betrieb an KVG oder 230V AC | 70 °C |
| Max. Temperatur am Tc -Punkt für Nennlebensdauer (KVG, 230V AC) | 64 °C |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |

## Angaben speziell für EPREL

| | |
|---|---|
| Energylabel-Vermerk | aktuelles Label, mit EPREL-Registrierung |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |

# LED Star Tube High Output
RL-T8 36 HO 865/G13 EM

Radium

## Angaben speziell für EPREL

| | |
|---|---|
| Typ Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Farbstabiliät MacAdams EPREL | 5 |
| EPREL Verschiebungsfaktor | 0,9 |
| Lebensdauerfaktor EPREL | 0,9 |
| Lichtstromerhalt EPREL | 0,7 |
| Flicker | 1.0 |
| Stroboskopischer Effekt | 0.4 |
| EPREL ID Nummer | 730037 |

## Sonstiges


| | |
|---|---|
| Ähnliche Produkte | 43819786, 43720047, 43720051, 43719793 |

## Hinweis

T8-LED-Röhre, Austausch mit Leuchtstofflampen, Tageslicht, Glaskolben, nicht dimmbar, Sockel G13. Installationsanleitung beachten!


Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

**Sockelübersicht**




G13
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-51-8

**Spektrale Strahlungsverteilung**
Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.
Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und entsteht nicht erst durch den Filter.
Weiße LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.
Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

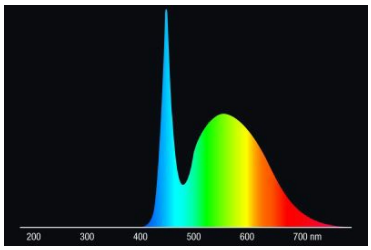


LED-Retrofit-Lampen 6500K

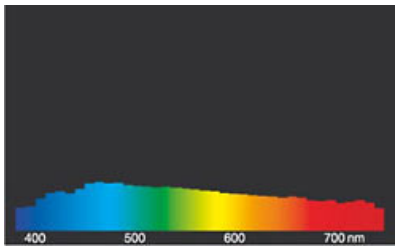


Tageslicht (D 65)

**Besonderheiten**

# LED Star Tube High Output
RL-T8 36 HO 865/G13 EM




**Allgemeine Hinweise**
Bitte beachten Sie bei Ersatz von Leuchtstofflampen durch LED-Tubes die Installationsanleitung. Einige LED-Lampentypen sind lediglich für den 1:1-Ersatz an der jeweiligen Brennstelle geeignet: mit KVG durch Einsatz des beigelegten Starters, mit EVG bei kompatiblem Betriebsgerät. Andere können direkt an 230V betrieben werden (Umrüstung der Leuchte), wieder andere können sowohl KVG als auch 230V oder alle 3 Varianten. Neo Tubes benötigen einen externen LED-Treiber (Austausch des VG). LED Neo Tubes sind dimmbar, alle anderen LED-Tubes sind nicht dimmbar.

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Sicherheitshinweise**
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen sind die zulässigen Temperaturbereiche einzuhalten und auf trockene Umgebung zu achten. Bei Einsatz mit vorhandenen Betriebsgeräten ist deren Kompatibilität mit der Lampe zu überprüfen.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**