


Halogen-Stecksockellampe, matt
RJH-PIN 25W/230V/F/G9

Radium

Produktdatenblatt Stand: 01.04.2026

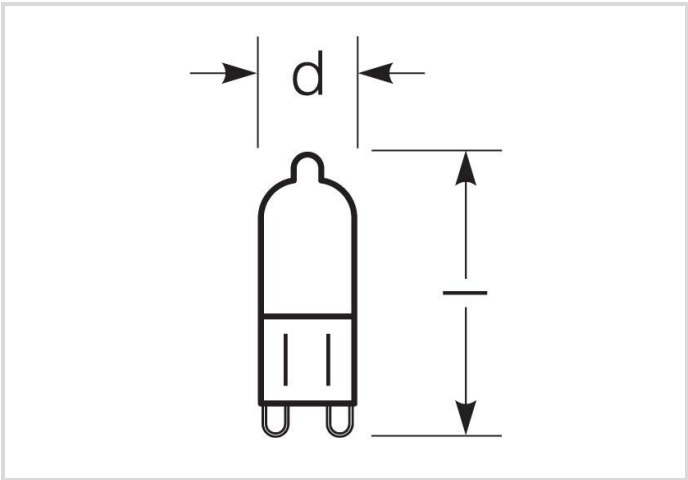

Im

230

2 000h

Allgemeine Daten

Artikel Nr.	22312871
Bestellzeichen	Ralopin 25W/F/G9
EAN-Faltschachtel	4008597128714
Versandeinheit in Stk.	20
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597528712
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.14
Länge Versandeinheit in m	0.15
Breite Versandeinheit in m	0.06
Höhe Versandeinheit in m	0.12
Produktgewicht	4 g
Produktstatus	Inaktiv

Elektrische Parameter

Watt	25.0 W
Lampen-Nennleistung	25 W
Netzspannung (V)	230

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	230 lm
Bemessungswert Lampenlichtstrom	230 lm
Farb-temperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

Spezifikation

Durch-messer	14 mm
Gesamtlänge	42,5 mm
Länge max.	42.5 mm
Brennlage	h180
Quecksilbergehalt max.	0.0 mg
Lampenform	Pin
Ausführung	matt
Sockel	G9

Betriebshinweise

Brennlage	h180
-----------	------

Sonstiges

EU-Auslauf-Datum	01.09.2009
EU-Richtlinie	DIM I

Hinweis

Halogen-Stecksockellampe matt

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling. Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat. Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Sockelübersicht
G9
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-129-1

Halogen-Stecksockellampe, matt

RJH-PIN 25W/230V/F/G9

Radium




Spektrale Strahlungsverteilung


Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Der Zusatz von Halogen zum Füllgas erhöht die Effizienz und verhindert Schwärzung. Weitere Effizienzsteigerung kann durch Xenon-Zugabe und/oder IRC-Beschichtung erreicht werden.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

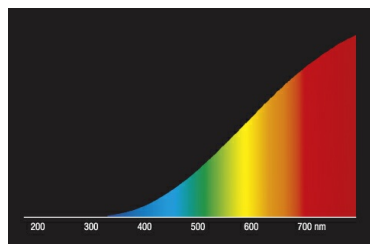


Glühlampenlicht

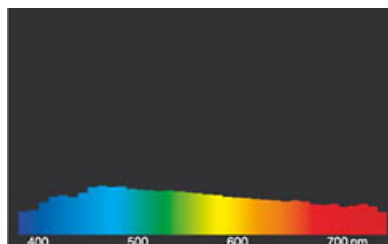

Tageslicht (D 65)

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.