


NV-Halogenlampe mit Kaltlichtreflektor

RJLS 50W/12/MEGA/WFL/GU5.3

Radium

Produktdatenblatt Stand: 30.09.2025

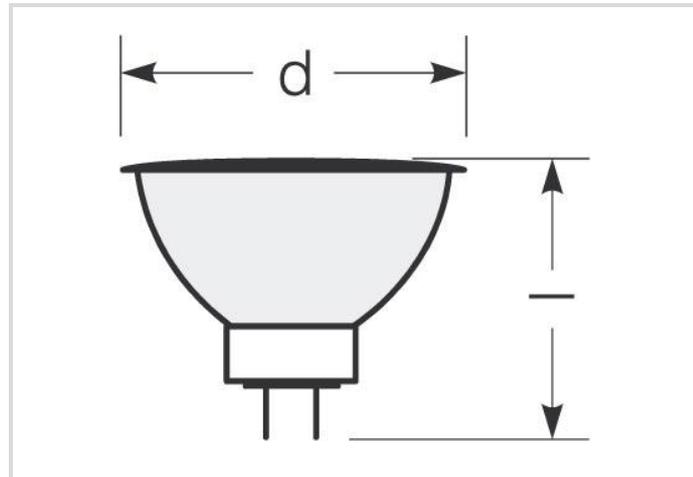

B



G



770



3000K



4 000h



Dimmbar

Allgemeine Daten

Artikel Nr.	22311514
Bestellzeichen	RJLS 50W/12/MEGA/WFL/GU5.3
EAN-Faltschachtel	4008597115141
Versandeinheit in Stk.	20
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597415142
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.804
Länge Versandeinheit in m	0.239
Breite Versandeinheit in m	0.105
Höhe Versandeinheit in m	0.123
Produktgewicht	30 g
Produktstatus	● Inaktiv

Elektrische Parameter

Watt	50.0 W
Lampen-Nennleistung	50 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	53 kWh
Leistungsfaktor	1.00
Lampenspannung	12-12 V

NV-Halogenlampe mit Kaltlichtreflektor

RJLS 50W/12/MEGA/WFL/GU5.3

Radium

Elektrische Parameter

Netzspannung (V)	12 V
Nennstrom (A)	4.17 A
Dimmbar	Ja

Lichttechnische Parameter

Bemessungswert Lampenlichtstrom	770 lm
Lichtstrom im 90°-Sektor	770 lm
Lichtstärke	2200 cd
Ausstr. Winkel	36 °
Effizienz	15.4 lm/W
Farb-temperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lebensdauer

Lebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

Spezifikation

Energylabel-Vermerk	altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt
Energylabel (G -> A)	G
Energylabel (E -> A++)	B
Durch-messer	51 mm
Gesamtlänge max.	46 mm
Länge max.	46 mm
Brennlage	beliebig
Quecksilbergehalt max.	0.0 mg
Lampenform	MR16
Ausführung	mit Frontscheibe
Ausführung	Wide Flood
Socket	GU5.3
Farbe	sonstige

Betriebshinweise

Brennlage	beliebig
-----------	----------

Angaben speziell für EPREL

Energylabel-Vermerk	altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt
---------------------	--

NV-Halogenlampe mit Kaltlichtreflektor
RJLS 50W/12/MEGA/WFL/GU5.3

Radium

EPREL ID Nummer

588326

NV-Halogenlampe mit Kaltlichtreflektor

RJLS 50W/12/MEGA/WFL/GU5.3

Radium

Sonstiges

EU-Auslauf-Datum	01.09.2021
EU-Richtlinie	SLR = (EU) 2019/2020
Ähnliche Produkte	43720054, 43819757

Hinweis

Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe MR16 mit Schutzscheibe, 12V-Betrieb mit Trafo, Sockel GU5.3, stufenlos dimmbar, 4 000h mittlere Lebensdauer

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Sockelübersicht




GU5.3
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-109-2

Spektrale Strahlungsverteilung


Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Der Zusatz von Halogen zum Füllgas erhöht die Effizienz und verhindert Schwärzung. Weitere Effizienzsteigerung kann durch Xenon-Zugabe und/oder IRC-Beschichtung erreicht werden.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

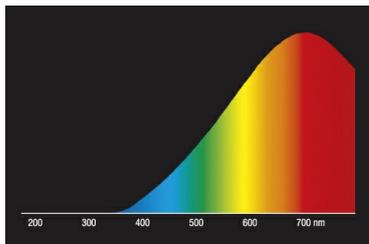


Glühlampenlicht

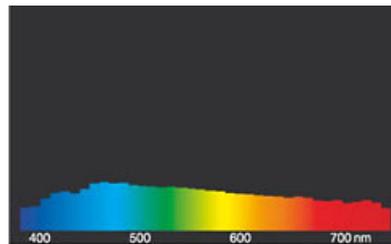

Tageslicht (D 65)

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

NV-Halogenlampe mit Kaltlichtreflektor

RJLS 50W/12/MEGA/WFL/GU5.3

Radium

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.