


T-Zeichen-Lampe 24V, innenmattiert

A 40W/24/T/F/E27

Radium

Produktdatenblatt Stand: 25.06.2026

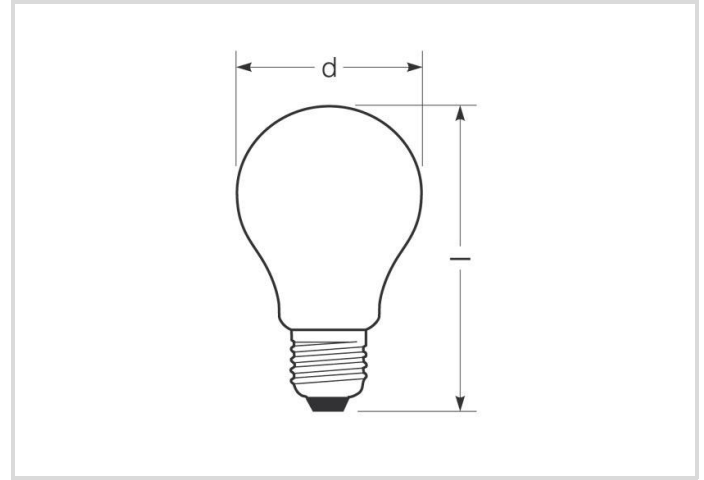

D



G



580



1 000h



Dimmbar

Allgemeine Daten

Artikel Nr.	19018584
Bestellzeichen	A 40W/24/T/F/E27
EAN-Faltschachtel	4008597185847
Versandeinheit in Stk.	20
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597485848
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	1.102
Länge Versandeinheit in m	0.3
Breite Versandeinheit in m	0.24
Höhe Versandeinheit in m	0.12
Produktgewicht	35 g
Produktstatus	● Inaktiv

Elektrische Parameter

Watt	40.0 W
Lampen-Nennleistung	40 W
Leistungsfaktor	1.00
Lampenspannung	24-24 V
Netzspannung (V)	24 V

Elektrische Parameter

Nennstrom (A)	1.67 A
Dimmbar	Ja

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	580 lm
Bemessungswert Lampenlichtstrom	580 lm
Lichtstrom im 90°-Sektor	600 lm
Effizienz / Lichtausbeute	14.5 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

Spezifikation

Energylabel-Vermerk	altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt
Energylabel (G -> A)	G
Energylabel (E -> A++)	D
Durch-messer	60 mm
Gesamtlänge	105 mm
Länge max.	105 mm
Brennlage	beliebig
Quecksilbergehalt max.	0.0 mg
Lampenform	Standard
Ausführung	matt
Socket	E27
Farbe	sonstige

Betriebshinweise

Brennlage	beliebig
-----------	----------

Angaben speziell für EPREL

Energylabel-Vermerk	altes Label, keine EPREL-Registrierung, kein EU-Datenblatt
---------------------	--

Sonstiges

EU-Richtlinie	Speziallampe
---------------	--------------

T-Zeichen-Lampe 24V, innenmattiert

A 40W/24/T/F/E27

Radium

Hinweis

Standardglühlampe matt für 24V-Betrieb, T-Zeichen, Ex-Schutz, Sockel E27

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.


Sockelübersicht




E27
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-21-9

Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K. Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

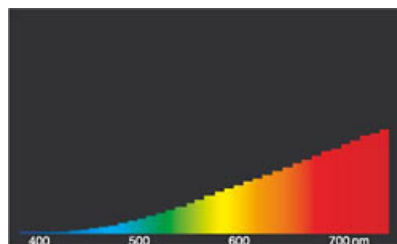

Glühlampenlicht

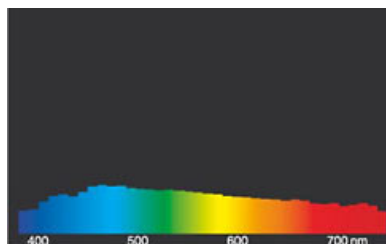

Tageslicht (D 65)

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.