Schiffs-Positionslampe Form E

SN-T 25W/2430U/24/BAY15D

Radium

Produktdatenblatt Stand: 05.12.2025

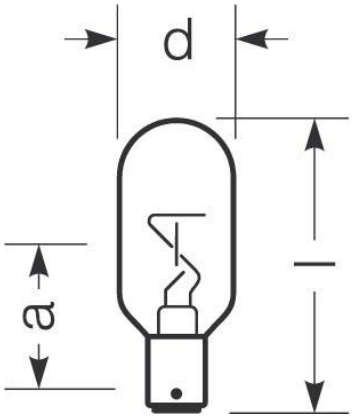

Allgemeine Daten

Artikel Nr.	26109220
Bestellzeichen	SN-T 25W/2430U/24/BAY15D
EAN-Faltschachtel	4008597092206
Versandeinheit in Stk.	100
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597492204
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	1.754
Länge Versandeinheit in m	0.3
Breite Versandeinheit in m	0.16
Höhe Versandeinheit in m	0.17
Produktgewicht	13 g
Produktstatus	Inaktiv

Elektrische Parameter

Watt	25.0 W
Lampen-Nennleistung	25 W
Leistungsfaktor	1.00
Nennspannung	24 V
Lampenspannung	24-24 V
Netzspannung (V)	24 V
Nennstrom	1.04 A

Lichttechnische Parameter

Licht-stärke	30 cd
Farbwiedergabeindex Ra	100

Schiffs-Positionslampe Form E

SN-T 25W/2430U/24/BAY15D

Radium

Spezifikation

Durchmesser max.	26 mm
Gesamtlänge	70 mm
Brennlage	beliebig
Quecksilbergehalt max.	0.0 mg
Ausführung	klar
Sockel	BAY15d

Betriebshinweise

Brennlage	beliebig

Sonstiges

EU-Richtlinie	Speziallampe

Hinweis

Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Abgestimmt auf Schiffspositionslaternen. Nennlebensdauer 1000h.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Sockelübersicht

BAY15d
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-11B-7

Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.
Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird.
Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

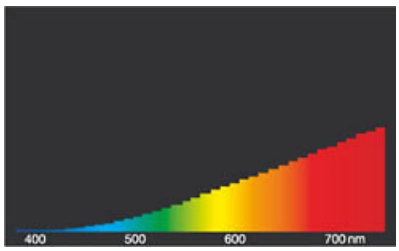

Glühlampenlicht

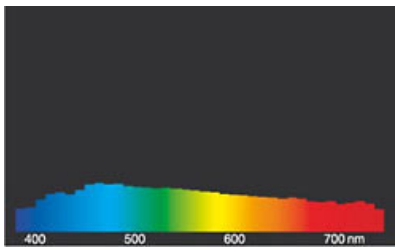

Tageslicht (D 65)

Schiffs-Positionslampe Form E

SN-T 25W/2430U/24/BAY15D

Radium

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.