


# LED Treiber DALI

DIMMER DALI 4CH 240W/12-48V IP20

# Radium

Produktdatenblatt Stand: 06.06.2026

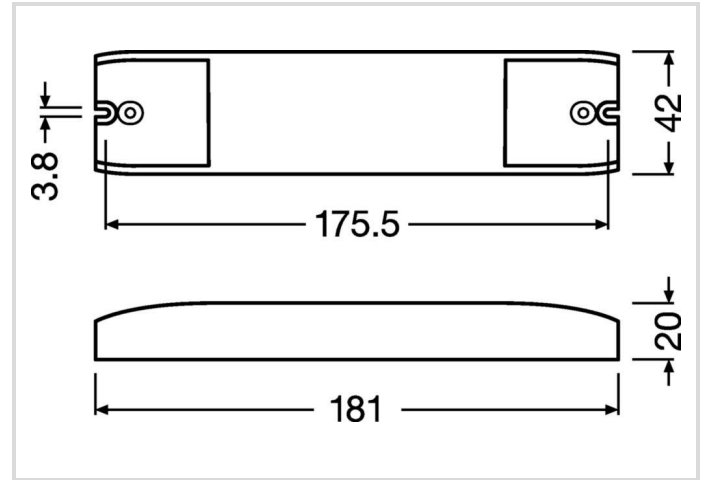

## Allgemeine Daten

Artikel Nr.	OTDA4106
Bestellzeichen	DIMMER DALI 4CH 240W/12-48V IP20
EAN-Faltschachtel	4062172166010
Versandeinheit in Stk.	20
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4062172166027
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	2.088
Länge Versandeinheit in m	0.229
Breite Versandeinheit in m	0.197
Höhe Versandeinheit in m	0.133
Produktgewicht	86 g
Produktstatus	<span style="color: red;">●</span> Inaktiv

## Elektrische Parameter

Ausgangsleistung (Bereich)	0-240.0 W
Eingangsspannung DC (Bereich)	12-48 V
Ausgangsspannung	12-48 V
Anzahl Kanäle	4
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja

## Elektrische Parameter

Dimmung mit Push-button	Nein
Dimm-Schnittstelle	DALI
DALI Device Type	DALI2 DT6/DT8

## Lichttechnische Parameter

Dimm-Bereich	0 - 100 %
--------------	-----------

## Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Tc Temperatur max.	60 °C
Garantie	5 Jahre

## Spezifikation

Länge	181 mm
Höhe max.	20 mm
Breite max.	42 mm
Ausführung	statisch

## Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Anschlussart	Schraubklemmen
Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Tc Temperatur max.	60 °C
max. relative Luftfeuchtigkeit	85 %

## Sonstiges

Ähnliche Produkte	OTDA4101, OTDA4076
-------------------	--------------------

## Hinweis

4 Kanal Konstantspannungsversorgung 12-48V für bis zu 240W LED-Last, dimmbar über DALI Schnittstelle, für innen.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

# LED Treiber DALI

DIMMER DALI 4CH 240W/12-48V IP20

# Radium

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**