

A



1440



2700K



15 000h

## Allgemeine Daten

Artikel Nr.	31918981
Bestellzeichen	RXP-Q 22W/827/E27
EAN-Faltschachtel	4008597189814
Versandeinheit in Stk.	10
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597489815
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	1.38
Länge Versandeinheit in m	0.31
Breite Versandeinheit in m	0.13
Höhe Versandeinheit in m	0.2
Produktstatus	<span style="color: red;">●</span> Inaktiv

## Elektrische Parameter

Watt	22.0 W
Leistungsfaktor	≥ 0.55
Lampenspannung	220-240 V
Netzspannung (V)	220-240 V
Nennstrom (mA)	220 mA
Dimmbar	Nein

## Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	1440 lm
Bemessungswert Lampenlichtstrom	1440 lm
Effizienz	65.45 lm/W
Lichtfarbe	Intra
Code Lichtfarbe	827
Farb-temperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	80-89

## Lebensdauer

Lebensdauer	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	500000

## Spezifikation

Energielabel (E -> A++)	A
Durch-messer	58 mm
Gesamtlänge	176 mm
Länge max.	176 mm
Quecksilbergehalt max.	1.3 mg
Sockel	E27

## Sonstiges

EU-Richtlinie	DIM1
---------------	------

## Hinweis

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

### Sockelübersicht



E27  
IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-21-9

### Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.


# Kompaktleuchtstofflampe Ralux®Quick

RXP-Q 22W/827/E27


# Radium

Jeder Leuchtstofflampentyp hat eine seiner Leuchtstoffschicht entsprechende, individuelle spektrale Strahlungsverteilung. Daraus ergeben sich dann so wichtige Eigenschaften wie Lichtfarbe oder Farbwiedergabe.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm) pro 10nm.

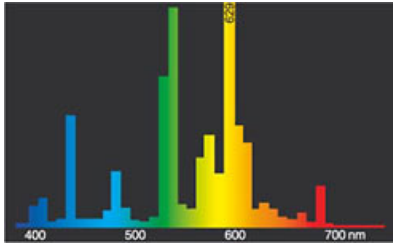

Lichtfarbe 827 Spectralux® Intra (41)

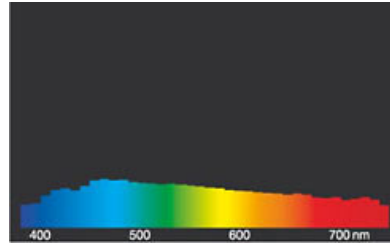

Tageslicht (D 65)

## Besonderheiten



## Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.