

Grille lumineuse LED Star, Panel 600

30W PS CCT UGR IP40

Radium

Date de la fiche technique du produit: 27.05.2026



30004000K

Données générales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel Nr. | PNLA5081 |
| Bestellzeichen | PL S 600 30W PS CCT UGR IP40 |
| EAN-Faltschachtel | 4003556015111 |
| Versandeinheit in Stk. | 6 |
| EAN Umkarton (Versandeinheit) | 4003556415119 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 12.94 |
| Länge Versandeinheit in m | 0.657 |
| Breite Versandeinheit in m | 0.24 |
| Höhe Versandeinheit in m | 0.618 |
| Poids du produit | 1680 g |
| Produktstatus | ● Aktiv |

Les paramètres électriques

| | |
|--|-----------|
| Puissance de réglage de référence | 30.0 W |
| performance max. du système | 30.0 W |
| tension nominale | 220-240 V |
| type de tension | AC |
| Courant de lampe de réglage de référence | 800 mA |

Les paramètres électriques

| | |
|--------------------------------|-------------|
| courant nominal | 152-800 mA |
| Courant nominal (mA) | 800 mA |
| nombre de pôles | 2 |
| Appel de courant | 31 A |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz Hz |
| variation avec bouton-poussoir | Nein |

Les paramètres d'éclairage

| | |
|--|---------------|
| flux lumineux réglable | niveaux |
| Réglage de référence du flux lumineux | 4500 lm |
| Flux lumineux | 4500 lm |
| flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1 | 4500 lm |
| Flux lumineux @3000K | 3150-4180 lm |
| Flux lumineux @4000K | 3400-4500 lm |
| angle de rayonnement réglable | non |
| Angle de rayonnement | 85 ° |
| limitation de l'éblouissement (UGR) | 19 |
| Efficacité | 150 lm/W |
| Efficacité totale secteur | 150 lm/W |
| température de couleur réglable | niveaux |
| Température de couleur de référence | 4000 K |
| CCT Switch - Interrupteur CCT | Ja |
| couleur de lumière | blanc |
| Température de la couleur | 3000 / 4000 K |
| Coordonnée de couleur X | 0.382 |
| Coordonnée de couleur Y | 0.398 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | ≥ 80 |
| Stabilité du couleur | ≤ 3 sdcn |
| diffusion de lumière | symétrique |
| avec détecteur de luminosité | Nein |

Durée de vie

| | |
|------------------------------|-----------|
| Durée de vie L70B50 | 70000 h |
| Durée de vie L80B10 | 70000 h |
| Nombre de cycle marche/arrêt | ≥ 100.000 |
| Garantie | 5 |

Spécification

| | |
|--|--------------|
| longueur | 595 mm |
| hauteur/profondeur | 34 mm |
| Largeur max. | 595 mm |
| Matériel | Aluminium/PS |
| résistance aux chocs | IK02 |
| sécurité photo-biologique selon EN 62471 | RG0 |
| avec source lumineuse | Ja |
| alimentation échangeable | Ja |
| Segment du produit | Star |

Notices explicatives pour fonctionnement

| | |
|--|--|
| Type de protection | IP40 |
| type de raccordement | borne à fiches |
| type de câblage | approprié pour câblage de passage |
| Nombre maximum de luminaires chacun B10 disjoncteur | 23 |
| Nombre maximum de luminaires chacun B16 disjoncteur | 36 |
| luminaire à température de surface limitée "symbole D" selon EN 60598-2-24 | Nein |
| test du filament chauffant selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| alimentation | appareil de service LED commandé par tension |
| avec détecteur de luminosité | Nein |
| avec détecteur de mouvement | Nein |
| convient pour éclairage de secours | Nein |
| bloc d'alimentation de secours intégré | Nein |

Informations spécifiques à EPREL

| | |
|--|---------|
| Contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique | C |
| Tension secteur/Pas directement connecté à la tension secteur | MLS |
| Lumière non focalisée ou focalisée | NDLS |
| Source de lumière à couleur réglable | Ja |
| Type de température de couleur | STEPS |
| valeur de papillotement Pst LM | 1 |
| valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.4 |
| Numéro d'identification EPREL | 2655152 |

Grille lumineuse LED Star, Panel 600

30W PS CCT UGR IP40

Radium

Notices explicatives

Panneau LED plat IP40 de remplacement 600x600mm, driver LED intégré + sélection puissance, faible éblouissement (UGR), couleur lum. réglable (paliers)

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.


Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Spektrale Strahlungsverteilung

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détreanché.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

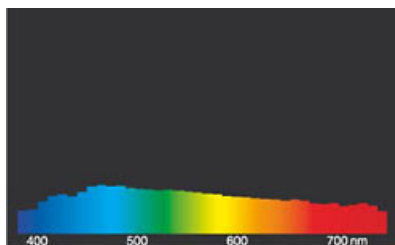

Lumière du jour (D 65)

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.