

# LED Essence 12V-RetroFit

RL-MR16 35 830/WFL

# Radium

Date de la fiche technique du produit: 27.06.2026



F



3,8



350



3000K



15 000h



4  
YEARS  
GUARANTEE

## Données générales

Article No.	43920154
Code	RL-MR16 35 830/WFL
Product EAN	4008597201547
Box quantity (pcs.)	10
EAN Box	4008597601545
Gross weight of box in kg	0.463
Length of box in m	0.257
Width of box in m	0.11
Height of box in m	0.07
Poids du produit	34 g
Product status	<span style="color: red;">●</span> Inactive

## Les paramètres électriques

Watt	3.8 W
Puissance nominale	3.8 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	4 kWh
puissance de lampe	3.8-3.8 W
Facteur de puissance	> 0.5

## Les paramètres électriques

facteur de puissance	0,5
tension nominale	11.5-12 V
type de tension	AC
courant nominal	460-460 mA
Courant nominal (mA)	460 mA
Appel de courant	29,6 A
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	21
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	35
Gradable	non

## Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux	350 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	350 lm
Angle de rayonnement	36 °
intensité lumineuse	790 cd
Efficacité / Efficacité lumineuse	92 lm/W
Efficacité totale secteur	116 lm/W
Couleur lumineuse	blanc chaud
Température de la couleur	3000 K
Coordonnée de couleur X	0,434
Coordonnée de couleur Y	0,403
Indice de rendu des couleurs CRI	≥ 80
Indice de rendu des couleurs CRI nominal	80
Stabilité du couleur	≤ 6 sdc <sub>m</sub>

## Durée de vie

Durée de vie moyenne	15000 h
Température T <sub>c</sub> max.	77 °C
Durée de vie moyenne	15000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	100000
Facteur de survie après 6000h	≥ 0.90
Défilliance en avance à 1000h	≤ 5.0 %
Garantie	4 ans

## Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Label d'énergie (G -> A)	F
Diamètre max.	51 mm
diamètre	51 mm
Longueur max.	46 mm
longueur	46 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
sécurité photo-biologique selon EN 62471	RG1
forme de lampe	réflecteur
Ausführung	Verre
Culot	GU5.3
Matériel	Verre
couleur	blanc
couleur de boîtier	autre
Segment du produit	Essence

## Notices explicatives pour fonctionnement

Degré de protection (pièce/plafond)	IP 20
Position de fonctionnement	tout
Mode d'opération	Transformateur basse tension
Zone de température ambiante	-20 ... +40 °C
Température Tc max.	77 °C
avec détecteur de mouvement	No

## Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Etiquette actuelle, avec enregistrement EPREL
Technologie d'éclairage	LED
Lumière non focalisée ou focalisée	DLS
Source de lumière à couleur réglable	No
Type de température de couleur	SINGLE_VALUE
Stabilité des couleurs McAdams EPREL	6
Facteur de décalage EPREL	0,67
Facteur durée de vie EPREL	0,5
Maintien du flux lumineux EPREL	0,7
Lueur	1.0

## Informations spécifiques à EPREL

Effet stroboscopique	0.9
Numéro d'identification EPREL	541694

## Autre(s)

Produits similaires	43520745, 44020741, 43920747, 44122563
---------------------	--

## Notices explicatives

MR16-LED, remplacement avec 12V lampes halogènes, lumière blanc chaud, corps en verre, non-dim, culot GU5.3. Lumière LED ne contient UV ou IR.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Base




GU5.3  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-109-2

### Spectrum

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Pour les LED en couleur, la couleur de la lumière dépend des éléments chimiques des puces produisant la lumière. La lumière colorée est produite directement et ne se pose pas de suite sur le filtre. Les LED blanches sont soit RVB (puces rouge + vert + bleu dans une LED = couleur blanche) soit puces LED bleu avec phosphore jaune/orange dans le composé détaché.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.

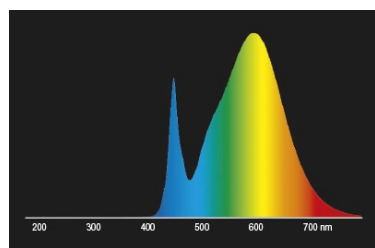


Lampes LED Retrofit 3000K



Lumière du jour (D 65)

### Special features



Séparez les éléments avant de tirer.



À déposer  
en magasin  
Points de collecte sur [www.quefairemedechets.fr](http://www.quefairemedechets.fr)



### General notes

Pour le remplacement des ampoules halogènes et à incandescence par des LED, nous recommandons un remplacement direct (1: 1) à la position de combustion respective. Pour les nouveaux systèmes, le nombre de lampes dans le circuit exploité au niveau de l'alimentation en transformateurs ou en gradateurs peut être obtenu à partir des listes de compatibilité correspondantes (le cas échéant). Si le type d'appareil ou de lampe requis n'est pas spécifié, par souci de sécurité, l'alimentation de remplacement doit être considérée comme étant du type d'origine halogène (par exemple, "RL-

# LED Essence 12V-RetroFit

RL-MR16 35 830/WFL

# Radium

MR16 35" -> 35W, indépendamment de la consommation réelle d'énergie) . ,

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

## Safety instructions

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, les plages de température admissibles doivent être respectées et assurez-vous que l'environnement est sec. Lorsqu'il est utilisé avec un équipement de commande existant, vérifiez leur compatibilité avec la lampe.

Toutes les données techniques sans garantie.